

**FLEXIBILITÄT
& LEICHTIGKEIT**

für eine einfache
Implementierung

**VERRINGERT
DAS RISIKO**


von Ablagerungen und erhöht die
Sicherheit vor der Brandgefahr

Fördert den
**NATÜRLICHEN
ABZUG**



**TEN LISS vorisoliert,
ein Flexibler
besonders
geeignet für die
Sanierung von
alten Leitungen.**

**IDEALE
VERWENDUNG
FÜR HOLZÖFEN
UND PELLETS.**



**ZUBEHÖR
SPEZIELL ENTWICKELT
UM DIE ARBEIT ZU ERLEICHTERN**

**ENDSTÜCK AUS EDELSTAHL
ZUM ANSCHRAUBEN**

Dieses System zum
Anschrauben auf das
vorisolierte flexible Rohr
erfordert keine Werkzeuge.
In Kombination mit der
Abdichtungsplatte sorgt sie
vorschriftsmäßig für die obere
Belüftung des Rohrs.




**WINDE MIT
ERHÖHTER
HALTERUNG
(KABELLÄNGE 15M)**

Erleichtert das Einführen
des Rohrs von unten nach
oben im Falle einer
schwierigen Umsetzung.




Lieferung mit Installationsanleitung

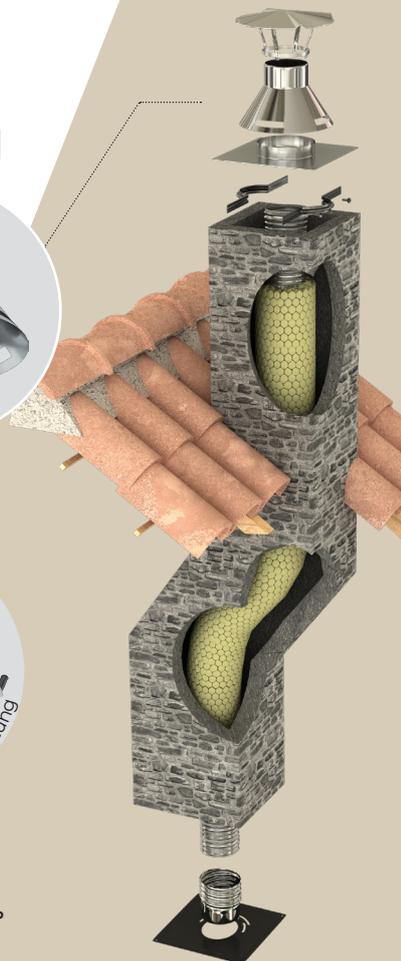

**Umlenkung
maximal 45°**

**Installation bis zu 14m,
darüber hinaus auf Anfrage**

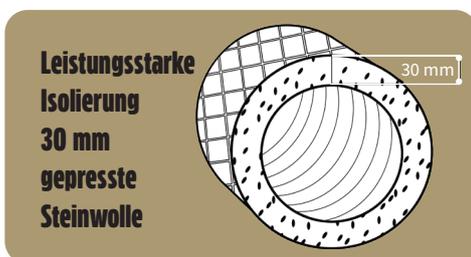

**Leistungsstarke
Isolierung
30 mm
gepresste
Steinwolle**

Reduzieren Sie den Durchmesser und erleichtern Sie die Installation




Möglichkeit der Validierung kleinerer Durchmesser gemäß Berechnungshinweis



Berechnungssoftware auf www.seten.com


Flexibel isoliert

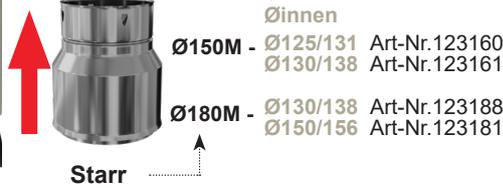

Anschlussstutzen reduziert

Reduziert den Abstand zum Feuer

Sicherheitsabstand zu den Brennmaterialien

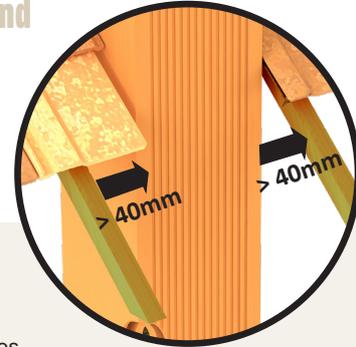

40 mm zwischen der Außenwand des Rauchabzugs aus Ton und allen Brennmaterialien des Bauwerks. (gemäß NF EN 15287-1)



EINZIEHEN DES ROHRS IN EINEN GEMAUERTEN EXISTIERENDEN RAUCHABZUG

		TEN LISS vorisoliert (mm)								
		80	100	125	130	140	150	180	200	
Abschnitt Rauchrohr vorhanden (cm)	20 x 20	Gerade oder 20x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Umlenkung bis zu 30°	✓	✓	✓	✓	✓			
		Umlenkung bis von 30° bis 45°	✓	✓	✓	✓				
	25 x 25	Gerade oder 25x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Umlenkung bis 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Umlenkung von 30° bis 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	30 x 30 und +	Gerade oder 30x50 oder mehr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Umlenkung bis 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Umlenkung von 30° bis 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ Installation ohne Schwierigkeiten
- ✓ Installation mit Schwierigkeiten verbunden

Diese Tabelle dient nur zur Information; das Einziehen des vorisolierten TEN Rohres hängt von der Länge und der inneren Verfassung des Rauchabzugs ab und ob eine Umleitung vorhanden ist oder nicht.

Es ist notwendig, den Durchgang vor dem Einziehen des Rohrs zu testen. Es kann eine Kontrolle mit einem Kegel mit einem 1 m langen Stück durchgeführt werden.

Hilfparade der Installationen



PRODUKTE

Ø Flex innen	Standardisierte Verpackung*	Produkt
80	28 m	156080
	21 m	159080
	14 m	158080
	7 m	157080
100	28 m	156100
	21 m	159100
	14 m	158100
	7 m	157100
125	21 m	159125
	14 m	158125
	7 m	157125
NEW 130	21 m	159130
	14 m	158130
	7 m	157130
140	21 m	159140
	14 m	158140
	7 m	157140
150	21 m	159150
	14 m	158150
	7 m	157150
180	14 m	159180
	7 m	157180
200	14 m	159200
	7 m	157200

*Meterware kann nicht außerhalb der standardisierten Konditionierung hergestellt werden.



21, rue Robert Schuman - Z.I de la Loire - C.S. 10029
44801 SAINT-HERBLAIN Cedex - Tél. 02.51.80.77.60

E-mail : commercial@seten.com

www.seten.com

