

## SOUPLESSE & LÉGÈRETÉ

pour une mise en oeuvre facilitée

## RÉDUIT LE RISQUE


de bistrage et augmente la sécurité face au risque d'incendie

Favorise le **TIRAGE NATUREL**



**TEN LISS PRÉ-ISOLÉ,**  
un flexible  
particulièrement  
adapté à la  
réhabilitation des  
anciens conduits.

**AMÉLIORE  
LE RENDEMENT  
DES APPAREILS  
BOIS & PELLETS**



**DES ACCESSOIRES  
SPÉCIFIQUES CONÇUS  
POUR FACILITER  
LA POSE**


**TERMINAL INOX  
À VISSER**

Ce système à visser sur le flexible pré-isolé ne nécessite aucun outillage. Combiné à la plaque d'étanchéité, il assure la ventilation haute réglementaire du conduit.



**TREUIL AVEC SUPPORT  
RÉHAUSSÉ**


(lg. câble 15 m)  
Facilite l'insertion du tubage de bas en haut dans le cas d'une mise en oeuvre difficile.

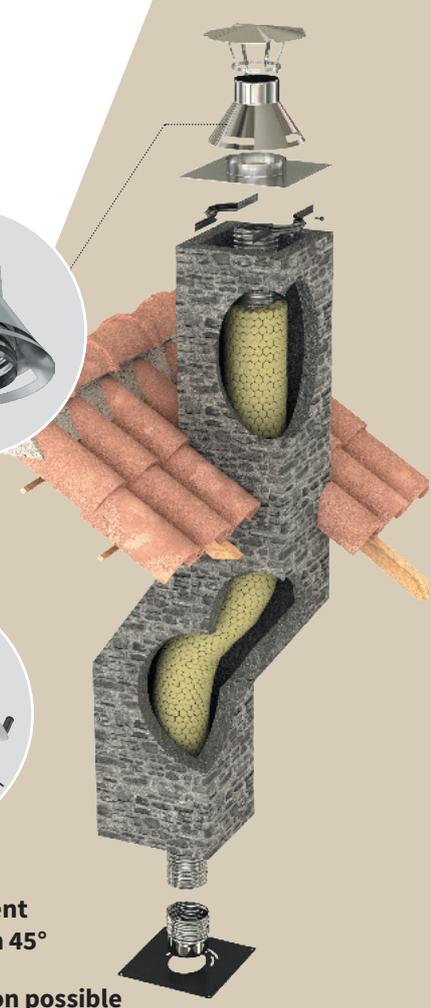

**Dévoisement maximum 45°**

**Installation possible jusqu'à 14 m**  
(au-delà nous consulter)

**Isolation performante  
30 mm de  
laine de roche  
compressée**



# RÉDUIRE LE DIAMÈTRE & FACILITE LA POSE



POSSIBILITÉ DE VALIDER  
DES DIAMÈTRES INFÉRIEURS  
SELON NOTE DE CALCUL



Logiciel de calcul sur  
[www.seten.com](http://www.seten.com)




Raccord poêle-tubage  
réduit

INSTALLATION

**100%  
PRO**

RÉDUIT L'ÉCART  
AU FEU

DISTANCE DE  
SÉCURITÉ AUX  
MATÉRIEAUX  
COMBUSTIBLES

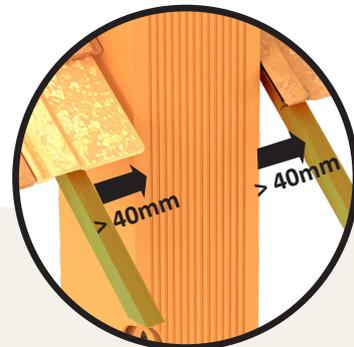

40 mm entre la paroi  
extérieure du conduit de  
fumée en terre cuite  
et tous les matériaux  
combustibles de la construction (Suivant NF EN 15287-1)



## PASSAGE DU TUBAGE DANS UN CONDUIT DE FUMÉE EXISTANT MAÇONNÉ

		Tubage TEN LISS pré-isolé (mm)								
		80	100	125	130	140	150	180	200	
Section conduit de fumée existant (cm)	20 x 20	Droit ou 20x40	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Dévoisement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓			
		Dévoisement de 30°	✓	✓	✓	✓				
	25 x 25	Droit ou 25x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dévoisement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Dévoisement de 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	30 x 30 et +	Droit ou 30x50 et +	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dévoisement jusqu'à 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Dévoisement de 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ Mise en place sans difficulté
- ✓ Mise en place avec difficulté

Palmarès des  
installations



Ce tableau est donné à titre indicatif, le passage du tubage TEN pré-isolé dépend de la longueur et de l'état intérieur du conduit de fumée, ainsi que de la présence d'un dévoiement ou pas.

Il est nécessaire de tester le passage avant mise en place du tubage. Un contrôle par une ogive munie d'un bout d'un mètre peut être réalisé.



## PRODUITS

Ø Flex int.	Conditionnement standardisé*	Référence
80	28 m	156080
	21 m	159080
	14 m	158080
	7 m	157080
100	28 m	156100
	21 m	159100
	14 m	158100
	7 m	157100
125	21 m	159125
	14 m	158125
	7 m	157125
NEW 130	21 m	159130
	14 m	158130
	7 m	157130
140	21 m	159140
	14 m	158140
	7 m	157140
150	21 m	159150
	14 m	158150
	7 m	157150
180	14 m	159180
	7 m	157180
200	14 m	159200
	7 m	157200

\*Aucun métrage ne peut être fabriqué en dehors du conditionnement standardisé.



21, rue Robert Schuman - Z.I de la Loire - C.S. 10029  
44801 SAINT-HERBLAIN Cedex - Tél. 02.51.80.77.60

mail : [commercial@seten.com](mailto:commercial@seten.com)

[www.seten.com](http://www.seten.com)

