


PREISLISTE

2024



Inhaltsverzeichnis

Diese Preisliste ist ab 1. September 2024 gültig.



03 PELLETÖFEN ECOFIRE®

Wärmeleistung Übersicht ab S. 03

Produktgruppe Pelletöfen Ecofire®platzsparend ab S. 10

Pelletöfen Ecofire® Aria, luftgeführt ab S. 20

Pelletöfen Ecofire® Idro, wasserführend ab S. 75

89 MULTIFIRE PELLET/ HOLZ FEUERSTÄTTEN

Multifire Aria, luftgeführt S. 90

Multifire Idro, wasserführend S. 92

94 PELLETHEIZKESSEL

Pelletheizkessel S. 95

97 PELLET-FEUERSTÄTTEN ECOFIRE®

Pellet-Feuerstätten Ecofire® Aria, luftgeführt S. 98

Pellet-Feuerstätten Ecofire® Idro, wasserführend S. 108



112 SCHEITHOLZÖFEN

Scheitholzöfen Aria, luftgeführt S. 113

149 ZUBEHÖRTEILE

160 ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

167 SYMBOLERKLÄRUNG

Pelletöfen Ecofire® / ARIA LUFTGEFÜHRT

6
kW



Ecofire®	EMILY TC	EMILY TC US	FLO TC	LIA
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	22	16	15	15
Seite	20	22	24	28

6
kW



Ecofire®	MARIANNE	MELITA	NINA
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	19	18	18
Seite	34	30	32

7
kW



Ecofire®	DENISE
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	17
Seite	12

8
kW



Ecofire®	LIA	MELITA	MICHELLE US	MILÙ	NINA
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	15	18	25	16	18
Seite	28	30	14	26	32

Pelletöfen Ecofire® / ARIA LUFTGEFÜHRT

9
kW



Ecofire®	ANNA	ANNA US	AURORA US	BIANCA LUX
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	22	15	15	22
Seite	36	38	40	42

9
kW



Ecofire®	CESARE II	CLELIA TC	CLELIA TC US	EMILY TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	15	18	15	22
Seite	10	48	50	20

9
kW



Ecofire®	EMILY TC US	FLO TC	GINGER	GIORGIA
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	16	15	23	24
Seite	22	24	18	52

9
kW



Ecofire®	LILIBET	LILIBET US	LILIBET TC	LILIBET TC US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	18	15	18	15
Seite	54	56	58	60

Pelletöfen Ecofire® / ARIA LUFTGEFÜHRT

9
kW



Ecofire®	MARIANNE US	NADINE	NADINE TC	NADINE US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	19	18	18	15
Seite	34	62	64	66

9
kW



Ecofire®	NADINE TC US	VIVIENNE TC	VIVIENNE TC US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	15	18	15
Seite	68	70	72

10
kW



Ecofire®	TWIGGY US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	25
Seite	16

12
kW



Ecofire®	ANNA	ANNA US	AURORA US	BIANCA LUX
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	22	15	15	22
Seite	36	38	40	42

Pelletöfen Ecofire® / ARIA LUFTGEFÜHRT

12
kW



Ecofire®	CLELIA US	CLELIA TC US	GIORGIA	LILIBET US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	15	15	24	15
Seite	46	50	52	56

12
kW



Ecofire®	LILIBET TC US	NADINE US	NADINE TC US	VIVIENNE TC US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	15	15	15	15
Seite	60	66	68	72

13
kW



Ecofire®	CLELIA	CLELIA TC	LILIBET	LILIBET TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	18	18	18	18
Seite	44	48	54	58

13
kW



Ecofire®	NADINE	NADINE TC	VIVIENNE TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	18	18	18
Seite	62	64	70

Pelletöfen Ecofire® / IDRO WASSERFÜHREND

9
kW



Ecofire®	JACKIE IDRO TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	26
Seite	81

10
kW



Ecofire®	DADÒ TC	MARTINA IDRO LUX	MIRELLA IDRO
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	45	45	25
Seite	79	85	87

13
kW



14
kW



Ecofire®	TIFFANY IDRO TC	TIFFANY IDRO TC US	JACKIE IDRO TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	30	30	26
Seite	75	77	81

15
kW



Ecofire®	DADÒ TC	MARTINA IDRO LUX	MIRELLA IDRO
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	45	45	25
Seite	79	85	87

Pelletöfen Ecofire® / IDRO WASSERFÜHREND

**20
kW**



Ecofire®	DADÒ TC	JACKIE IDRO TC	JACKIE IDRO VENTILATA TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	45	26	26
Seite	79	81	83

**21
kW**



Ecofire®	TIFFANY IDRO TC	TIFFANY IDRO TC US
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	30	30
Seite	75	77

**26
kW**



Ecofire®	DADÒ TC	JACKIE IDRO VENTILATA TC
Fassungsvermögen Pelletbehälter kg	45	26
Seite	79	83

Anna S.36	Lilibet S.54
Anna US S.38	Lilibet US S.56
Aurora US S.40	Lilibet TC S.58
Bianca Lux S.42	Lilibet TC US S.60
Cesare II S.10	Marianne US S.34
Clelia S.44	Melita S.30
Clelia US S.46	Michelle US S.14
Clelia TC S.48	Milù S.26
Clelia TC US S.50	Nadine S.62
Denise S.12	Nadine TC S.64
Emily TC S.20	Nadine US S.66
Emily TC US S.22	Nadine TC US S.68
Flo TC S.24	Nina S.32
Ginger S.18	Twiggy US S.16
Giorgia S.52	Vivienne TC S.70
Lia S.28	Vivienne TC US S.72

Öfen Ecofire®

Aria luftgeführt

Unser Produktangebot von luftgeführten
Pelletöfen mit Gebläse und Luftkanalanschluss

Cesare II



Ofen Versionen

		CHF
CESARE II *	805708302	3'470

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Gusseisenstruktur.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Versenkbares Touch-Bedienfeld, auf der Rückseite des Ofens angeordnet.
- Programmierung der Betriebszeiten
- Der Ofen kann an ein Aussenthermometer angeschlossen werden.
- Temperaturfühler zum Einstellen der Raumtemperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Gebläseunterstützte Warmluftzirkulation

Mit Gebläse ausgestattet, zur Warmluftverteilung.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Cesare II

Technische Merkmale	Min	Max ⁹
Gesamtwärmeleistung kW	3.6	9.2
Wirkungsgrad %	93.7	87.7
Abgastemperatur °C	92.7	208.5
Abgasmassestrom g/s	3.1	6.3
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	202	133
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	20	20
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4	4
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.78	2.1
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

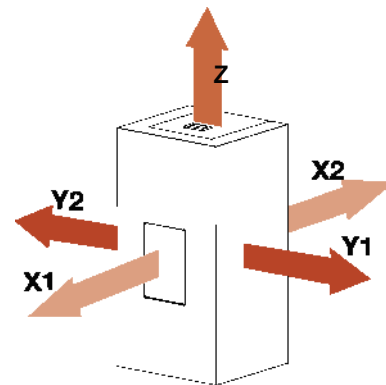


Abmessung BxTxH cm – Gewicht kg

74x63x80 - 194

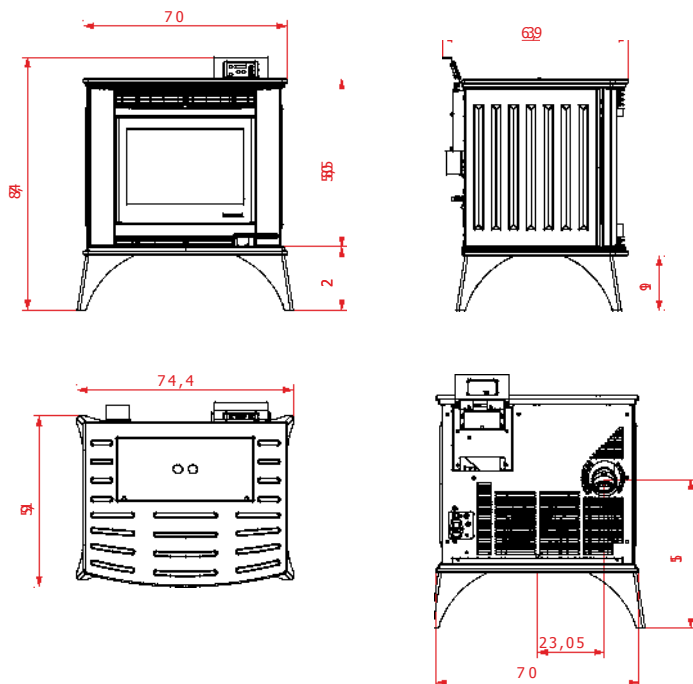

Verpackung (cm)

B = 76
T = 85
H = 85
Gewicht = 207 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Denise



Ofen Versionen

CHF

DENISE 7 *	805709110	3'090
------------	------------------	--------------

Verkleidungen

Stahl Beige *	892006050	370
Stahl Schwarz	892006060	370
Teakholz	892006020	1'290

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Platzsparender Ofen mit besonders geringer Tiefe, kann bündig an der Wand installiert werden.
- Doppelte Verglasung.
- Ästhetische Tür aus Spiegelglas, die bei angezündetem Ofen die Sicht auf die Flamme ermöglicht.
- **Twin Air System** zur Beheizung angrenzender Räume.
- Tangentialgebläse mit 400m³/h-Leistung, einstellbar auf verschiedene Geschwindigkeitsstufen.
- LCD-Digitalpaneel.
- Programmierung der Betriebszeiten
- Der Ofen kann an ein Aussenthermometer angeschlossen werden.
- Temperaturfühler zum Einstellen der Raumtemperatur.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale und Feuerraum-Rückwand aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten.
- Kann durch einen speziellen Bausatz mit oberem Rauchausgang installiert werden.

Zubehör

Bausatz Rauchanschluss für oberen Ausgang	892005400	195
---	------------------	------------

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box 892006580
Palazzetti Cleaning Kit 892008320



Produktdetails



Platzsparend

Die Ecofire® dieser Serie kennzeichnen sich durch ihre geringe Tiefe und sind ideal zur wandbündigen Installation.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Twin Air System Technologie

Luftheizungssystem mit Luftkanalanschluss. Ideal zur Beheizung angrenzender Räume.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 7
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	7.3
Wirkungsgrad %	95	91.9
Abgastemperatur °C	78	145
Abgasmassestrom g/s	2.6	5.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	696.9	117
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	26.6	10.5
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	7.7	1.7
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.61	1.63
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		17
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 2

Y1 = 17


Y2 = 17

Z = 75

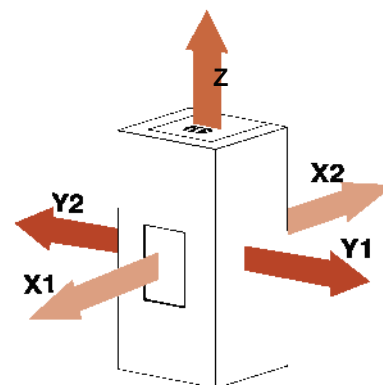

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

90.6x29.6x109.7 - 170

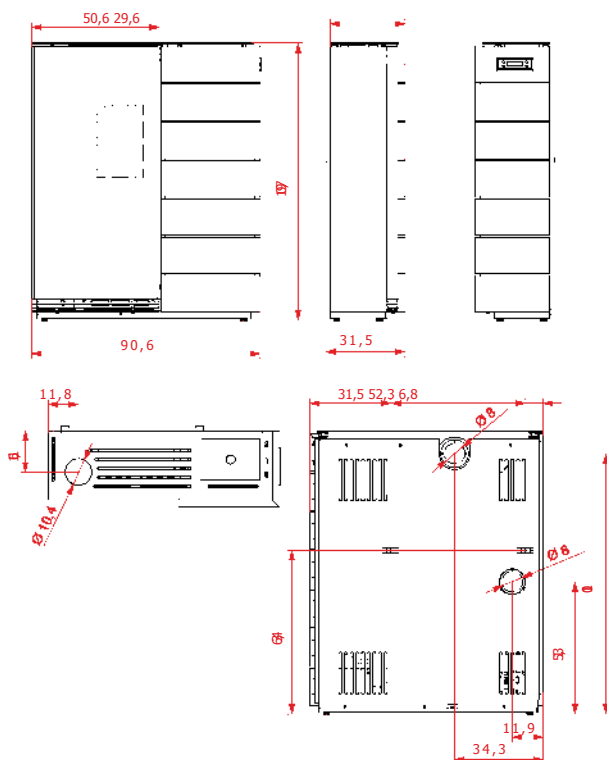


Verpackung (cm)

B = 100

T = 50

H = 132

Gewicht = 135 Kg




Verkleidungen

B = 120

T = 50

H = 50

Gewicht = 45 Kg





MICHELLE 8 US	CHF	
Stahl Caffellatte *	805804083	4'880
Stahl Schwarz	805804082	4'880
Stahl Weiss	805804081	4'880

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter platzsparender Pelletofen mit Koaxialrauchgasanschluss oben.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl mit Einsätzen aus vernickeltem Stahl.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Es besteht die Möglichkeit, die erzeugte Warmluft durch einen Luftkanalanschluss in andere Räume zu leiten.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Auch für hinteren Rauchabzug ausgelegt.

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Platzsparend

Die Ecofire® dieser Serie kennzeichnen sich durch ihre geringe Tiefe und sind ideal zur wandbündigen Installation.



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Twin Air System Technologie

Luftheizungssystem mit Luftkanalanschluss. Ideal zur Beheizung angrenzender Räume.



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Michelle US

Technische Merkmale	Min	Max 8
Gesamtwärmeleistung kW	3.1	8
Wirkungsgrad %	93.6	90.4
Abgastemperatur °C	87.7	156.5
Abgasmassestrom g/s	3	5.9
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	244	51
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	20	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	3	3
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.66	1.79
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		25
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 100
X2 = 2
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

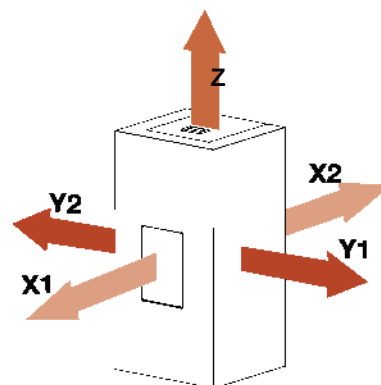


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

89x32x112 - 140

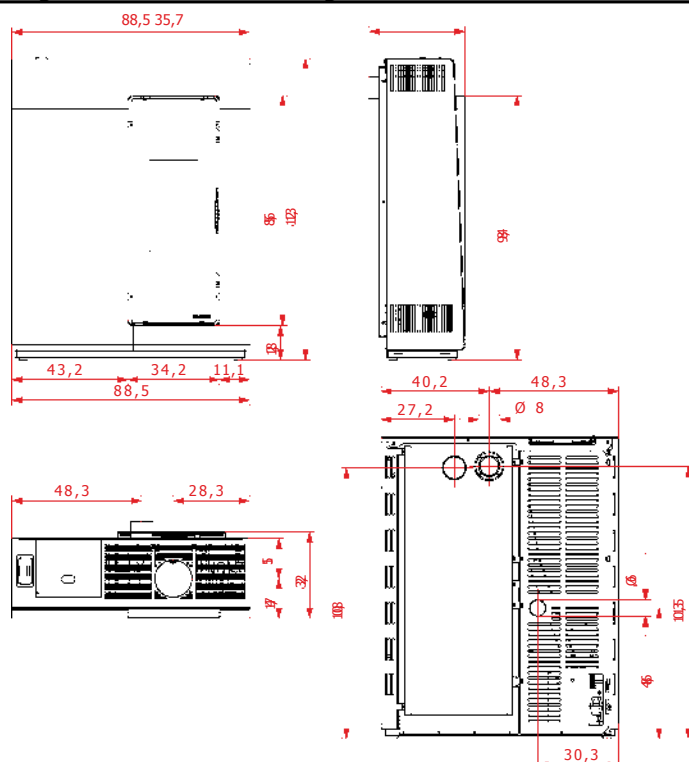

Verpackung (cm)

B = 99
T = 50
H = 130
Gewicht = 159 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



TWIGGY 10 US		CHF
Stahl Caffellatte *	805805782	4'950
Stahl Schwarz	805805780	4'950
Stahl Weiss	805805781	4'950

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter platzsparender Pelletofen mit Koaxialrauchgasanschluss oben.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Glas.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Es besteht die Möglichkeit, die erzeugte Warmluft durch einen Luftkanalanschluss in andere Räume zu leiten.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Auch für hinteren Rauchabzug ausgelegt.

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Platzsparend



Für den RLU-Betrieb geeignet



Twin Air System Technologie



Zero Speed Fan



Balanced Door



Connection Box und App

Die Ecofire® dieser Serie kennzeichnen sich durch ihre geringe Tiefe und sind ideal zur wandbündigen Installation.

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.

Luftheizungssystem mit Luftkanalanschluss. Ideal zur Beheizung angrenzender Räume.

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.


Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 10
Gesamtwärmeleistung kW	3.1	10
Wirkungsgrad %	93.6	88
Abgastemperatur °C	87.7	196.8
Abgasmassestrom g/s	3	7.2
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	244	39
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	20	19
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	3	4
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.66	2.29
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		25
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 100
X2 = 2
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

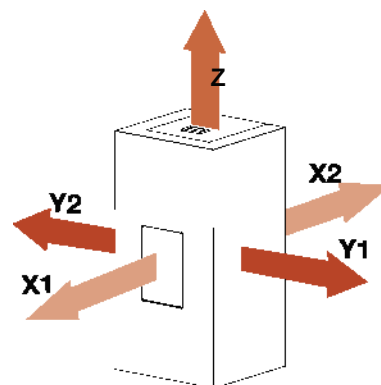


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

90x36x113 - 140

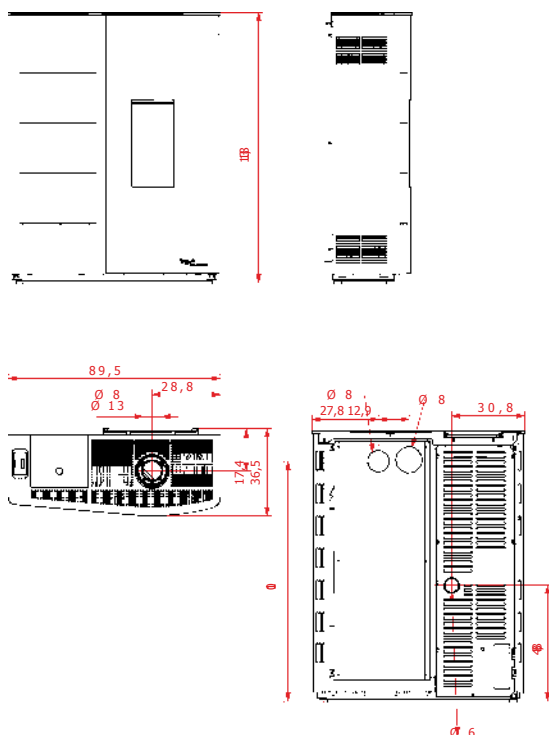

Verpackung (cm)

B = 99
T = 50
H = 130
Gewicht = 159 Kg



Ginger



GINGER 9

CHF

Stahl Caffellatte	805801292	4'060
Stahl Schwarz	805801291	4'060
Stahl Weiss *	805801290	4'060

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Platzsparender Ofen mit besonders geringer Tiefe, kann bündig an der Wand installiert werden.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Glas.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- **Twin Air System** zur Beheizung angrenzender Räume.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Rauchausgang nach hinten oder nach oben möglich.
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Platzsparend

Die Ecofire® dieser Serie kennzeichnen sich durch ihre geringe Tiefe und sind ideal zur wandbündigen Installation.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Twin Air System Technologie

Luftheizungssystem mit Luftkanalanschluss. Ideal zur Beheizung angrenzender Räume.



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

Z = 75



19

Emily TC



EMILY TC 6		CHF
Stahl Mokka	805809401	3'150
Stahl Schwarz	805809400	3'150
Stahl Weiss	805809402	3'150
EMILY TC 9		CHF
Stahl Mokka	805809421	3'150
Stahl Schwarz	805809420	3'150
Stahl Weiss	805809422	3'150
EMILY TC 9 Pro 2		CHF
Stahl Mokka	805809431	3'410
Stahl Schwarz	805809430	3'410
Stahl Weiss *	805809432	3'410

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Elegante Kreisform mit lackierter Stahlverkleidung
- Tür mit doppelter Glasscheibe.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 9
Gesamtwärmeleistung kW	2.5	6	9
Wirkungsgrad %	91	90.5	89.5
Abgastemperatur °C	99.7	164.3	219
Abgasmassstrom g/s	3	4.1	4.8
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	275	39	130
Staub (13% O2) mg/Nm³	8	7	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	2	3
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.57	1.38	2.08
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		22	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 100
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

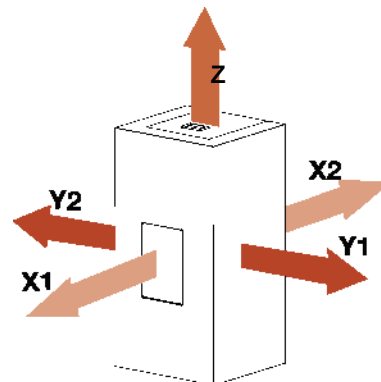


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x53x110 - 99

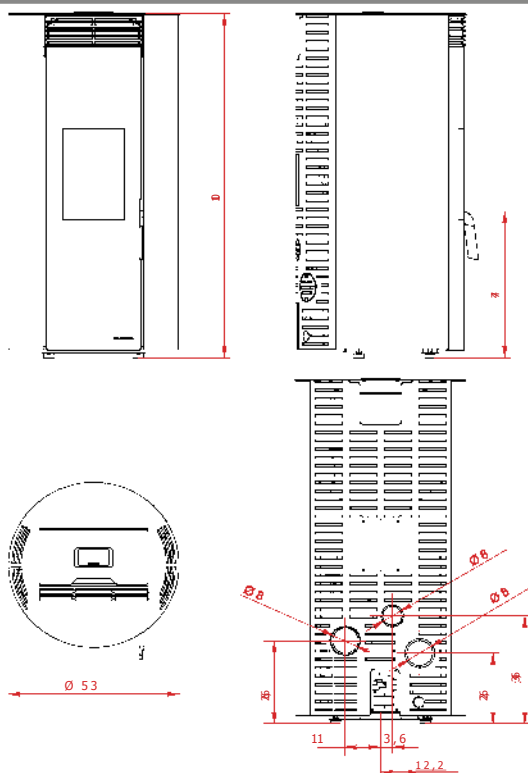

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 137
Gewicht = 110 Kg



Emily TC US



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Elegante Kreisform mit lackierter Stahlverkleidung
- Tür mit doppelter Glasscheibe.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Complete Burning System: System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System**: exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

EMILY TC 6 US

CHF

Stahl Mokka	805809501	3'390
Stahl Schwarz	805809500	3'390
Stahl Weiss	805809502	3'390

EMILY TC 9 US

CHF

Stahl Mokka	805809521	3'390
Stahl Schwarz	805809520	3'390
Stahl Weiss	805809522	3'390

EMILY TC 9 US Pro 2

CHF

Stahl Mokka	805809531	3'650
Stahl Schwarz	805809530	3'650
Stahl Weiss *	805809532	3'650

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Emily TC US

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 9
Gesamtwärmeleistung kW	2.5	6	9
Wirkungsgrad %	91	90.5	89.5
Abgastemperatur °C	99.7	164.3	219
Abgasmassestrom g/s	3	4.1	4.8
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	275	39	130
Staub (13% O2) mg/Nm³	8	7	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	2	3
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.57	1.38	2.08
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		16	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 100
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

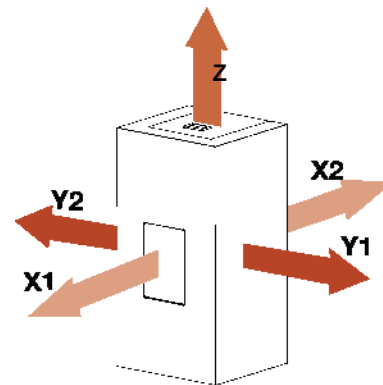


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x53x110 - 105

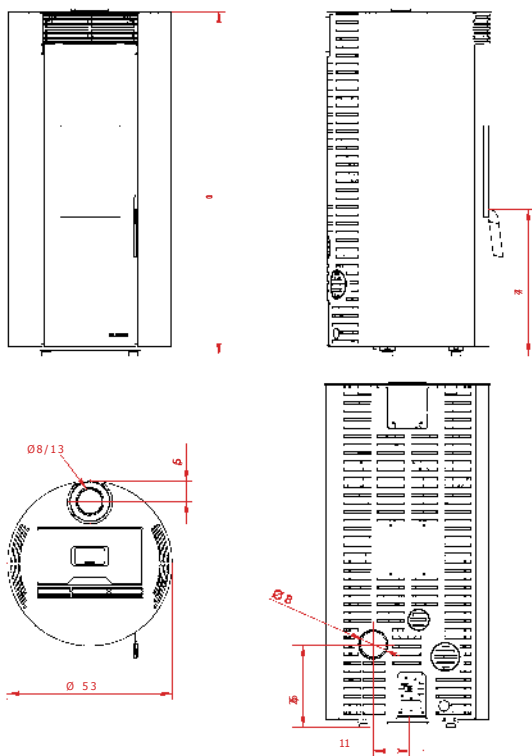

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 137
Gewicht = 115 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Flo TC



FLO TC 6		CHF
Stahl Caffellatte *	805809802	2'390
Stahl Schwarz	805809800	2'390
Stahl Weiss	805809801	2'390
FLO TC 9		CHF
Stahl Caffellatte	805809822	2'390
Stahl Schwarz	805809820	2'390
Stahl Weiss	805809821	2'390

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachte Reinigung
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 9
Gesamtwärmeleistung kW	2.5	6	9
Wirkungsgrad %	91	90.5	89.5
Abgastemperatur °C	99.7	164.3	219
Abgasmassestrom g/s	3	4.1	4.8
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	275	39	130
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	8	7	12
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	5	2	3
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.57	1.38	2.08
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 100
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

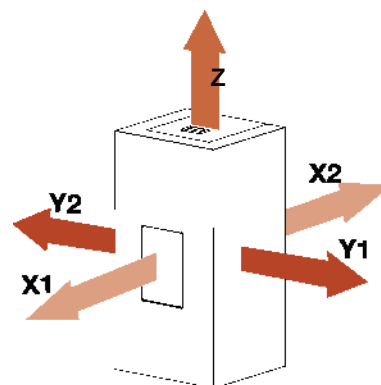


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x49x97 - 90

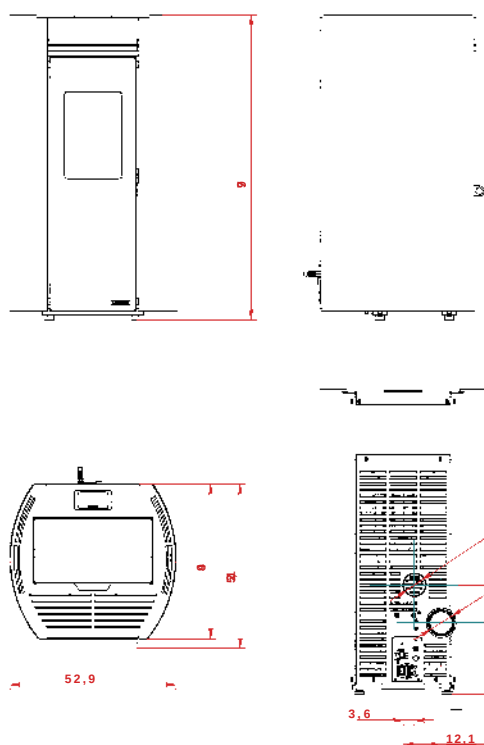

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 137
Gewicht = 100 Kg





MILU 8

CHF

Stahl Rot	805806920	2'390
Stahl Schwarz	805806922	2'390
Stahl Weiss *	805806921	2'390

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Speedy Clean

Die Routine-Wartung wird ganz ohne Entfernen von Bauteilen vereinfacht durchgeführt.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 8
Gesamtwärmeleistung kW	2.4	8.2
Wirkungsgrad %	91.7	89.5
Abgastemperatur °C	92.5	209
Abgasmassestrom g/s	2.9	4.7
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	297	42
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	5	13
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.56	1.95
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		16
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

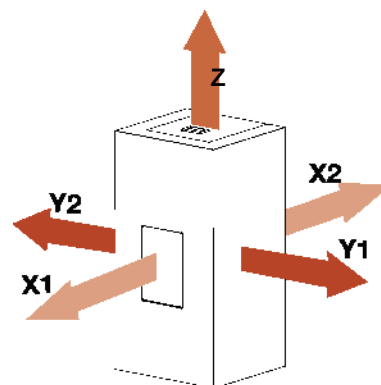


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x46x102 - 93

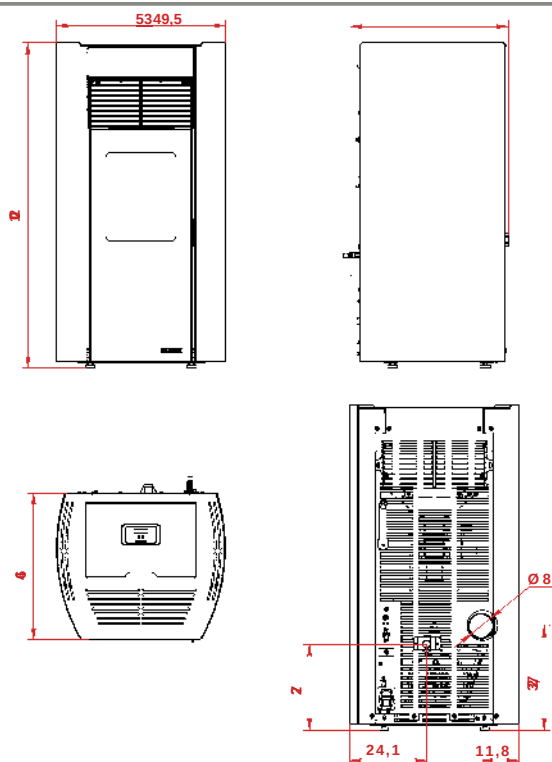

Verpackung (cm)

B = 61
T = 66
H = 126
Gewicht = 103 Kg





LIA 6	CHF	
Stahl Elfenbein	805802871	2'320
Stahl Schwarz	805802872	2'320
LIA 8	CHF	
Stahl Elfenbein *	805802881	2'390
Stahl Schwarz	805802882	2'390

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Struktur und Verkleidung aus Stahl.
- Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan**
- Technologie Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher. Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Zubehör

Bausatz Verbrennungsluft	892005970	55
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Speedy Clean

Die Routine-Wartung wird ganz ohne Entfernen von Bauteilen vereinfacht durchgeführt.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 8
Gesamtwärmeleistung kW	2.9	6	8.2
Wirkungsgrad %	92.3	90	87.7
Abgastemperatur °C	85.8	167.9	224.5
Abgasmassestrom g/s	3.5	4.1	5.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	151		26
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	15	10	8
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	6		1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63	1.36	1.92
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			15
Rauchanschluss cm			8
Mindestförderdruck Pa			12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 15
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

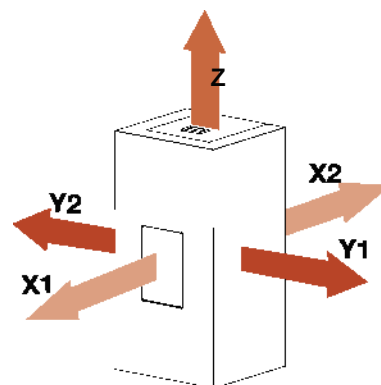


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x52x110 - 93

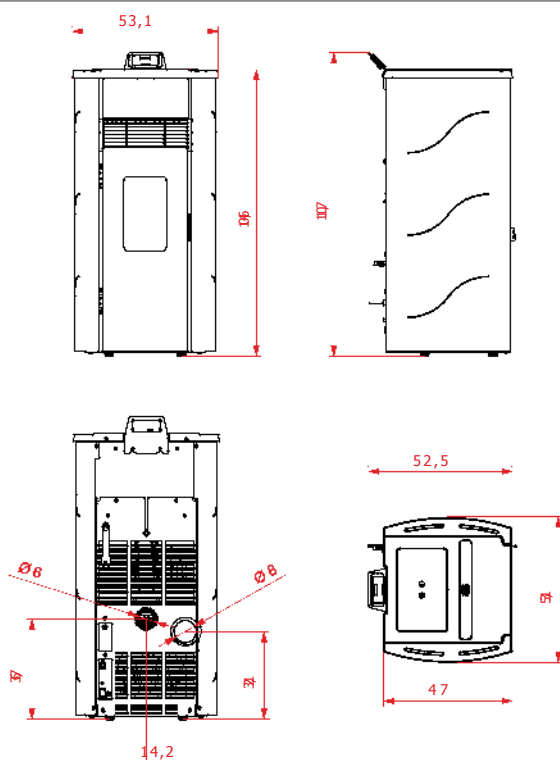

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 130
Gewicht = 103 Kg





MELITA 6		CHF
Stahl Bordeauxrot	805806474	3'050
Stahl Caffellatte	805806473	3'050
Stahl Hellgrau	805806472	3'050
Stahl Schwarz	805806471	3'050
Stahl Weiss	805806470	3'050
MELITA 8		CHF
Stahl Bordeauxrot	805806484	3'120
Stahl Caffellatte	805806483	3'120
Stahl Hellgrau	805806482	3'120
Stahl Schwarz	805806481	3'120
Stahl Weiss *	805806480	3'120

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Struktur und Verkleidung aus Stahl.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Speedy Clean

Die Routine-Wartung wird ganz ohne Entfernen von Bauteilen vereinfacht durchgeführt.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 8
Gesamtwärmeleistung kW	2.9	6	8.2
Wirkungsgrad %	92.3	90	87.7
Abgastemperatur °C	85.8	167.9	224.5
Abgasmassestrom g/s	3.5	4.1	5.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	151		26
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	15	10	8
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	6		1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63	1.36	1.92
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			18
Rauchanschluss cm			8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 15
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

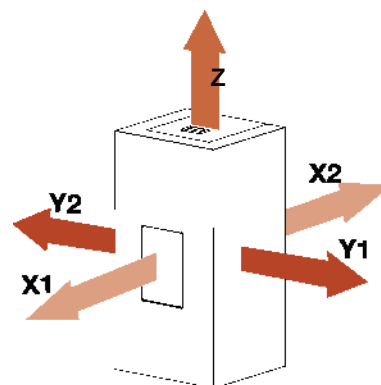

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x58x119 - 112

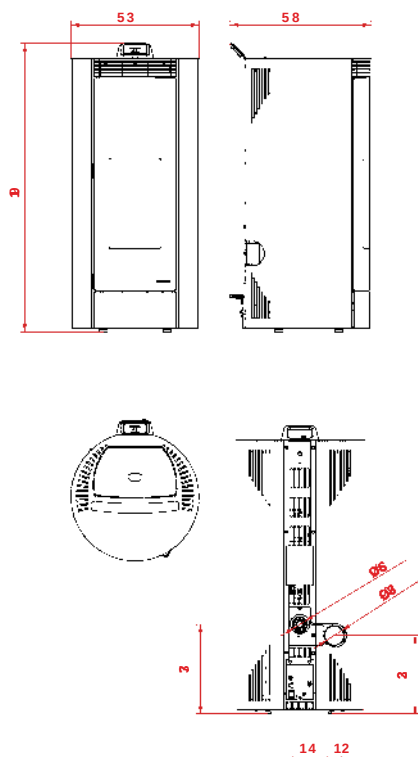

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 139
Gewicht = 150 Kg





NINA 6		CHF
Stahl Bordeauxrot	805803906	3'050
Stahl Caffellatte	805803905	3'050
Stahl Hellgrau	805803242	3'050
Stahl Schwarz	805803241	3'050
Stahl Weiss	805803240	3'050
NINA 8		CHF
Stahl Bordeauxrot	805803916	3'120
Stahl Caffellatte	805803915	3'120
Stahl Hellgrau	805803272	3'120
Stahl Schwarz	805803271	3'120
Stahl Weiss *	805803270	3'120

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Struktur und Verkleidung aus Stahl.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Warmluftauslass nach oben.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizsystem mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse



Externe Luftzufuhr



Zero Speed Fan



Speedy Clean



Balanced Door



Connection Box und App

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.

Die Routine-Wartung wird ganz ohne Entfernen von Bauteilen vereinfacht durchgeführt.


Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 8
Gesamtwärmeleistung kW	2.9	6	8.2
Wirkungsgrad %	92.3	90	87.7
Abgastemperatur °C	85.8	167.9	224.5
Abgasmassestrom g/s	3.5	4.1	5.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	151		26
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	15	10	8
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	6		1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.63	1.36	1.92
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			18
Rauchanschluss cm			8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 15
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

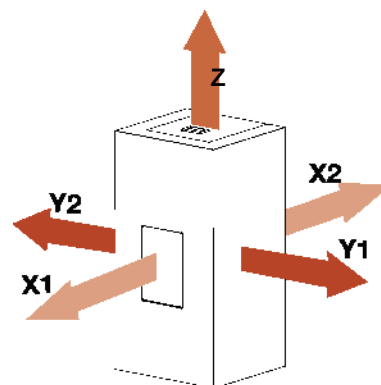


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

53x59x119 - 112

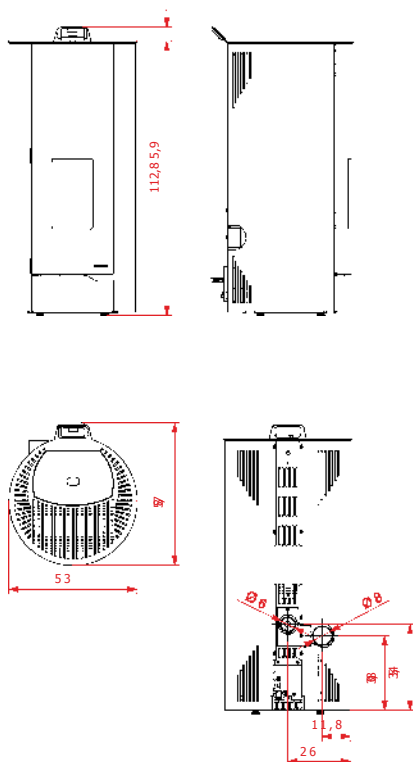

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 139
Gewicht = 150 Kg



Marianne US



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben. Abgerundete Form mit Glastür und Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Stahlstruktur mit Stahl- oder Specksteinverkleidung und vernickelten Profilen.
- Doppelte Tür: eine ästhetische Glastür mit Rahmen aus Hochglanzstahl und eine Funktionstür.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- In der Ofengeometrie integrierter oberer koaxialer Anschluss für den Rauchabzug und die Verbrennungsluftzufuhr.
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 6 cm).

MARIANNE 6 US		CHF
Speckstein	805804230	5'170
Stahl Mokka	805804213	4'240
Stahl Perle	805804212	4'240
Stahl Rot	805804210	4'240
Stahl Schwarz	805804211	4'240
Stahl Weiss	805804215	4'240
MARIANNE 9 US		CHF
Speckstein *	805804220	5'240
Stahl Mokka	805804203	4'310
Stahl Perle	805804202	4'310
Stahl Rot	805804200	4'310
Stahl Schwarz	805804201	4'310
Stahl Weiss	805804205	4'310
MARIANNE 9 US PRO 2		CHF
Speckstein	805806960	5'500
Stahl Mokka	805806953	4'570
Stahl Perle	805806952	4'570
Stahl Rot	805806950	4'570
Stahl Schwarz	805806951	4'570
Stahl Weiss	805806954	4'570
Zubehör		
Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Quick Start

System zur Optimierung der Startphase: Das Vorhandensein eines keramischen Zündwiderstands garantiert eine schnelle Zündphase.



Speedy Clean

Die Routine-Wartung wird ganz ohne Entfernen von Bauteilen vereinfacht durchgeführt.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Marianne US

Technische Merkmale	Min	Max 6	Max 9
Gesamtwärmeleistung kW	2.2	6.1	9.1
Wirkungsgrad %	94.3	93.3	91.8
Abgastemperatur °C	65.1	115.5	159.5
Abgasmassenstrom g/s	2.7	4.2	5.3
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	404.2	36.6	47.2
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	11.4	13.7	15.5
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	7.9 0.7 0.5		
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.48	1.33	2.02
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	19		
Rauchanschluss cm	8		
Mindestförderdruck Pa 12(±2)			
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0		
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 10
Y2 = 10
Z = 60

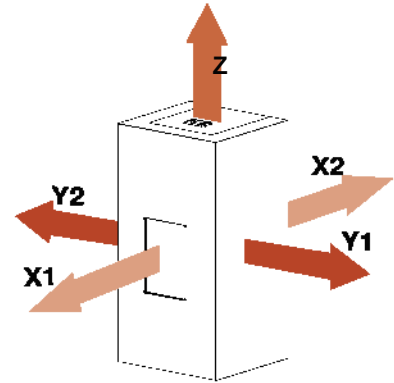


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

56x56x113 - 116

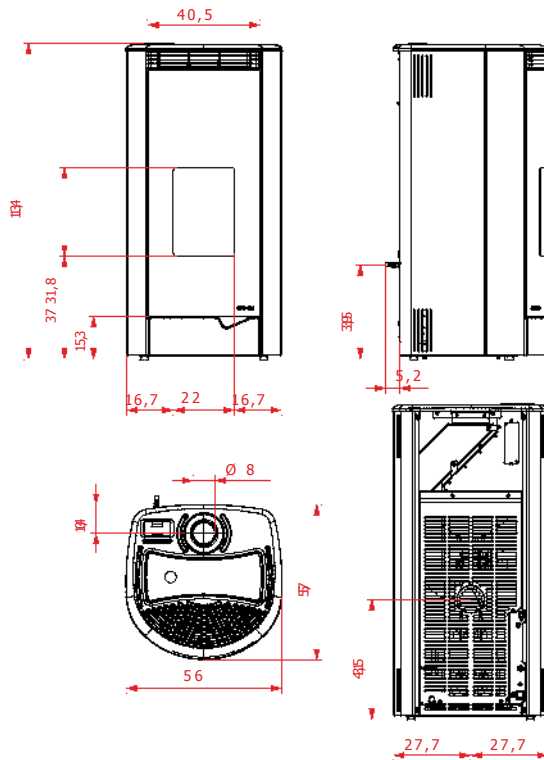

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 140
Gewicht = 208 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



Ofen Versionen

CHF

ANNA 9	805803030	3'580
ANNA 9 Pro 2 *	805803020	3'840
ANNA 12	805803010	3'650
ANNA 12 Pro 3	805803000	4'050

Verkleidungen Keramik

Beige	894435041	965
Caffelatte	894435042	965
Schwarz	894435134	965
Bordeauxrot *	894435040	965

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Stahlstruktur mit Keramikverkleidung.
- Tür mit doppelter Glasscheibe.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Zellradschleuse



Für den RLU-Betrieb geeignet



Air Pro System 2



Air Pro System 3



Zero Speed Fan



Balanced Door

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).


Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.7	9	12
Wirkungsgrad %	91	90.5	88.5
Abgastemperatur °C	97.6	174.1	225
Abgasmassestrom g/s	4.4	5.8	7.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	206.1	34.9	88.1
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	10.6	8.1	11.3
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4.9	1.9	2.6
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.83	2.05	2.79
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		22	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 60

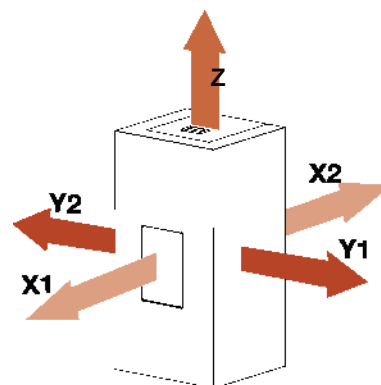


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

61x54x119 - 190

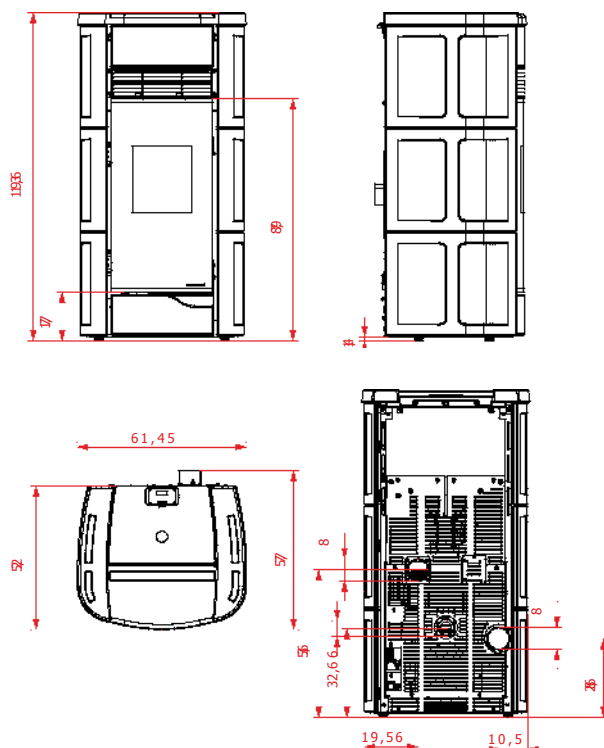


Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 157
Gewicht = 144 Kg



Verkleidungen Keramik

B = 120
T = 40
H = 50
Gewicht = 52 Kg





Ofen Versionen

CHF

ANNA 9 US	805804310	3'970
ANNA 9 US Pro 2 *	805804320	4'230
ANNA 12 US	805804330	3'970
ANNA 12 US Pro 2	805804340	4'230

Verkleidungen Keramik

Beige *	894435141	1'000
Caffelatte	894435142	1'000
Schwarz	894435144	1'000
Bordeauxrot	894435140	1'000

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Stahlstruktur mit Keramikverkleidung.
- Tür mit doppelter Glasscheibe.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Quick Start

System zur Optimierung der Startphase: Das Vorhandensein eines keramischen Zündwiderstands garantiert eine schnelle Zündphase.




Speedy Clean

Die Routine-Wartung wird ganz ohne Entfernen von Bauteilen vereinfacht durchgeführt.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.7	9	12
Wirkungsgrad %	91	90.5	88.5
Abgastemperatur °C	97.6	174.1	225
Abgasmassestrom g/s	4.4	5.8	7.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	206.1	34.9	88.1
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	10.6	8.1	11.3
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4.9	1.9	2.6
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.83	2.05	2.79
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 60

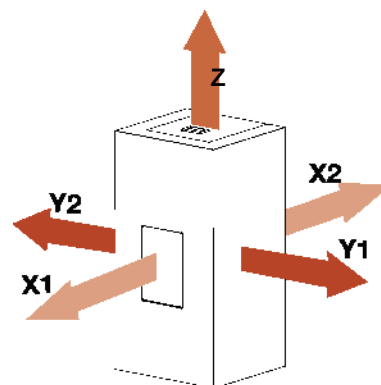

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg


61x54x119 - 190

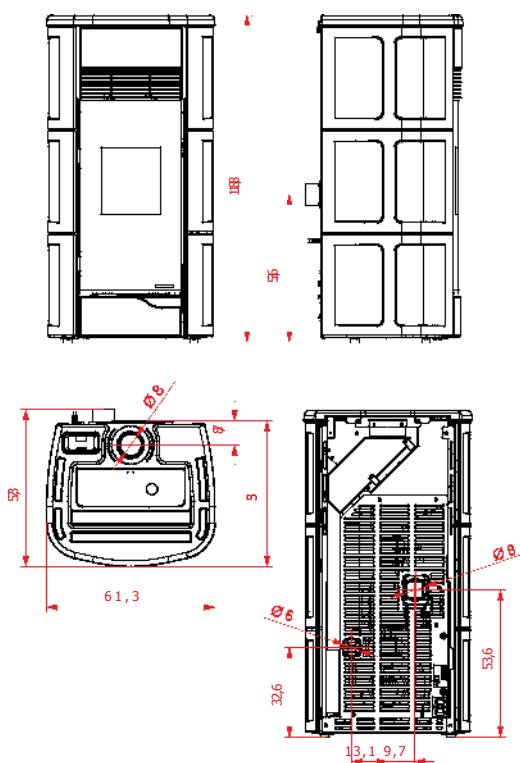

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 157


Gewicht = 155 Kg



Verkleidungen Keramik

B = 120
T = 40
H = 50

Gewicht = 52 Kg





Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Struktur und Verkleidung aus Stahl und Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Tür und obere Frontblende aus Glas.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

AURORA 9 US		CHF
Stahl Caffellatte	805804543	4'030
Stahl Rot	805804540	4'030
Stahl Schwarz	805804542	4'030
Stahl Weiss	805804541	4'030
AURORA 9 US Pro 2		CHF
Stahl Caffellatte	805804553	4'290
Stahl Rot	805804550	4'290
Stahl Schwarz	805804552	4'290
Stahl Weiss	805804551	4'290
AURORA 12 US		CHF
Stahl Caffellatte	805804393	4'030
Stahl Rot *	805804390	4'030
Stahl Schwarz	805804392	4'030
Stahl Weiss	805804391	4'030
AURORA 12 US Pro 2		CHF
Stahl Caffellatte	805804403	4'290
Stahl Rot	805804400	4'290
Stahl Schwarz	805804402	4'290
Stahl Weiss	805804401	4'290
Zubehör		
Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Quick Start

System zur Optimierung der Startphase: Das Vorhandensein eines keramischen Zündwiderstands garantiert eine schnelle Zündphase.




Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.7	9	12
Wirkungsgrad %	91	90.5	88.5
Abgastemperatur °C	97.6	174.1	225
Abgasmassestrom g/s	4.4	5.8	7.1
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	206.1	34.9	88.1
Staub (13% O2) mg/Nm³	10.6	8.1	11.3
OGC (13%O2) mg/Nm³	4.9	1.9	2.6
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.83	2.05	2.79
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 60

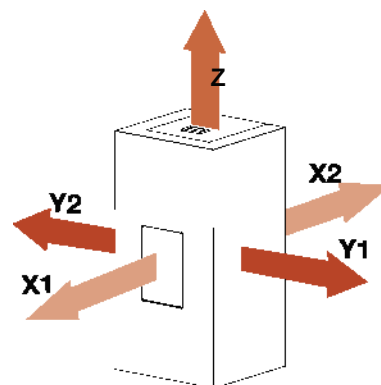


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

56x55x120 – 183

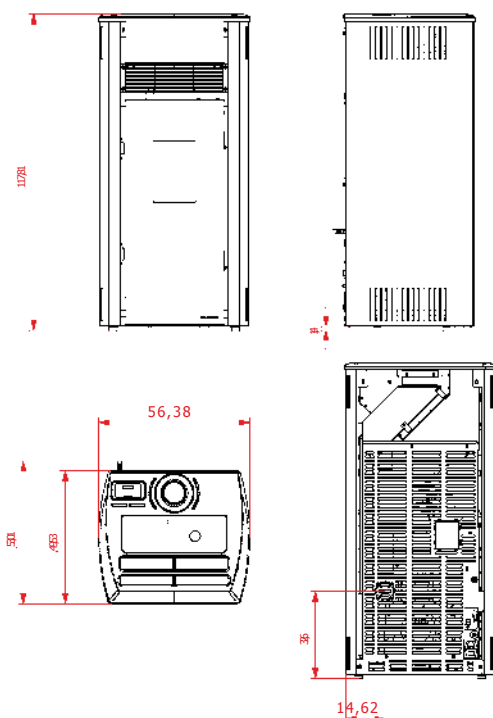

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 155
Gewicht = 190 Kg



Bianca Lux



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen mit externer Verbrennungsluftzufuhr
- Struktur und Verkleidung aus Stahl.
- Tür und obere Frontblende aus Glas.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

BIANCA LUX 9		CHF
Stahl Rot	805804560	3'640
Stahl Schwarz	805804562	3'640
Stahl Weiss	805804561	3'640
BIANCA LUX 9 Pro 2		CHF
Stahl Rot	805804570	3'900
Stahl Schwarz	805804572	3'900
Stahl Weiss	805804571	3'900
BIANCA LUX 12		CHF
Stahl Rot	805804170	3'710
Stahl Schwarz	805804172	3'710
Stahl Weiss *	805804171	3'710
BIANCA LUX 12 Pro 3		CHF
Stahl Rot	805804180	4'110
Stahl Schwarz	805804182	4'110
Stahl Weiss	805804181	4'110
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Zellradschleuse



Air Pro System 2



Air Pro System 3



Zero Speed Fan



Balanced Door



Connection Box und App

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Bianca Lux

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.7	9	12
Wirkungsgrad %	91	90.5	88.5
Abgastemperatur °C	97.6	174.1	225
Abgasmassestrom g/s	4.4	5.8	7.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	206.1	34.9	88.1
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	10.6	8.1	11.3
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4.9	1.9	2.6
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.83	2.05	2.79
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		22	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 60

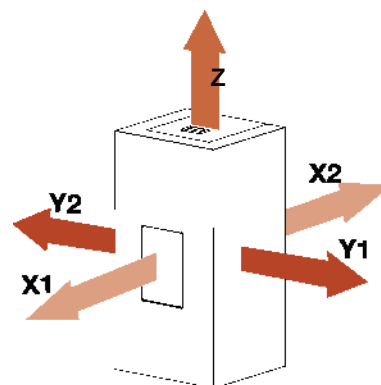


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

56x55x120 - 183

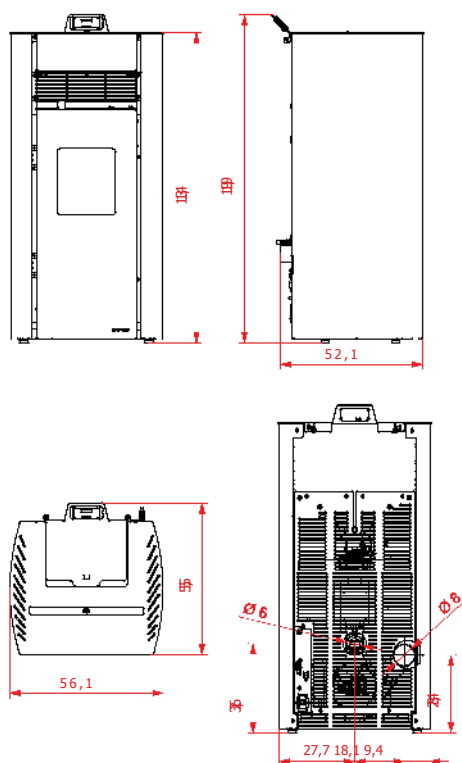

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 140
Gewicht = 190 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



CLELIA 13		CHF
Stahl Mokka	805806991	3'950
Stahl Rot *	805806993	3'950
Stahl Schwarz	805806990	3'950
Stahl Weiss	805806992	3'950
CLELIA 13 Pro 3		CHF
Stahl Mokka	805807001	4'350
Stahl Rot	805807003	4'350
Stahl Schwarz	805807000	4'350
Stahl Weiss	805807002	4'350

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl
- Glaskeramikscheibe mit Spülsystem.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Air Pro System 3

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.




T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Technische Merkmale	Min	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	3.2	13.2
Wirkungsgrad %	89.9	90.1
Abgastemperatur °C	109.1	224.1
Abgasmassestrom g/s	3.8	6.4
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	298	34
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	7	15
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.73	3.04
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		18
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 5
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

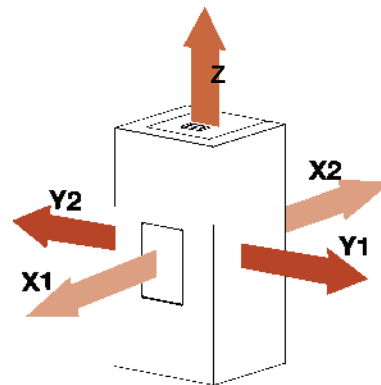


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

59x52x122 - 150

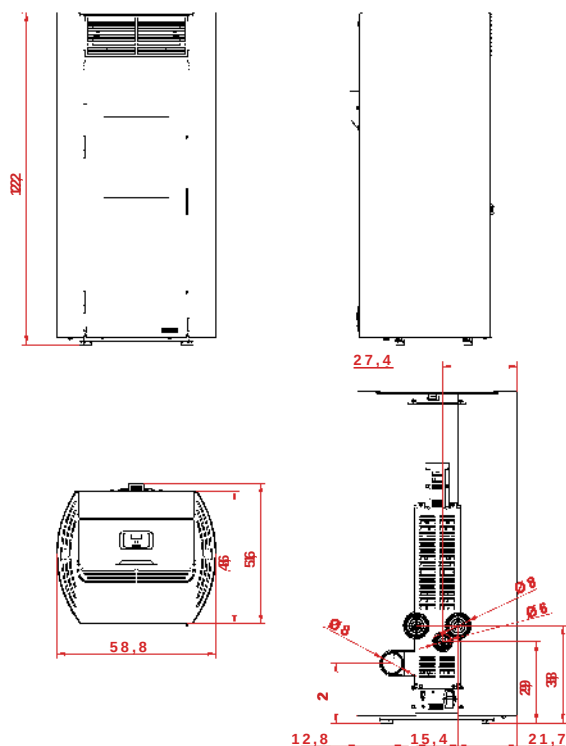

Verpackung (cm)

B = 68
T = 78
H = 156
Gewicht = 160 Kg





CLELIA 12 US		CHF
Stahl Mokka	805807341	4'270
Stahl Rot	805807343	4'270
Stahl Schwarz	805807340	4'270
Stahl Weiss	805807342	4'270
CLELIA 12 US Pro 2		CHF
Stahl Mokka	805807351	4'530
Stahl Rot	805807353	4'530
Stahl Schwarz *	805807350	4'530
Stahl Weiss	805807352	4'530

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl
- Glaskeramikscheibe mit Spülsystem.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellrad-schleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellrad-schleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialen Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.




T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Technische Merkmale	Min	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.2	12
Wirkungsgrad %	89.9	90.4
Abgastemperatur °C	109.1	208.1
Abgasmassestrom g/s	3.8	6.1
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	298	30
Staub (13% O2) mg/Nm³	7	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	4	1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.73	2.76
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 5
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

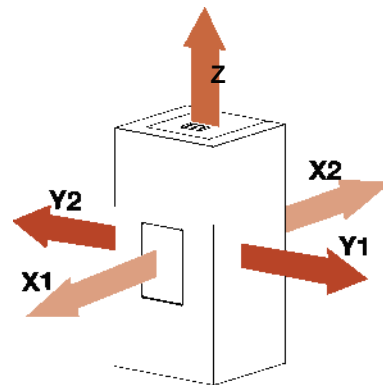


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

59x60x122 - 160

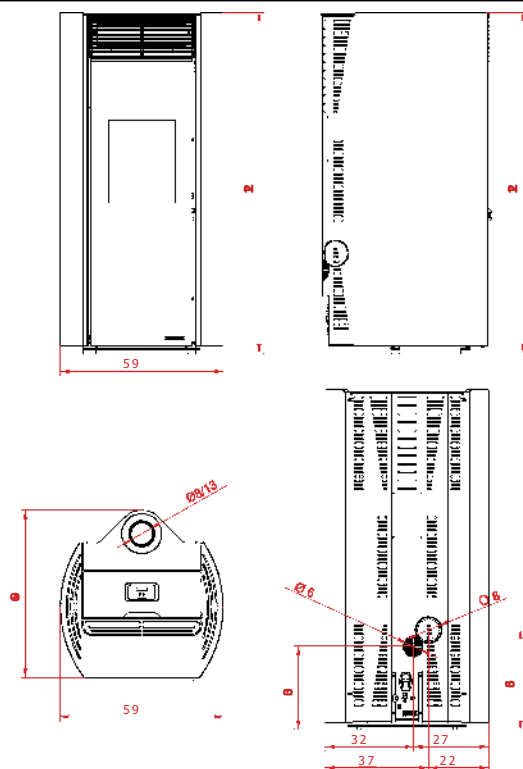

Verpackung (cm)

B = 68
T = 78
H = 156
Gewicht = 170 Kg



Clelia TC



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externe Verbrennungsluftzufuhr.
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl
- Glaskeramikscheibe mit Spülsystem.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- **Complete Burning System**: System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System**: exklusives automatische Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

CLELIA TC 9		CHF
Stahl Mokka	805807201	4'200
Stahl Rot	805807203	4'200
Stahl Schwarz	805807200	4'200
Stahl Weiss	805807202	4'200
CLELIA TC 9 Pro 2		CHF
Stahl Mokka	805807211	4'460
Stahl Rot	805807213	4'460
Stahl Schwarz	805807210	4'460
Stahl Weiss	805807212	4'460
CLELIA TC 13		CHF
Stahl Mokka *	805807011	4'270
Stahl Rot	805807013	4'270
Stahl Schwarz	805807010	4'270
Stahl Weiss	805807012	4'270
CLELIA TC 13 Pro 3		CHF
Stahl Mokka	805807021	4'670
Stahl Rot	805807023	4'670
Stahl Schwarz	805807020	4'670
Stahl Weiss	805807022	4'670
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Air Pro System 3

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Clelia TC

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	13
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.5
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	221
Abgasmassestrom g/s	3.4	4.9	6.3
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	236	9	36
Staub (13% O2) mg/Nm³	16	9	13
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.99
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			18
Rauchanschluss cm			8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

 $x_2 = 5$

Y1 = 20


$$Y_2 = 20$$

Z = 75

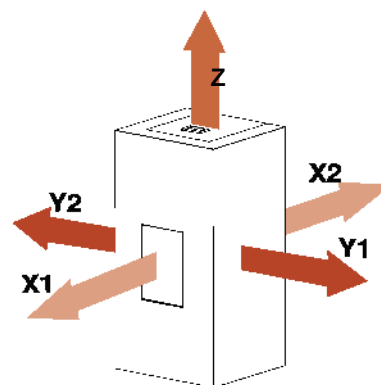

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

59x52x122 - 150

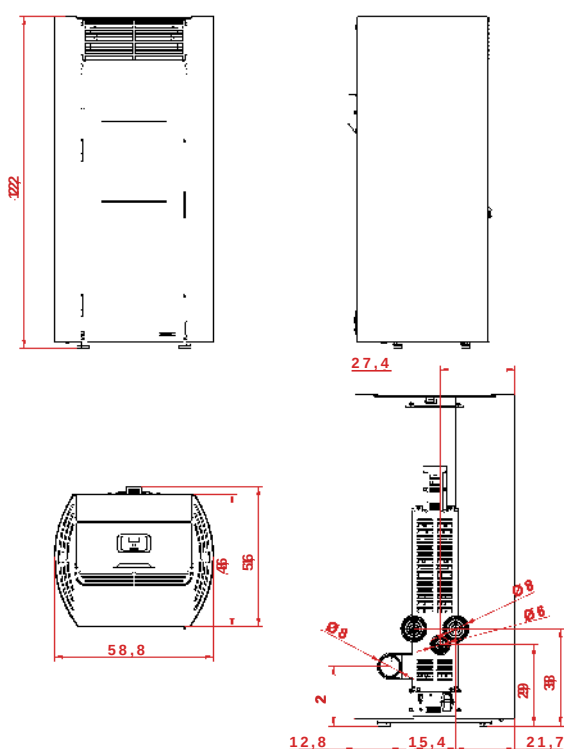
**Verpackung (cm)**

B = 68

T = 78

H = 156

Gewicht = 160 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Clelia TC US



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletöfen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl
- Glaskeramikscheibe mit Spülsystem.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit Connection Box
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Complete Burning System:** System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System:** exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

CLELIA TC 9 US		CHF
Stahl Mokka	805807361	4'520
Stahl Rot	805807363	4'520
Stahl Schwarz	805807360	4'520
Stahl Weiss	805807362	4'520
CLELIA TC 9 US Pro 2		CHF
Stahl Mokka	805807371	4'780
Stahl Rot	805807373	4'780
Stahl Schwarz	805807370	4'780
Stahl Weiss	805807372	4'780
CLELIA TC 12 US		CHF
Stahl Mokka	805807381	4'590
Stahl Rot	805807383	4'590
Stahl Schwarz	805807380	4'590
Stahl Weiss *	805807382	4'590
CLELIA TC 12 US Pro 2		CHF
Stahl Mokka	805807391	4'850
Stahl Rot	805807393	4'850
Stahl Schwarz	805807390	4'850
Stahl Weiss	805807392	4'850
Zubehör		
Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialen Rauchrohranschlüssen sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.



T3-Technologie


Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Clelia TC US

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	12
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.9
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	210.7
Abgasmassestrom g/s	3.4	4.9	5.9
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	236	9	29
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	16	9	12
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.75
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 5
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

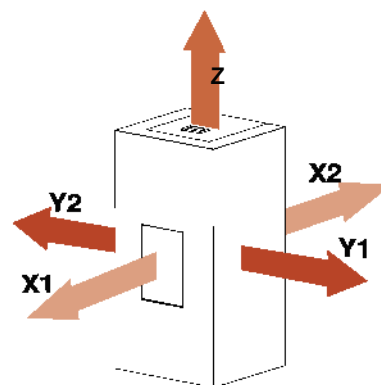


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

59x60x122 - 160

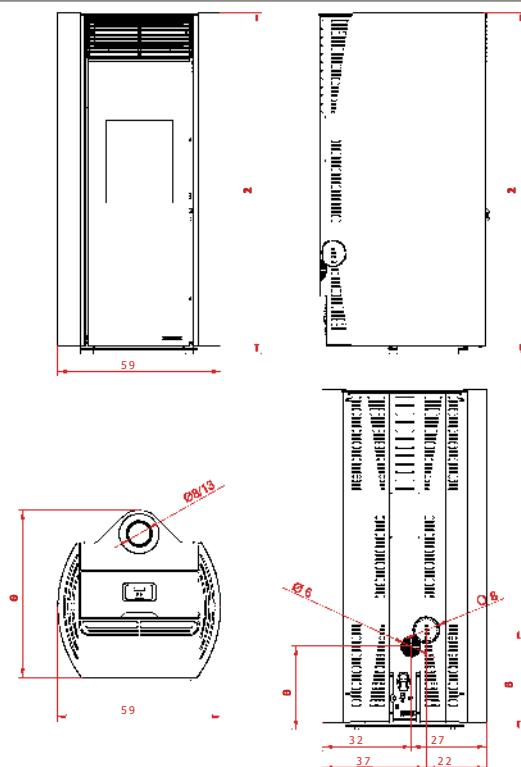

Verpackung (cm)

B = 68
T = 78
H = 156
Gewicht = 170 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Luftgeführter Pelletofen.
- Verkleidung aus abgerundetem lackiertem Stahl mit Abdeckplatte aus Gusseisen.
- Grosse Glaskeramikscheibe für einen stimmungsvollen Blick auf die Flamme.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontaler Warmluftauslass.
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Hocheffizienter Rauchrohrwärmetauscher mit konischem nach hinten sich verengendem Feuerraum.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (0 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (0 8 cm).

GIORGIA 9		CHF
Stahl Rot *	805805870	3'520
Stahl Schwarz	805805871	3'520
Stahl Weiss	805805872	3'520
GIORGIA 9 Pro 2		CHF
Stahl Rot	805805860	3'780
Stahl Schwarz	805805862	3'780
Stahl Weiss	805805861	3'780
GIORGIA 12		CHF
Stahl Rot	805805880	3'590
Stahl Schwarz	805805882	3'590
Stahl Weiss	805805881	3'590
GIORGIA 12 Pro 3		CHF
Stahl Rot	805805890	3'990
Stahl Schwarz	805805892	3'990
Stahl Weiss	805805891	3'990
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Produktdetails



Zellradschleuse



Externe Luftzufuhr



Air Pro System 2



Air Pro System 3



Zero Speed Fan



Balanced Door

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).


Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.5	9	12.2
Wirkungsgrad %	92.9	91.4	90.7
Abgastemperatur °C	84.9	142	171.2
Abgasmassestrom g/s	4	6.1	6.9
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	128.6	30.5	29.9
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	7.4	9.3	10.5
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	3	1.2	1.1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.77	2	2.76
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		24	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

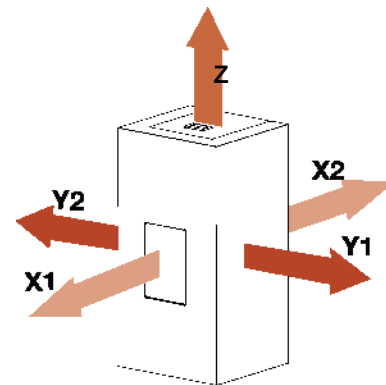


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

58x59x122 - 180

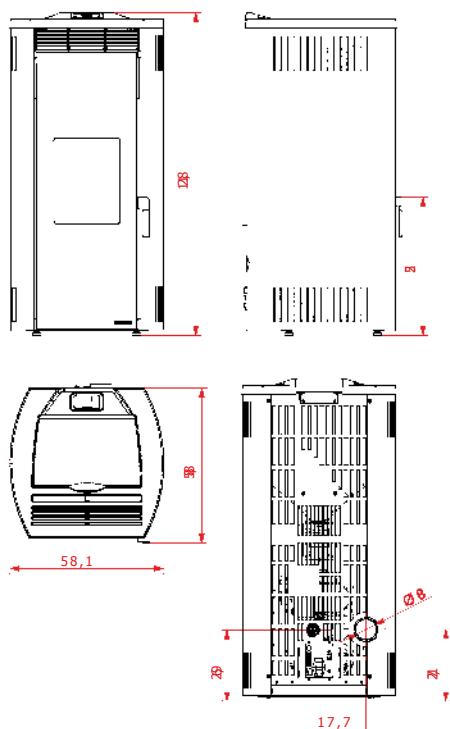

Verpackung (cm)

B = 67
T = 67
H = 127
Gewicht = 190 Kg





Ofen Versionen

CHF

LILIBET 9	805808540	4'000
LILIBET 9 Pro2	805808550	4'260
LILIBET 13 *	805808560	4'070
LILIBET 13 Pro3	805808570	4'470

Verkleidungen Keramik

Weiss matt *	894435211	845
Caffelatte	894435210	845
Schwarz	894435212	845

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Elegante Kreisform mit Keramikverkleidung.
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Air Pro System 3

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.




T3-Technologie


Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

**Mindestabstand zu brennbaren
Materialien (cm)**


Z = 75

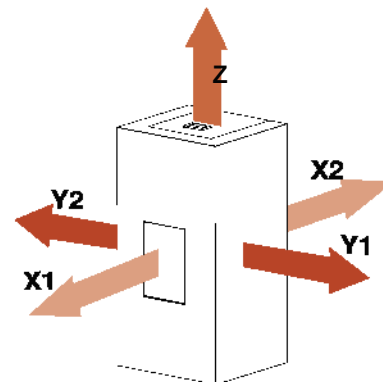

64x58x122 - 195

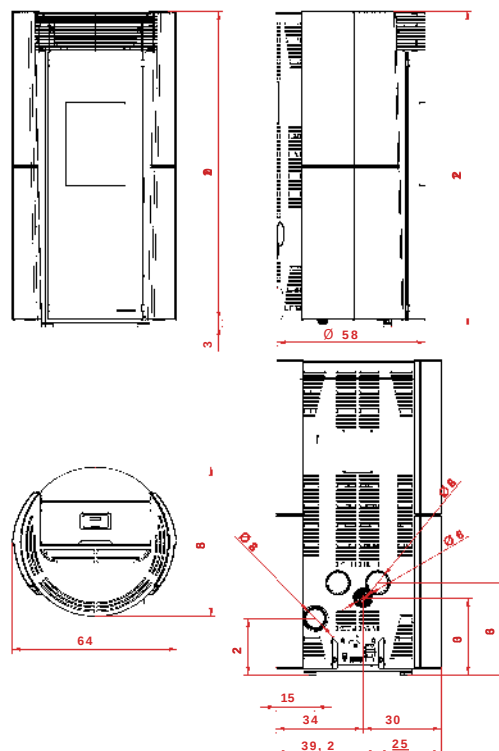
**Verpackung (cm)**

Gewicht = 150 Kg



Verkleidungen Keramik

Gewicht = 65 Kg



55



Ofen Versionen		CHF
LILIBET 9 US	805809100	4'320
LILIBET 9 US Pro2	805809110	4'580
LILIBET 12 US *	805809120	4'390
LILIBET 12 US Pro2	805809130	4'650

Verkleidungen Keramik		
Weiss matt *	894435211	845
Caffelatte	894435210	845
Schwarz	894435212	845

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Elegante Kreisform mit Keramikverkleidung.
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Zubehör		
Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.



T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.2	9	12
Wirkungsgrad %	89.9	91.2	90.4
Abgastemperatur °C	109.1	167.7	208.1
Abgasmassestrom g/s	3.8	5.5	6.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	298	22	30
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	7	5	12
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4		1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.73	2.05	2.76
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 5

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

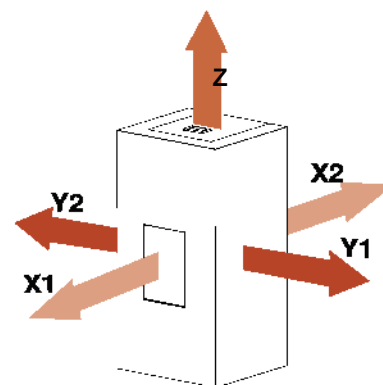

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

65x66x122 - 195

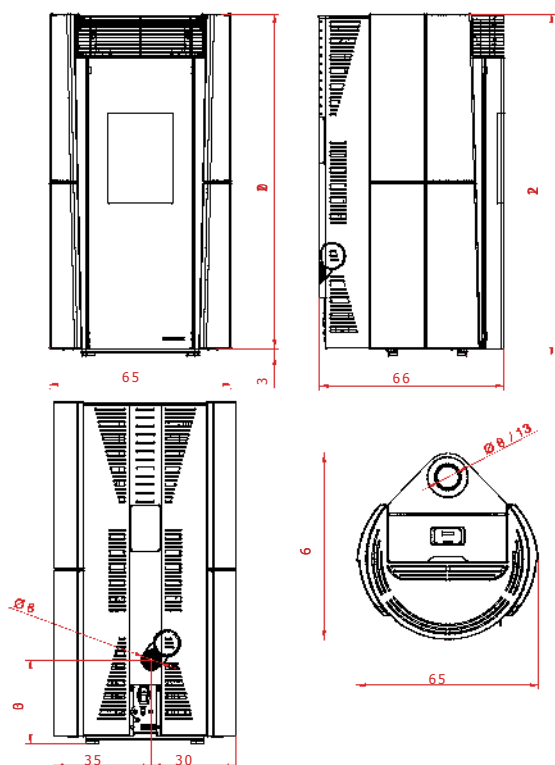


Verpackung (cm)

B = 68

T = 78

H = 156

Gewicht = 150 Kg




Verkleidungen Keramik

B = 120

T = 40

H = 50

Gewicht = 65 Kg





Ofen Versionen

CHF

LILIBET TC 9	805808500	4'320
LILIBET TC 9 Pro2 *	805808510	4'580
LILIBET TC 13	805808520	4'390
LILIBET TC 13 Pro3	805808530	4'790

Verkleidungen Keramik

Weiss matt	894435211	845
Caffelatte *	894435210	845
Schwarz	894435212	845

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Elegante Kreisform mit Keramikverkleidung.
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung Complete
- **Burning System**: System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System**: exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Air Pro System 3

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.




T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	13
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.5
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	221
Abgasmassenstrom g/s	3.4	4.9	6.3
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	236	9	36
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	16	9	13
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.99
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		18	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 5
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

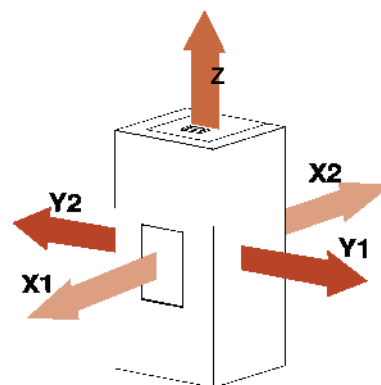


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

64x58x122 - 195

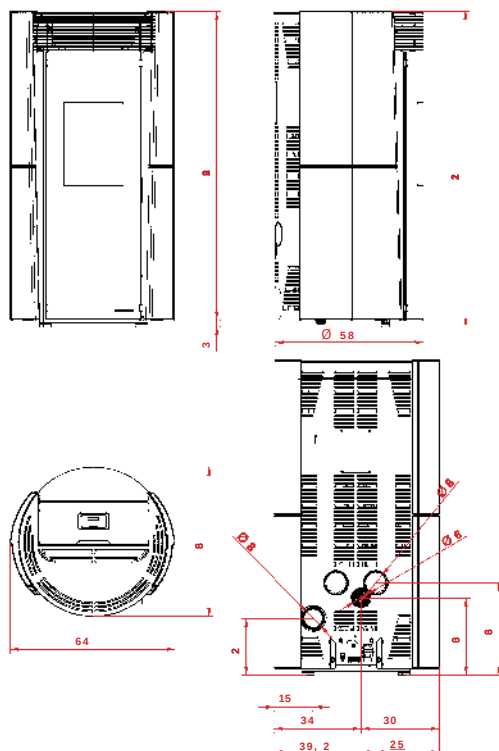


Verpackung (cm)

B = 68
T = 78
H = 156
Gewicht = 150 Kg



Verkleidungen Keramik

B = 120
T = 40
H = 50
Gewicht = 65 Kg



Lilibet TC US



Ofen Versionen		CHF
LILIBET TC 9 US	805809140	4'640
LILIBET TC 9 US Pro2	805809150	4'900
LILIBET TC 12 US *	805809160	4'710
LILIBET TC 12 US Pro2	805809170	4'970

Verkleidungen Keramik		
Weiss matt *	894435211	845
Caffelatte	894435210	845
Schwarz	894435212	845

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Elegante Kreisform mit Keramikverkleidung.
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftheizung mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Complete Burning System**: System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System**: exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Zubehör		
Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



T3-Technologie


Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Lilibet TC US

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	12
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.9
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	210.7
Abgasmassestrom g/s	3.4	4.9	5.9
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	236	9	29
Staub (13% O2) mg/Nm³	16	9	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.75
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = **80**
X2 = **5**
Y1 = **20**
Y2 = **20**
Z = **75**

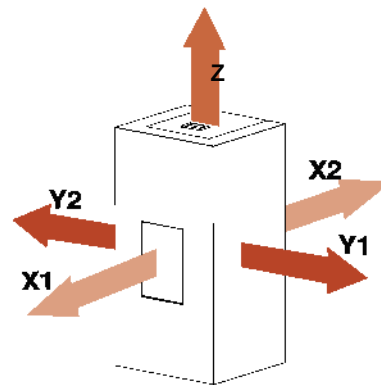

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg


65x66x122 - 195

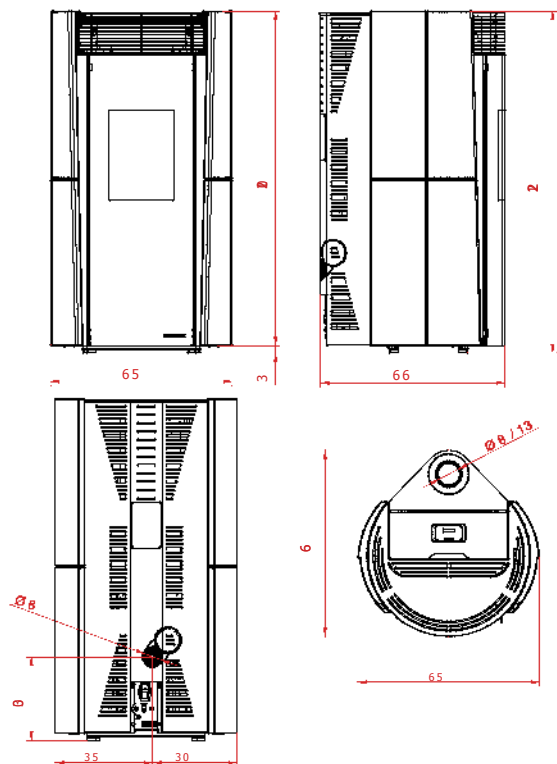

Verpackung (cm)

B = **68**
T = **78**
H = **156**


Gewicht = **150 Kg**



Verkleidungen Keramik

B = **120**
T = **40**
H = **50**

Gewicht = **65 Kg**



Nadine



Ofen Versionen

CHF

NADINE 9	805808420	4'150
NADINE 9 Pro 2	805808430	4'410
NADINE 13 *	805808440	4'220
NADINE 13 Pro3	805808450	4'620

Verkleidungen Keramik

Weiss matt	894435201	995
Caffelatte *	894435200	995
Bordeauxrot	894435203	995

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Stahlstruktur mit Keramikverkleidung.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Zellradschleuse



Air Pro System 2



Air Pro System 3



Zero Speed Fan



T3-Technologie

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Nadine

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	3.2	9	13.2
Wirkungsgrad %	89.9	91.2	90.1
Abgastemperatur °C	109.1	167.7	224.1
Abgasmassestrom g/s	3.8	5.5	6.4
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	298	22	34
Staub (13% O2) mg/Nm³	7	5	15
OGC (13%O2) mg/Nm³	4	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.73	2.05	3.04
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			18
Rauchanschluss cm			8
Mindestförderdruck Pa			12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

 $x_2 = 5$

Y1 = 20


$$Y_2 = 20$$

Z = 75

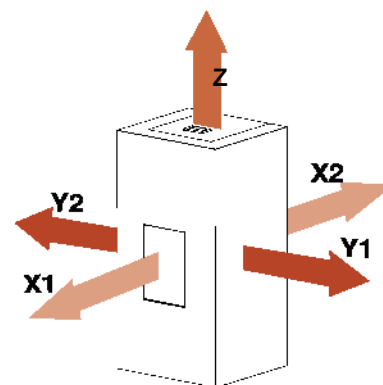

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

62x59x125 - 190

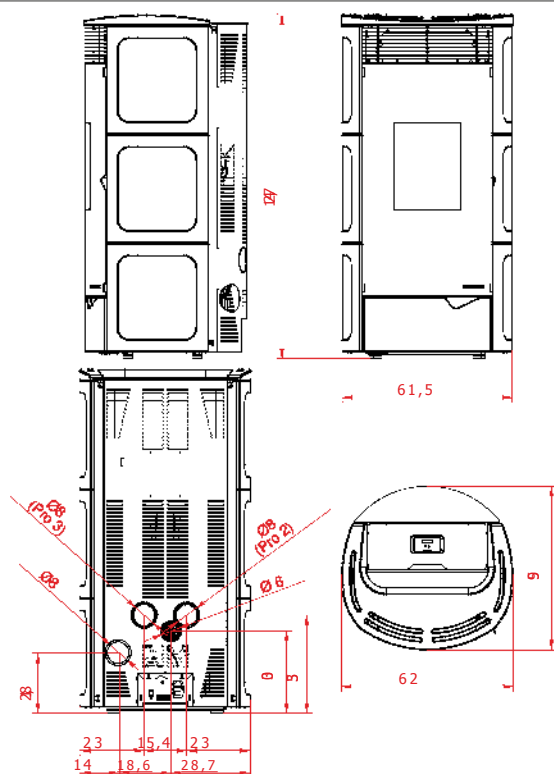
**Verpackung (cm)**

B = 68

T = 78

H = 156

Gewicht = 165 Kg




Verkleidungen Keramik

B = 120

T = 40

H = 50

Gewicht = 70 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Nadine TC



Ofen Versionen

CHF

NADINE TC 9	805808460	4'470
NADINE TC 9 Pro 2	805808470	4'730
NADINE TC 13 *	805808480	4'540
NADINE TC 13 Pro3	805808490	4'940

Verkleidungen Keramik

Weiss matt *	894435201	995
Caffelatte	894435200	995
Bordeauxrot	894435203	995

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Stahlstruktur mit Keramikverkleidung.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
Balanced Door Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Pro 3: drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Air Pro System 3

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.




T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

PELLETOFEN ECOFIRE®
/ ARIA LUFTGEFÜHRT

**Mindestabstand zu brennbaren
Materialien (cm)**

Z = 75



65

Nadine US



Ofen Versionen

CHF

NADINE 9 US	805809000	4'470
NADINE 9 US Pro2	805809010	4'730
NADINE 12 US	805809020	4'540
NADINE 12 US Pro2 *	805809030	4'800

Verkleidungen Keramik

Weiss matt *	894435201	995
Caffelatte	894435200	995
Bordeauxrot	894435203	995

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Stahlstruktur mit Keramikverkleidung.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.



T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	3.2	9	12
Wirkungsgrad %	89.9	91.2	90.4
Abgastemperatur °C	109.1	167.7	208.1
Abgasmassestrom g/s	3.8	5.5	6.1
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	298	22	30
Staub (13% O2) mg/Nm³	7	5	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	4		1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.73	2.05	2.76
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 5

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

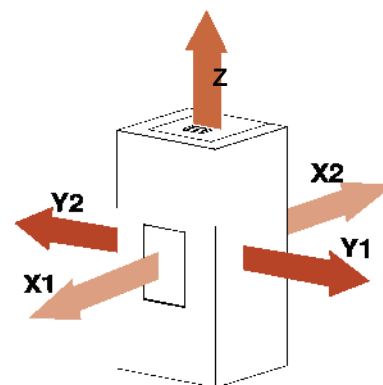

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

62x68x125 - 190

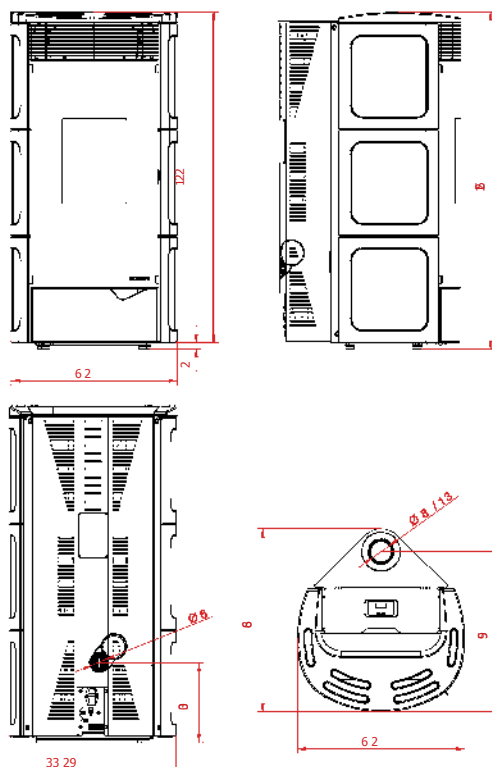


Verpackung (cm)

B = 68

T = 78

H = 156

Gewicht = 165 Kg




Verkleidungen Keramik

B = 120

T = 40

H = 50

Gewicht = 70 Kg



Nadine TC US



Ofen Versionen

CHF

NADINE TC 9 US	805809040	4'790
NADINE TC 9 US Pro2	805809050	5'050
NADINE TC 12 US *	805809060	4'860
NADINE TC 12 US Pro2	805809070	5'120

Verkleidungen Keramik

Weiss matt *	894435201	995
Caffelatte	894435200	995
Bordeauxrot	894435203	995

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Stahlstruktur mit Keramikverkleidung.
- Doppelte Tür (eine ästhetische und eine Funktionstür).
- Balanced Door Mechanismus:** Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).



Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialem Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Nadine TC US

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	12
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.9
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	210.7
Abgasmassestrom g/s	3.4	4.9	5.9
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	236	9	29
Staub (13% O2) mg/Nm³	16	9	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.75
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 5

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

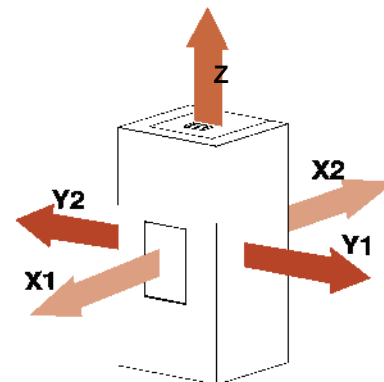

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

62x68x125 - 190

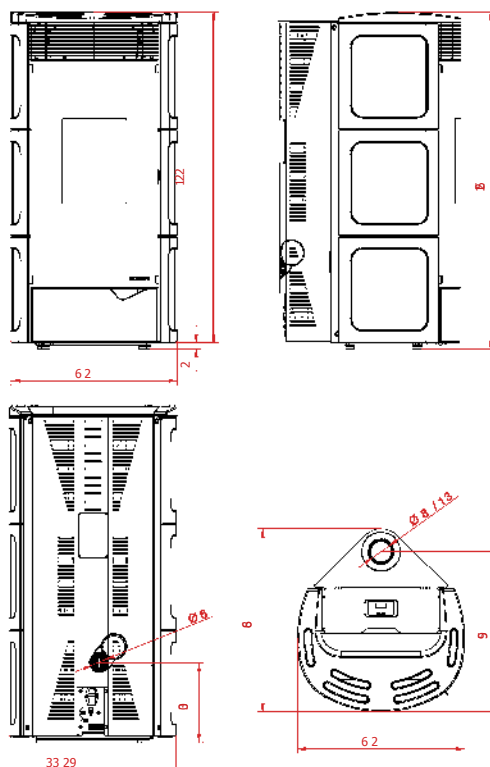


Verpackung (cm)

B = 68

T = 78

H = 156

Gewicht = 165 Kg




Verkleidungen Keramik

B = 120

T = 40

H = 50

Gewicht = 70 Kg



Vivienne TC



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Elegante Kreisform mit lackierter Stahlverkleidung Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm). **Pro 3:** drei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und zwei für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

Produktdetails

VIVIENNE TC 9		CHF
Stahl Mokka	805806701	4'580
Stahl Schwarz	805806700	4'580
Stahl Weiss	805806702	4'580
VIVIENNE TC 9 Pro 2		CHF
Stahl Mokka	805806711	4'840
Stahl Schwarz	805806710	4'840
Stahl Weiss	805806712	4'840
VIVIENNE TC 13		CHF
Stahl Mokka	805806721	4'650
Stahl Schwarz	805806720	4'650
Stahl Weiss *	805806722	4'650
VIVIENNE TC 13 Pro 3		CHF
Stahl Mokka	805806731	5'050
Stahl Schwarz	805806730	5'050
Stahl Weiss	805806732	5'050
Ergänzendes Zubehör ab Seite 159		
Connection Box	892006580	
Palazzetti Cleaning Kit	892008320	
Wireless Premium Bedienfeld	892009760	



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Air Pro System 3

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 28 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.




T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	13
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.5
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	221
Abgasmassestrom g/s	3.4	4.9	6.3
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	236	9	36
Staub (13% O2) mg/Nm³	16	9	13
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.99
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		18	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 5
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

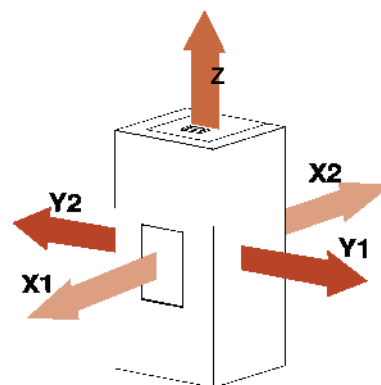


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

58x58x122 - 155

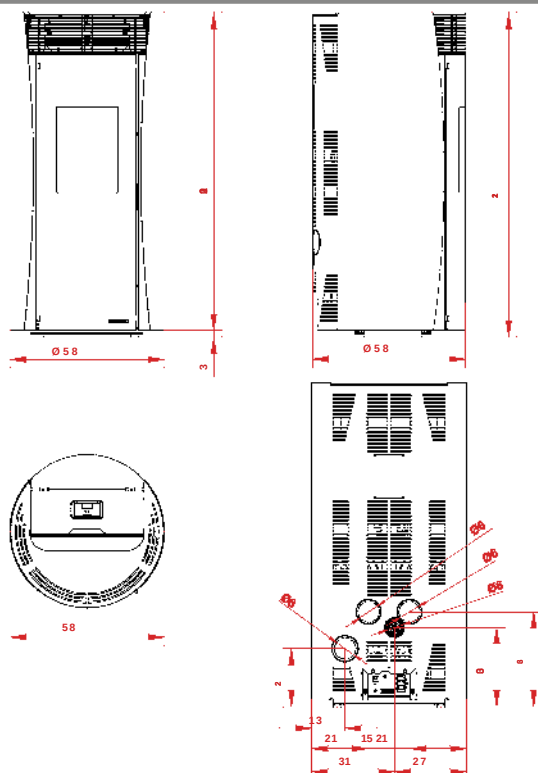

Verpackung (cm)

B = 68
T = 78
H = 156
Gewicht = 165 Kg



Vivienne TC US



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter luftgeführter Pelletofen mit Koaxial-Rauchrohranschluss oben.
- Elegante Kreisform mit lackierter Stahlverkleidung
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Auf mehrere Geschwindigkeitsstufen einstellbares Raumluftgebläse mit **Zero Speed Fan** Technologie
- Digital-Panel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Kompatibel mit **Connection Box**
- T3 Technologie mit 4 Rauchrohren mit vergrössertem Durchmesser mit hoher Effizienz und vereinfachter Reinigung
- Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Grosse Aschenlade und **Speedy Clean** System
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Pro 2: zwei unabhängige Luftgebläse, eins für den Aufstellraum und das andere für die hintere Warmluftverteilung (Ø 8 cm).

VIVienne TC 9 US

CHF

Stahl Mokka	805806851	4'900
Stahl Schwarz	805806850	4'900
Stahl Weiss	805806852	4'900

VIVienne TC 9 US Pro 2

CHF

Stahl Mokka	805806861	5'160
Stahl Schwarz	805806860	5'160
Stahl Weiss	805806862	5'160

VIVienne TC 12 US

CHF

Stahl Mokka	805806871	4'970
Stahl Schwarz *	805806870	4'970
Stahl Weiss	805806872	4'970

VIVienne TC 12 US Pro 2

CHF

Stahl Mokka	805806881	5'230
Stahl Schwarz	805806880	5'230
Stahl Weiss	805806882	5'230

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Air Pro System 2

Die Technologie von Palazzetti, um die Warmluft in mehrere Räume zu leiten (bis zu 14 Meter, Ø 8 cm).



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten.



Koaxial-Rauchrohranschluss nach oben

Die Ecofire® mit koaxialen Rauchrohranschluss sind für die Installation mit Luft-Abgas-Systemen konzipiert.



T3-Technologie

Eine noch effizientere, geräuscharme und leicht zu reinigende Technologie.

Vivienne TC US

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 12
Gesamtwärmeleistung kW	2.8	9.3	12
Wirkungsgrad %	90.9	91.8	90.9
Abgastemperatur °C	105.9	183.6	210.7
Abgasmassestrom g/s	3.4	4.9	5.9
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	236	9	29
Staub (13% O2) mg/Nm³	16	9	12
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.11	2.75
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 5

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

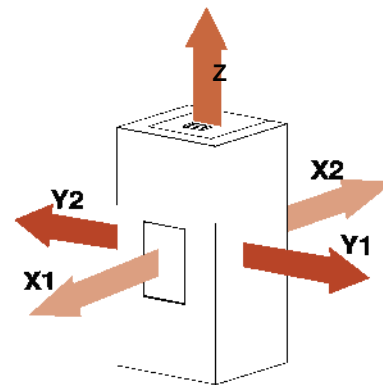

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

58x66x122 - 165

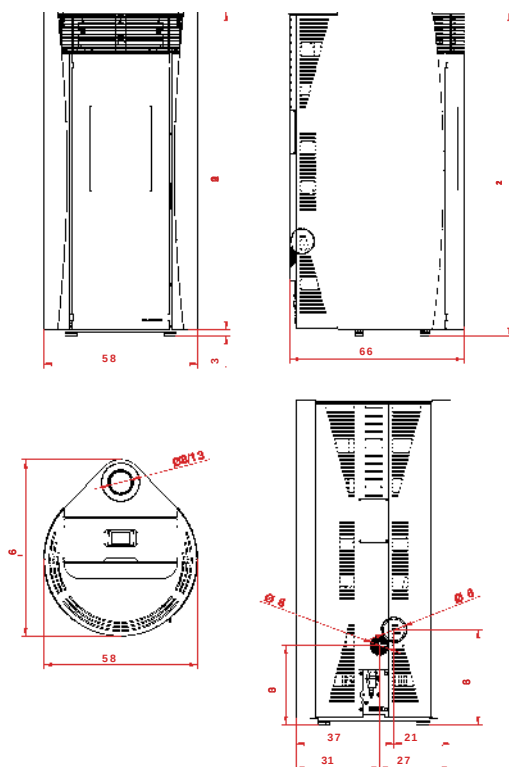


Verpackung (cm)

B = 68

T = 78

H = 156

Gewicht = 175 Kg



Dadò Idro TC S.79
Jackie Idro TC S.81
Jackie Idro Ventilata TC
mit Raumlüftventilator S.83

Martina Idro Lux S.85
Mirella Idro S.87
Tiffany Idro TC S.75
Tiffany Idro TC US S.77

Öfen Ecofire® Idro wasserführend

Unser Produktangebot an wasserführenden
Pelletöfen mit und ohne Gebläse

Tiffany Idro TC



TIFFANY IDRO V13 TC

CHF

Stahl Caffellatte	805715432	5'230
Stahl Schwarz	805715430	5'230
Stahl Weiss *	805715431	5'230

TIFFANY IDRO V21 TC

CHF

Stahl Caffellatte	805715442	5'300
Stahl Schwarz	805715440	5'300
Stahl Weiss	805715441	5'300

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter platzsparender Pelletofen, Hydro mit Belüftung.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl. Die rechte Seite in glänzendem Schwarz und die linke Seite in verschiedenen Farben erhältlich.
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- Glaskeramiktür mit Scheibenspülsystem.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen und der Betriebsparameter.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System** : Exklusives System zur automatischen Selbstreinigung der Brennschale und der Turbolatoren.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Platzsparend



Wasserführendes Produkt



Integriertes Hydraulikaggregat



Externe Luftzufuhr



Balanced Door



Connection Box und App

Die Ecofire® dieser Serie kennzeichnen sich durch ihre geringe Tiefe und sind ideal zur wandbündigen Installation.

Die wasserführenden Produkte der Serie Idro lassen sich gut mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren.

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Tiffany Idro TC

Technische Merkmale	Min	Max 13	Max 21
Gesamtwärmeleistung kW	4.2	13	20.5
Wasserseitige Leistung kW	3.6	12	19
Wirkungsgrad %	95.8	95.4	94.4
Abgastemperatur °C	55.8	91	124.5
Abgasmassenstrom g/s	5.1	8.3	10.8
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	287	34	52
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18	9	11
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	9	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.91	2.82	4.51
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		30	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A++


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

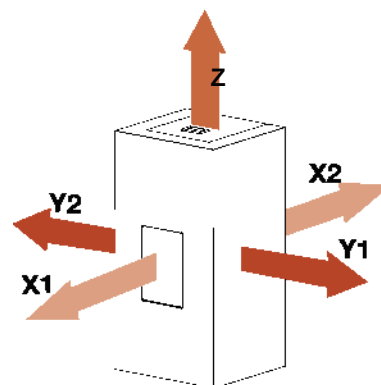

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

101x36x116 - 244

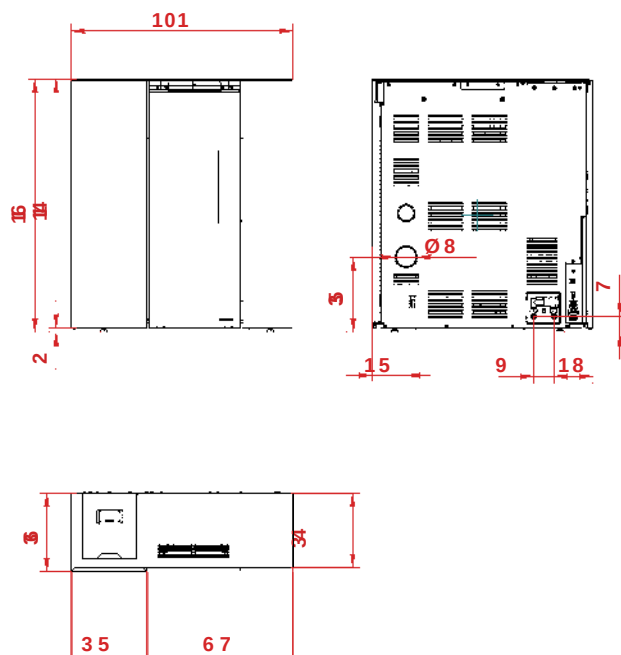


Verpackung (cm)

B = 120

T = 80

H = 140

Gewicht = 255 Kg



Tiffany Idro TC US



TIFFANY IDRO V13 TC US

CHF

Stahl Caffellatte	805715452	5'550
Stahl Schwarz	805715450	5'550
Stahl Weiss	805715451	5'550

TIFFANY IDRO V21 TC US

CHF

Stahl Caffellatte *	805715462	5'620
Stahl Schwarz	805715460	5'620
Stahl Weiss	805715461	5'620

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Für den RLU-Betrieb geeigneter platzsparender Pelletofen, Hydro mit Belüftung.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl und Glas.
- Tür mit doppelter Glasscheibe; jene mit ästhetischer Funktion besteht aus schwarzem Sicherheitsglas, das bei brennender Flamme transparent wird.
- Glaskeramiktür mit Scheibenspülsystem.
- Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen und der Betriebsparameter.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- Self Cleaning System** : Exklusives System zur automatischen Selbstreinigung der Brennschale und der Turbolatoren.
- Geräumiger Aschekasten und **Speedy Clean** System.
- Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- In der Ofengeometrie integrierter oberer koaxialer Anschluss für den Rauchabzug und die Verbrennungsluftzufuhr.

Zubehör

Koaxial-Adapter 0,5 m schwarz	002340626	150
Koaxial-Verbindung 1m schwarz	002340621	180

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Platzsparend



Wasserführendes Produkt



Integriertes Hydraulikaggregat



Externe Luftzufuhr



Balanced Door



Connection Box und App

Die Ecofire® dieser Serie kennzeichnen sich durch ihre geringe Tiefe und sind ideal zur wandbündigen Installation.

Die wasserführenden Produkte der Serie Idro lassen sich gut mit anderen Wärmezeugern kombinieren.

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Tiffany Idro TC US

Technische Merkmale	Min	Max 13	Max 21
Gesamtwärmeleistung kW	4.2	13	20.5
Wasserseitige Leistung kW	3.6	12	19
Wirkungsgrad %	95.8	95.4	94.4
Abgastemperatur °C	55.8	91	124.5
Abgasmassestrom g/s	5.1	8.3	10.8
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	287	34	52
Staub (13% O2) mg/Nm³	18	9	11
OGC (13%O2) mg/Nm³	9	1	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.91	2.82	4.51
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		30	
Rauchanschluss cm		8	
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A++


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

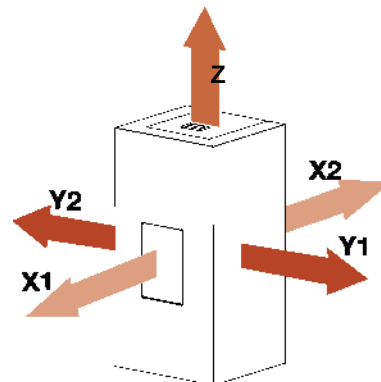


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

101x36x116 - 248

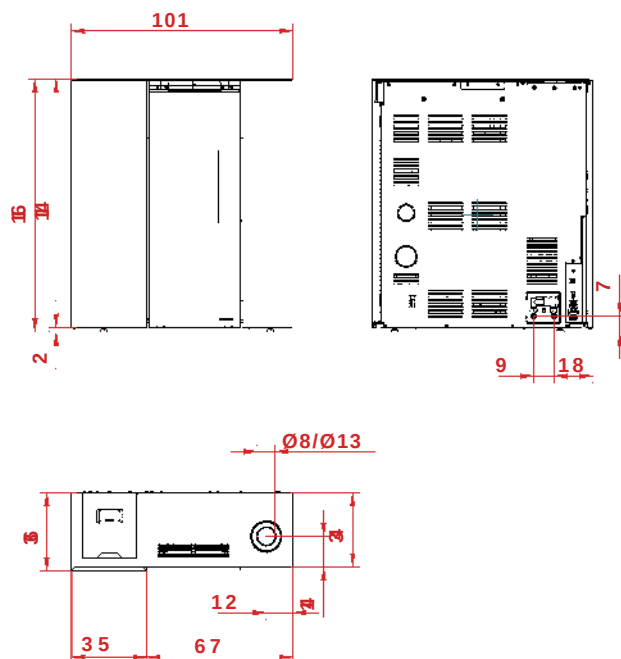

Verpackung (cm)

B = 120
T = 80
H = 140
Gewicht = 260 Kg



Dadò Idro TC



Dadò 10 TC CHF

Stahl Schwarz	805715321	5'660
Stahl Weiss *	805715322	5'660

Dadò 15 TC CHF

Stahl Schwarz	805715331	5'730
Stahl Weiss	805715332	5'730

Dadò 20 TC CHF

Stahl Schwarz	805715341	5'800
Stahl Weiss	805715342	5'800

Dadò 26 TC CHF

Stahl Schwarz	805715351	5'870
Stahl Weiss	805715352	5'870

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Verkleidung aus lackiertem Stahl. Die rechte Seite in glänzendem Schwarz und die linke Seite in verschiedenen Farben erhältlich.
- Doppelte Tür: eine ästhetische Glastür und eine Funktionstür mit **Balanced door** System.
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Integrierte Schnittstelle für aussenliegenden Thermostat oder Anschluss an einen Pufferspeicher.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Combustion Dynamic Control** , ein System, das alle Verbrennungsparameter um stets das Gleichgewicht zwischen Brennstoff, Verbrennung und Schornsteinzug zu gewährleisten. Dies garantiert einen optimierten Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen.
- **Self Cleaning System** : Exklusives System zur automatischen Selbstreinigung der Brennschale und der Turbolatoren. grosse Autonomie dank des 45-kg-Tanks (3 Säcke Pellets) Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale + gleichzeitige Reinigung des Wärmetauschers = perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Balanced Door System


Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Dadò Idro TC

Technische Merkmale	Min	Max 10	Max 15	Max 20	Max 26
Gesamtwärmeleistung kW	4.6	10.3		15 20	26
Wasserseitige Leistung kW	3.9	9.5		14.1 18.9	24.6
Wirkungsgrad %	96.4	96		95.3 94.7	94
Abgastemperatur °C	59.3	78		95.6 114.4	137
Abgasmassestrom g/s	4.6	7.1		9.4 11.3	13.2
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	276	82		58 66	94
Staub (13% O2) mg/Nm³	4	5		9	14.9
OGC (13%O2) mg/Nm³	6			2	
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	1	2.23		3.27 4.39	5.75
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg				45	
Rauchanschluss cm				8	
Mindestförderdruck Pa				12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa				0	
Energieeffizienzklasse	-	A++		A++ A++	A++


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

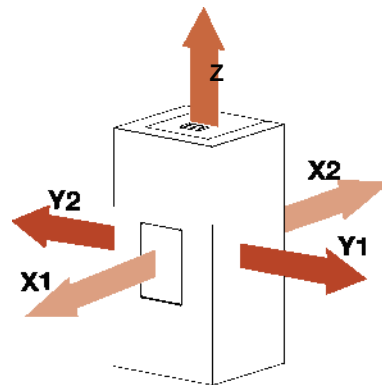


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

62x62x134 - 225

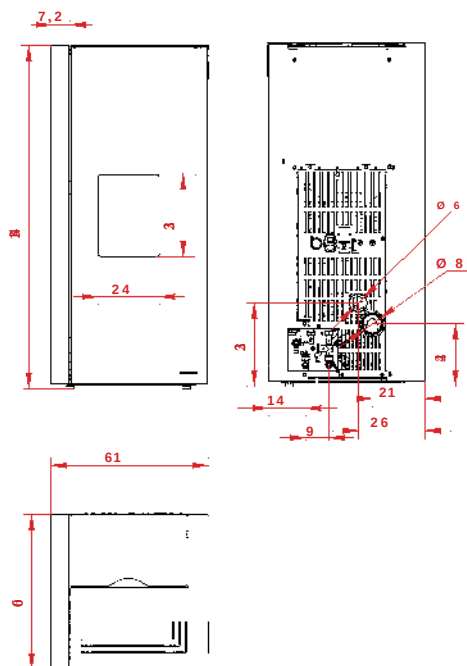

Verpackung (cm)

B = 85
T = 77
H = 163
Gewicht = 242 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Jackie Idro TC



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Wasserführender Pelletofen mit abgerundetem Design, Seitenverkleidung aus lackiertem Stahl und gusseiserner Abdeckplatte.
- Einzeltür mit Doppelverglasung
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Versenkbares Touch-Bedienfeld.
- Programmierung der Betriebszeiten
- Integrierte Schnittstelle für aussenliegenden Thermostat oder Anschluss an einen Pufferspeicher.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- **Complete Burning System:** System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Combustion Dynamic Control**, ein System, das alle Verbrennungsparameter um stets das Gleichgewicht zwischen Brennstoff, Verbrennung und Schornsteinzug zu gewährleisten. Dies garantiert einen optimierten Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen.
- **Self Cleaning System:** Exklusives System zur automatischen Selbstreinigung der Brennschale und der Turbolatoren.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System** Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

JACKIE IDRO 9N TC		CHF
Stahl Mokka	805714183	5'660
Stahl Rot	805714180	5'660
Stahl Schwarz	805714182	5'660
Stahl Weiss	805714181	5'660
JACKIE IDRO 14N TC		CHF
Stahl Mokka	805714193	5'730
Stahl Rot	805714190	5'730
Stahl Schwarz	805714192	5'730
Stahl Weiss *	805714191	5'730
JACKIE IDRO 20N TC		CHF
Stahl Mokka	805714203	5'800
Stahl Rot	805714200	5'800
Stahl Schwarz	805714202	5'800
Stahl Weiss	805714201	5'800

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale + gleichzeitige Reinigung des Wärmetauschers = perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Balanced Door System


Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Jackie Idro TC

Technische Merkmale	Min	Max 9	Max 14	Max 19
Gesamtwärmeleistung kW	3.7	8.7	13.5	18.8
Wasserseitige Leistung kW	3.3	8	12.5	18
Wirkungsgrad %	96.5	95.2	94.7	94.1
Abgastemperatur °C	48.9	75.3	96	109.9
Abgasmassstrom g/s	4.7	7.5	9.3	10.5
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	299	42	24	12
Staub (13% O2) mg/Nm³	7	9	14	15
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	2	1	
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.79	1.91	2.98	4.16
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			26	
Rauchanschluss cm			8	
Mindestförderdruck Pa			12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A++	A++


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

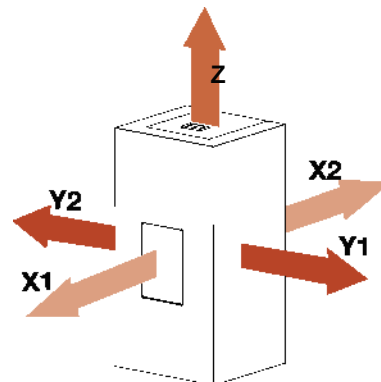


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

63x66x120 - 225

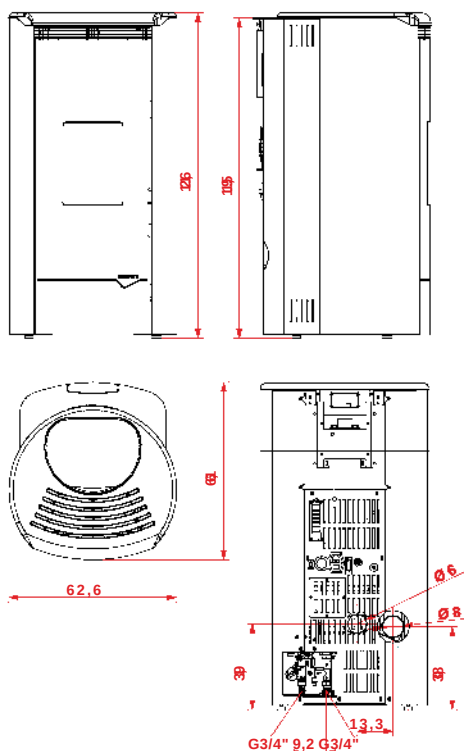

Verpackung (cm)

B = 85
T = 77
H = 163
Gewicht = 242 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Jackie Idro Ventilata TC (mit Raumluftventilator)



JACKIE IDRO 20 TC		CHF
Stahl Mokka	805714123	5'830
Stahl Rot	805714120	5'830
Stahl Schwarz	805714122	5'830
Stahl Weiss	805714121	5'830
JACKIE IDRO 26 TC		CHF
Stahl Mokka	805714103	5'900
Stahl Rot	805714100	5'900
Stahl Schwarz	805714102	5'900
Stahl Weiss	805714101	5'900

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Wasserführender Pelletofen mit abgerundetem Design, Seitenverkleidung aus lackiertem Stahl und gusseiserner Abdeckplatte.
- Einzeltür mit Doppelverglasung
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Versenkbares Touch-Bedienfeld.
- Programmierung der Betriebszeiten
- Integrierte Schnittstelle für aussenliegenden Thermostat oder Anschluss an einen Pufferspeicher.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Combustion Dynamic Control** , ein System, das alle Verbrennungsparameter um stets das Gleichgewicht zwischen Brennstoff, Verbrennung und Schornsteinzug zu gewährleisten. Dies garantiert einen optimierten Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen.
- **Self Cleaning System** : Exklusives System zur automatischen Selbstreinigung der Brennschale und der Turbolatoren. **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**
Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320
Wireless Premium Bedienfeld	892009760



Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale + gleichzeitige Reinigung des Wärmetauschers = perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Balanced Door System

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.

Jackie Idro Ventilata TC (mit Raumlüftventilator)

Technische Merkmale	Min	Max 19	Max 25
Gesamtwärmeleistung kW	3.7	18.8	25.3
Wasserseitige Leistung kW	3.3	18	24
Wirkungsgrad %	96.5	94.1	93.8
Abgastemperatur °C	48.9	109.9	126.6
Abgasmassestrom g/s	4.7	10.5	14.4
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	299	12	36
Staub (13% O2) mg/Nm³	7	15	20
OGC (13%O2) mg/Nm³	5	1	3
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.79	4.16	5.62
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			26
Rauchanschluss cm			8
Mindestförderdruck Pa			12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0
Energieeffizienzklasse	-	A++	A++

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 10

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = 75

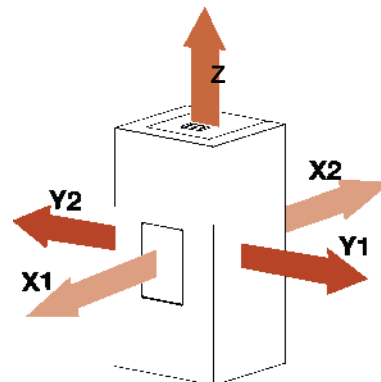

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

63x66x122 - 225

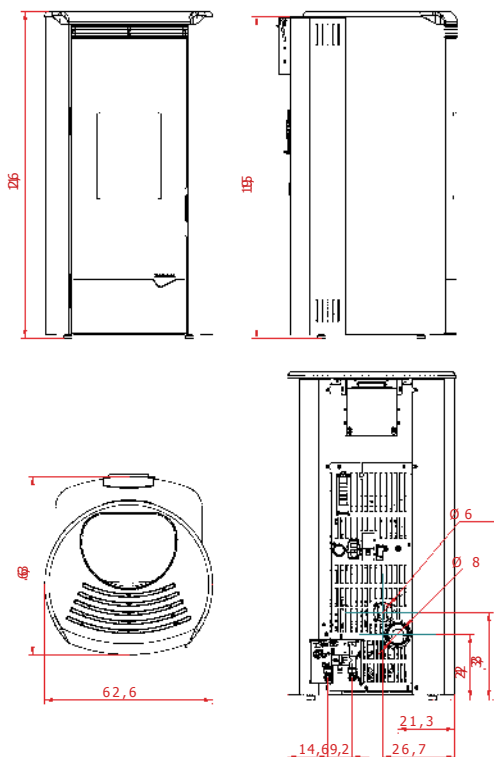
**Verpackung (cm)**

B = 85

T = 77

H = 163

Gewicht = 242 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Martina Idro Lux



MARTINA IDRO LUX 10		CHF
Stahl Elfenbein	805713281	4'230
Stahl Rot	805713280	4'230
Stahl Schwarz	805713282	4'230
MARTINA IDRO LUX 15		CHF
Stahl Elfenbein	805713301	4'300
Stahl Rot *	805713300	4'300
Stahl Schwarz	805713302	4'300

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Struktur und Verkleidung aus Stahl.
- Tür und Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Integrierte Schnittstelle für aussenliegenden Thermostat oder Anschluss an einen Pufferspeicher.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Rauchrohrwärmetauscher (8 Rohre) mit Turbolatoren.
- **Combustion Dynamic Control**, ein System, das alle Verbrennungsparameter um stets das Gleichgewicht zwischen Brennstoff, Verbrennung und Schornsteinzug zu gewährleisten. Dies garantiert einen optimierten Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen.
- Geräumiger Aschekasten.

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320



Produktdetails



Wasserführendes Produkt

Die wasserführenden Produkte der Serie Idro lassen sich gut mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Martina Idro Lux

	9		15	
Technische Merkmale	Min	Max	Min	Max
Gesamtwärmeleistung kW	3.4	9.3	4.7	15.4
Wasserseitige Leistung kW	2.4	7.7	3.7	14
Wirkungsgrad %	95.6	95.3	96.8	95
Abgastemperatur °C	54.6	86.5	65.7	121.3
Abgasmassestrom g/s	3.8	5.9	4.1	8.1
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm 3	162	19.2	119.5	49.1
Staub (13% O2) mg/Nm³	5.2	3	3.2	3.9
OGC (13%O2) mg/Nm³	3.9	0.8	4.3	4.5
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.75	2.02	1	3.3
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	45		45	
Rauchanschluss cm	8		8	
Mindestförderdruck Pa	12(±2)			
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0			
Energieeffizienzklasse	A++		A++	


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

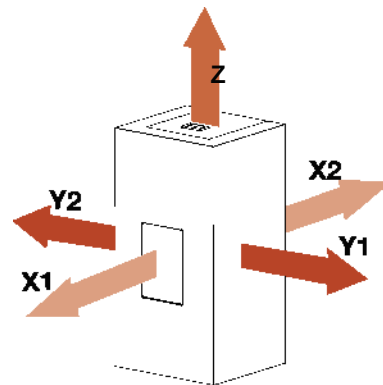


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

52x59x135 - 180

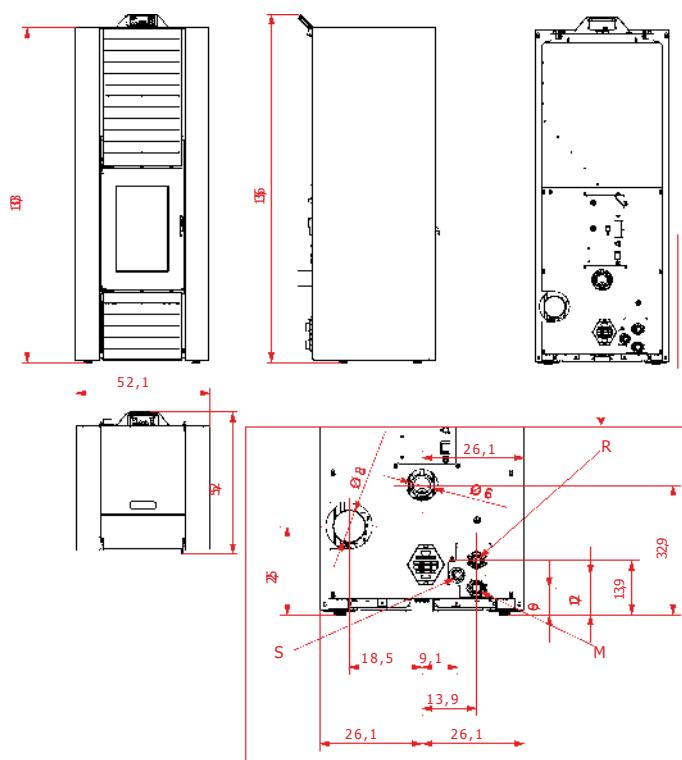

Verpackung (cm)

B = 70
T = 70
H = 160
Gewicht = 190 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Mirella Idro



MIRELLA IDRO 10

CHF

Stahl Mokka	805714003	4'490
Stahl Rot	805714000	4'490
Stahl Schwarz	805714002	4'490
Stahl Weiss	805714001	4'490

MIRELLA IDRO 15

CHF

Stahl Mokka	805714023	4'560
Stahl Rot *	805714020	4'560
Stahl Schwarz	805714022	4'560
Stahl Weiss	805714021	4'560

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelletofen für den RLU-Betrieb geeignet, mit externer Verbrennungsluftzufuhr.
- Lackierte Stahlverkleidung und Abdeckplatte aus Gusseisen. Doppelte Tür: eine ästhetische aus abgerundetem Glas und eine Funktionstür mit **Balanced door** System. Glaskeramikscheibe (800°) mit Scheiben.
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Integrierte Schnittstelle für aussenliegenden Thermostat oder Anschluss an einen Pufferspeicher.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Rauchrohrwärmetauscher (8 Rohre) mit Turbolatoren. Brennschale aus extra starkem Gusseisen.
- **Combustion Dynamic Control**, ein System, das alle Verbrennungsparameter um stets das Gleichgewicht zwischen Brennstoff, Verbrennung und Schornsteinzug zu gewährleisten. Dies garantiert einen optimierten Wirkungsgrad unter allen Betriebsbedingungen.
- Geräumiger Aschekasten.

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320



Produktdetails



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von aussen entnommen.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.




Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

	9		15	
Technische Merkmale	Min	Max	Min	Max
Gesamtwärmeleistung kW	3.4	9.3	4.7	15.4
Wasserseitige Leistung kW	2.4	7.7	3.7	14
Wirkungsgrad %	95.6	95.3	96.8	95
Abgastemperatur °C	54.6	86.5	65.7	121.3
Abgasmassestrom g/s	3.8	5.9	4.1	8.1
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm 3	162	19.2	119.5	49.1
Staub (13% O2) mg/Nm³	5.2	3	3.2	3.9
OGC (13%O2) mg/Nm³	3.9	0.8	4.3	4.5
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.75	2.02	1	3.3
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg	25		25	
Rauchanschluss cm	8		8	
Mindestförderdruck Pa	12(±2)			
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0			
Energieeffizienzklasse	A++		A++	


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

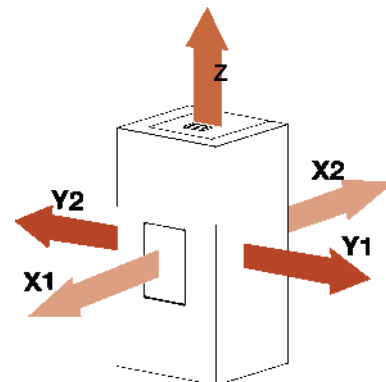


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

61x59x121 - 180

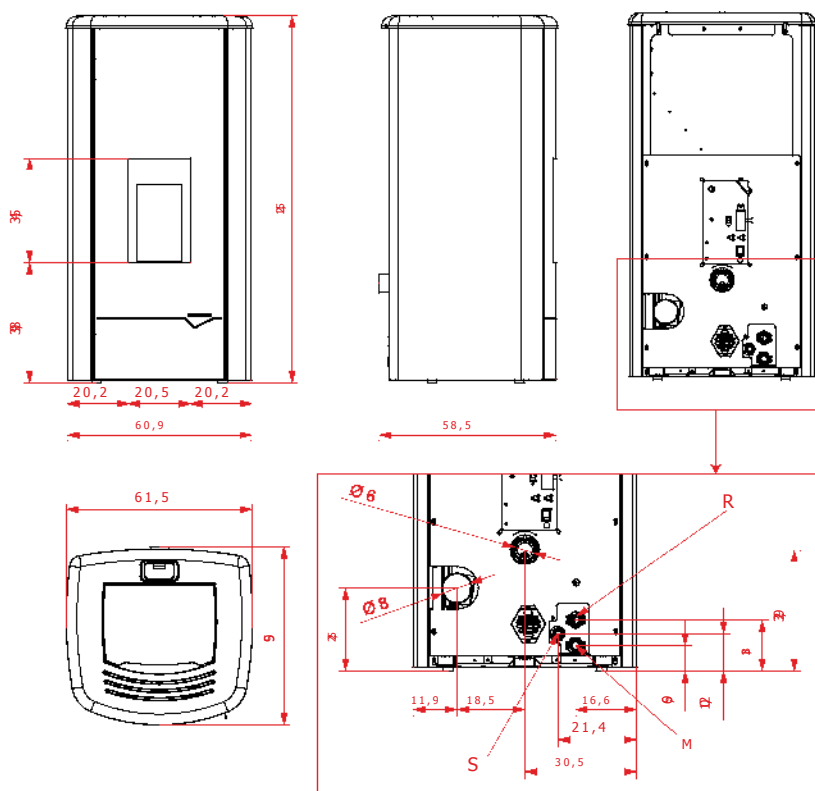

Verpackung (cm)

B = 70
T = 70
H = 140
Gewicht = 197 Kg



Multifire NT Aria S.90
Multifire NT Idro S.92

Multifire

Unser Produktangebot an Hybrid-Feuerstätten
mit kombiniertem Holz-/Pelletbetrieb

Multifire NT Aria



Ofen Versionen

CHF

NT Aria 15 links *	802604130	9'320
NT Aria 15 rechts	802604120	9'320
NT Aria 18 links	802604110	9'440
NT Aria 18 rechts	802604100	9'440

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Feuerstätte aus **Thermofix®** (ein spezielles Schamottmaterial von Palazzetti mit hohem Speichervermögen, das die Abstrahlung optimiert).
- Versenkbare Tür.
- Grosse Flexibilität bei der Installation, mit der Möglichkeit, den Pelletbehälter rechts oder links aufzustellen.
- Konzipiert für die Warmluftführung in verschiedene Räume dank des 680 m³/h leistungsfähigen Radialventilators.
- Automatische Zündung.
- Digital-Display mit Soft-Touch-Tasten.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Selbstreinigende Brennschale.
- Automatischer Übergang von Holz- zur Pelletsbeschickung.
- Bypass-Abgasventil, wird durch Öffnen der Tür aktiviert.
- Integrierte **O₂Ring** Technologie zur Verringerung der Schadstoffemissionen.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich

Zubehör

Untere Fronttür (45,5x50cm)	892007570	295
Untere seitliche Tür und Beschickung (167x57,5cm)	892007580	530

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	-----------



Die Inbetriebnahme unseres Hybrid-Geräts **MULTIFIRE NT** kann ausschliesslich durch einen von **PALAZZETTI** geschulten und autorisierten Servicepartner durchgeführt werden.

Produktdetails



Hybrid-Technologie

Feuerstätte mit wahlweise Holz- oder Pelletbetrieb.



Warmluftverteilung in mehrere Räume

Die erzeugte Warmluft kann durch einen Luftkanalanschluss gleichzeitig in mehrere Räume geleitet werden.



O₂RING

Umweltschonendes Heizen mit Holz dank integriertem O₂Ring (Katalysator).



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.




Feuerraum aus Thermofix®

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)**Verpackung (cm)**

91

Multifire NT Idro



Ofen Versionen

CHF

NT Idro 15 links	802602740	10'130
NT Idro 15 rechts	802602720	10'130
NT Idro 22 links *	802602750	10'250
NT Idro 22 rechts	802602730	10'250

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Kombi-Heizkamin **Holz/Pellets** wasserführend.
- Versenkbare Tür.
- Grosse Flexibilität bei der Installation, mit der Möglichkeit, den Pelletbehälter rechts oder links aufzustellen.
- Maximale wasserseitige Wärmeabgabe.
- Wird serienmässig mit Sicherheits-Kühlspirale und thermischem Ablassventil geliefert.
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe Klasse A, Sicherheitsventil, geschlossene Ausdehnungsgefäss und Kondensschutzventil.
- Automatische Zündung.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Selbstreinigende Brennschale.
- Feuerstätte aus **Magnofix®**.
- Automatischer Übergang von Holz- zur Pelletsbeschickung.
- Bypass-Abgasventil, wird durch Öffnen der Tür aktiviert.
- Integrierte **O2Ring** Technologie zur Verringerung der Schadstoffemissionen.

Zubehör

Untere Fronttür (45,5x50cm)	892007570	295
Untere seitliche Tür und Beschickung (167x57,5cm)	892007580	530

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	-----------



Produktdetails



Hybrid-Technologie

Feuerstätte mit wahlweise Holz- oder Pelletbetrieb.



Wasserführendes Produkt

Die wasserführenden Produkte der Serie Idro lassen sich gut mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



O2RING

Umweltschonendes Heizen mit Holz dank integriertem O2Ring (Katalysator).



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Multifire NT Idro

		15	22
Technische Merkmale		Min	Max
Gesamtwärmeleistung kW	Pellets	4.6	15.3
	Scheitholz	-	13.3
Direkte Wärmeleistung kW	Pellets	5.3	16.5
	Scheitholz	-	15.1
Wasserseitige Leistung kW	Pellets	3.4	12.2
	Scheitholz	-	10.1
Wirkungsgrad %	Pellets	87.5	92.5
	Scheitholz	-	88.4
Abgastemperatur °C	Pellets	108.8	143.9
	Scheitholz	-	150.6
Abgasmassestrom g/s	Pellets	7.4	9.6
	Scheitholz	-	11.8
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm ³	Pellets	280.2	19.9
	Scheitholz	-	635.2
Staub (13% O ₂) mg/Nm ³	Pellets	43.9	19.5
	Scheitholz	-	13.3
OGC (13%O ₂) mg/Nm ³	Pellets	3.9	2.1
	Scheitholz	-	75.4
Brennstoffverbrauch kg		3.5	4.5
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		30	30
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h		1.04	3.26
Rauchanschluss cm		18	18
Mindestförderdruck Pa		12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0	
Energieeffizienzklasse		Pellets A+ Scheitholz A+	Pellets A+ Scheitholz A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


- X1 = 100
- X2 = 5
- Y1 = 20
- Y2 = 20
- Z = 75

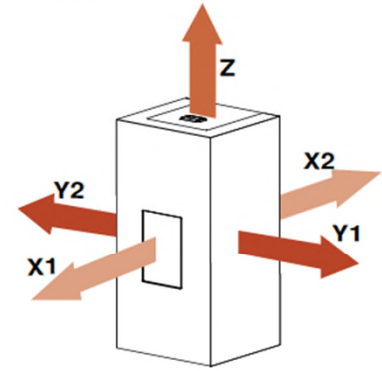

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

103x70x183 - 385

Verpackung (cm)

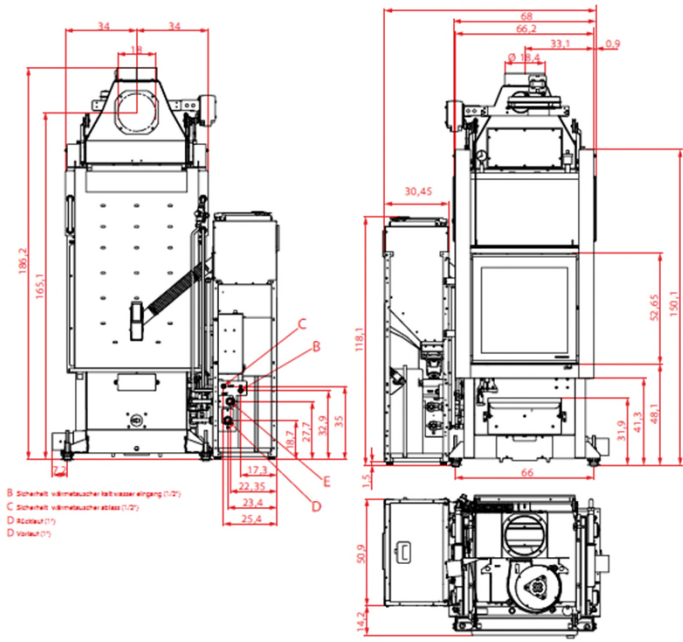

Heizkessel JP S.95

Heizkessel

Unser Produktangebot
an Pelletheizkesseln

Pelletkessel JP TC



Ofen Versionen	CHF	
JP 15 TC *	805712670	7'470
JP 21 TC	805712680	7'540
JP 21 TC BW-TWW-SYSTEM	805712690	7'890

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pellet-Heizkessel mit Rauchrohr-Wärmetauscher.
- Integriertes Hydraulikaggregat, bestehend aus Umwälzpumpe, Sicherheitsventil, geschlossenem Ausdehnungsgefäss und Manometer.
- Integriertes Kondensschutzventil.
- Grafisches Display mit Touch-Steuerung
- Programmierung der Betriebszeiten
- Integrierte Schnittstelle für aussenliegenden Thermostat oder Anschluss an einen Pufferspeicher.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- **Complete Burning System:** System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System:** Exklusives System zur automatischen Selbstreinigung der Brennschale und der Turbolatoren.
- Pelletbeschickung mit **Zellradschleuse-System**
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Zubehör

Zusätzlicher luftdichter Tank	892006241	2'715
-------------------------------	-----------	-------

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
Palazzetti Cleaning Kit	892008320



BW-TWW-SYSTEM: Version mit serienmässigem Hydraulikaggregat für die Warmwassererzeugung.

Produktdetails



Zellradschleuse

Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch und Wirkungsgrad zu optimieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale + gleichzeitige Reinigung des Wärmetauschers = perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelletkessel JP TC

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


Z = 75



70x63x140 - 230



Gewicht = 240 Kg



96

Pelleteinsatz Small 54 S.98
Pelleteinsatz A70 S.100
Pelleteinsatz AC70 S.102
Pelleteinsatz A78 S.104

Pelleteinsatz AC78 S.106
Pelleteinsatz Idro S.108
Pelleteinsatz Idro mit
Raumluftgebläse TC S.110

Kamineinsätze Ecofire®

Unser Produktangebot an Pellet-Feuerstätten
als Einsatz mit Gebläse und Luftkanalanschluss
oder wasserführend. Die ideale Lösung, um alte
Kamine wieder betriebsfähig zu machen

Pelleteinsatz Small 54T



Ofen Versionen

		CHF
SMALL 54T *	805804512	3'580

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelleteinsatz, luftgeführt.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Frontale Warmluftverteilung, regelbar auf verschiedene Geschwindigkeitsstufen.
- Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen und der Betriebsparameter.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen und Feuerraum-Innenauskleidung aus **Thermofix®**.
- Pellets-Füllstandanzeiger.

Zubehör

Ausfertigungsrahmen mit frontaler Beschickungslade	892005590	150
Ausfertigungsrahmen ohne frontale Beschickungslade	892005760	140
Bausatz Standsockel	892005390	345
Beschickungsbausatz Frontseite Small 54	892005960	360
Beschickungsbausatz für Pelleteinsatz Ecofire Small 54T	892005850	370

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	-----------

54x57x48 (BxTxH): Abmessungen ohne frontale Beschickungslade (Sonderzubehör).

54x57x55 (BxTxH): Abmessungen mit frontaler Beschickungslade (Sonderzubehör).



Produktdetails



Gebläseunterstützte Warmluftzirkulation

Mit Gebläse ausgestattet, zur Warmluftverteilung.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Feuerraum aus Thermofix®

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz Small 54T

Technische Merkmale	Min	Max 6
Gesamtwärmeleistung kW	2.5	5.7
Wirkungsgrad %	93.2	87.1
Abgastemperatur °C	70.6	148.3
Abgasmassestrom g/s	3.3	6.3
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	287	75
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	17.7	19.8
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	36	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.55	1.34
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		10
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 1
Y1 = 15
Y2 = 15
Z = 75

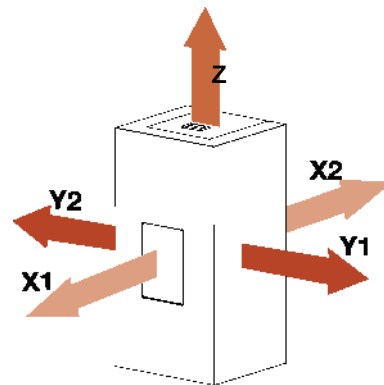


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

54x57x48 – 100

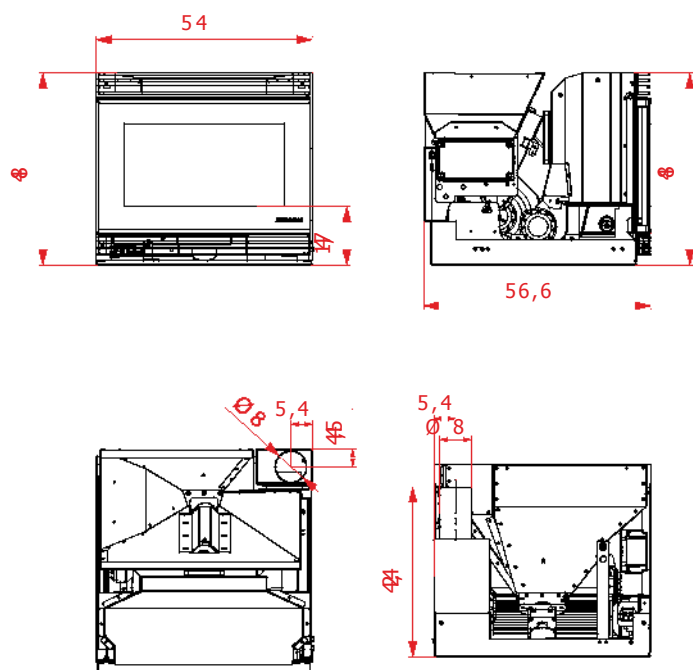

Verpackung (cm)

B = 65
T = 65
H = 80
Gewicht = 110 Kg



PELLETEINSATZ

Pelleteinsatz A70



Ofen Versionen

Pelleteinsatz A70 *

805803800

CHF

3'860

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelleteinsatz, luftgeführt.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Abnehmbarer Cool-Touch-Griff zum Öffnen der Tür.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Die Luft wird gleichzeitig über zwei Zentrifugalgebläse verteilt.
- Digital-Display mit Touch-Steuerung für die Programmierung und die Steuerung der Betriebsparameter.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Innovativer Rauchrohrwärmetauscher mit Turbulatoren.
- Brennschale aus extra starkem Gusseisen und Feuerraum-Innenauskleidung aus **Thermofix®**.
- Pellets-Füllstandanzeiger.

77x60x52 (BxTxH): Abmessungen ohne Lade für frontale Beschickung (als Sonderzubehör).

77x60x57 (BxTxH): Abmessungen mit Lade für frontale Beschickung (Sonderzubehör).

Zubehör

Ausfertigungsrahmen A70	892008640	160
Ausfertigungsrahmen A70 mit Lade	892008620	170
Bausatz Lade für Pelletbeschickung	892008630	530
Bausatz Standsockel f. Pelleteinsatz A70	892008590	345
Pellet-Beschickungsbausatz	892006540	255

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	-----------



Produktdetails



Gebläseunterstützte Warmluftzirkulation

Mit Gebläse ausgestattet, zur Warmluftverteilung.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Feuerraum aus Thermofix®

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz A70

Technische Merkmale	Min	Max 9
Gesamtwärmeleistung kW	2.9	9
Wirkungsgrad %	94.5	90.7
Abgastemperatur °C	64.9	124.4
Abgasmassestrom g/s	4.1	8.8
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	360	127
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18	19
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	414	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.05
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

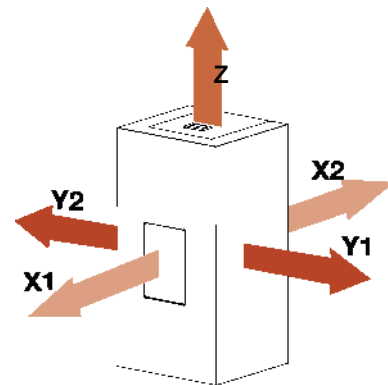


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

77x60x52 - 110

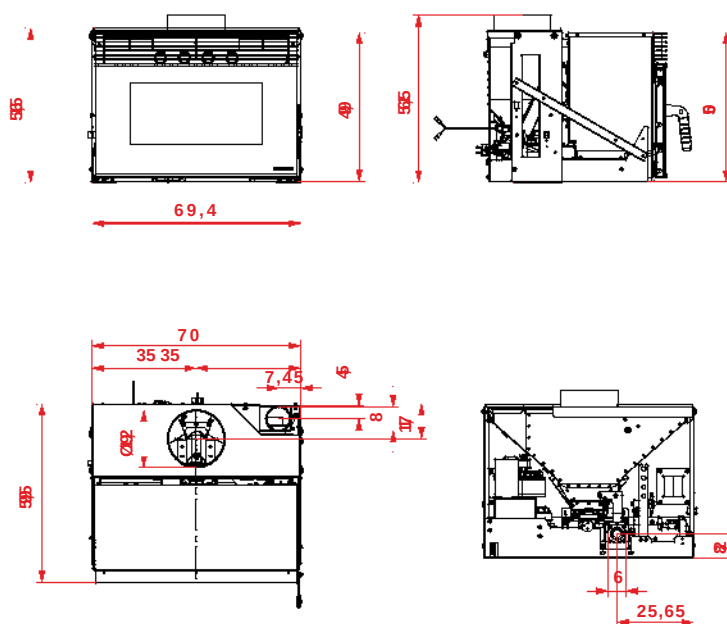

Verpackung (cm)

B = 85
T = 76
H = 96
Gewicht = 139 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Pelleteinsatz AC70



Ofen Versionen

Pelleteinsatz AC70 *

805803790

CHF

4'420

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelleteinsatz, luftgeführt.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichende Scharnieren
- Abnehmbarer Cool-Touch-Griff zum Öffnen der Tür. Steuerung der Warmluftverteilung gleichzeitig durch zwei Zentrifugalgebläse; Warmluftauslassöffnung Ø14 cm. Externe Verbrennungsluftzufuhr möglich.
- Digital-Display mit Touch-Steuerung für die Programmierung und die Steuerung der Betriebsparameter.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Innovativer Rauchrohrwärmetauscher mit Turbulatoren. Brennschale aus extra starkem Gusseisen und Feuerraum-Innenauskleidung aus **Thermofix®**.
- Pellets-Füllstandanzeiger.

77x60x59 (BxTxH): Abmessungen ohne frontales Ladeschubfach (Zubehör).

77x60x63 (BxTxH): Abmessungen inkl. frontalen Ladeschubfachs (Zubehör).

Zubehör

Ausfertigungsrahmen AC70 mit Lade	892008650	170
Ausfertigungsrahmen für Gipskartonplatten AC70	892008670	160
Bausatz Lade für Pelletbeschickung	892008660	675
Bausatz Standsockel f. Pelleteinsatz A70	892008590	345
Pellet-Beschickungsbausatz	892006540	255

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	------------------



Produktdetails



Warmluftverteilung in mehrere Räume

Die erzeugte Warmluft kann durch einen Luftkanalanschluss gleichzeitig in mehrere Räume geleitet werden.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Feuerraum aus Thermofix®

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz AC70

Technische Merkmale	Min	Max 9
Gesamtwärmeleistung kW	2.9	9
Wirkungsgrad %	94.5	90.7
Abgastemperatur °C	64.9	124.4
Abgasmassestrom g/s	4.1	8.8
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	360	127
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18	19
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	4	2
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.64	2.05
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		15
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+



Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 10
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 60

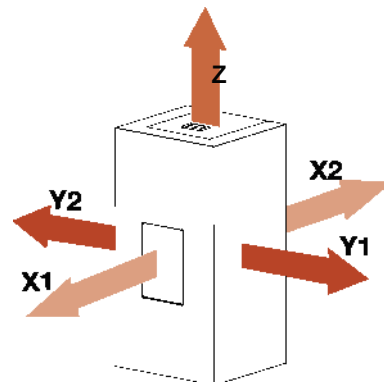




Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

77x60x59 - 110

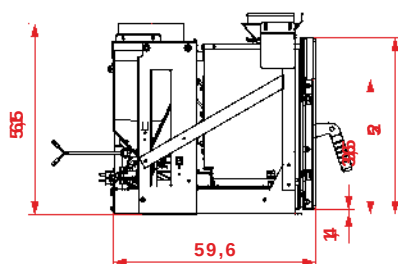

Verpackung (cm)

B = 85
T = 76
H = 96
Gewicht = 139 Kg

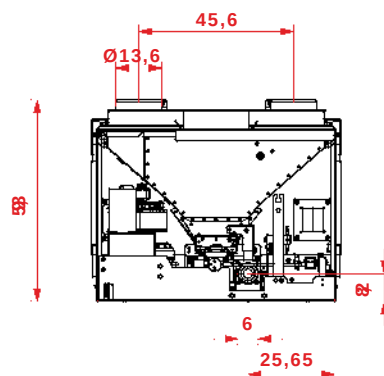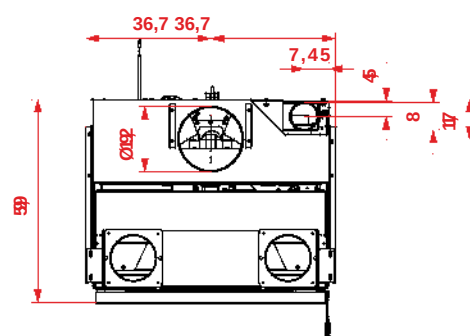

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Pelleteinsatz A78



Ofen Versionen

Pelleteinsatz A78 *

805805160

CHF

4'190

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelleteinsatz, luftgeführt.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Abdeckung ausgelegt für Beschickungssystem.
- Frontale Warmluftverteilung, regelbar auf verschiedene Geschwindigkeitsstufen.
- Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen und der Betriebsparameter.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Pellets-Füllstandanzeiger.

Zubehör

Ausfertigungsrahmen für Gipskartonplatten	895736930	210
Bausatz Standsockel	892005840	345
Pellet-Beschickungsbausatz	892006540	255

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	-----------



Produktdetails



Gebläseunterstützte Warmluftzirkulation

Mit Gebläse ausgestattet, zur Warmluftverteilung.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz A78

Technische Merkmale	Min	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	3.5	12.5
Wirkungsgrad %	90.2	87.1
Abgastemperatur °C	92.4	212.8
Abgasmassestrom g/s	5.1	8.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	164	115
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	19	18.3
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	5	5.9
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.8	2.95
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		23
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+




Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

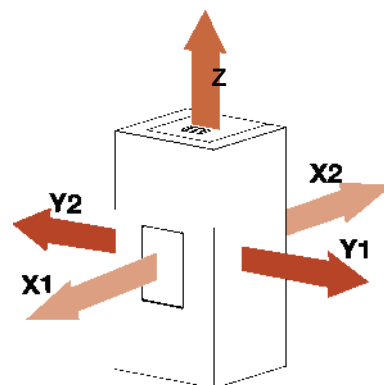


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

78x65x57 - 150

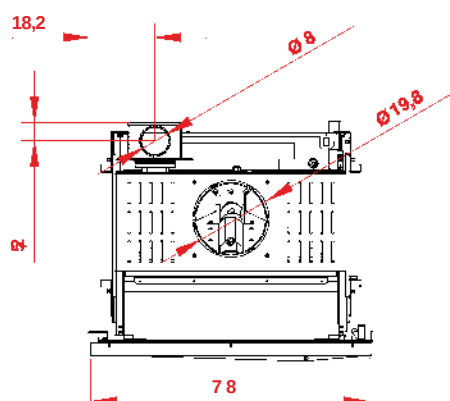

Verpackung (cm)

B = 76
T = 85
H = 95
Gewicht



PELLETEINSATZ

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Pelleteinsatz AC78



Ofen Versionen

Pelleteinsatz AC78 *

805805170

CHF

4'750

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelleteinsatz, luftgeführt.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Abdeckung ausgelegt für Beschickungssystem.
- Sockel.
- 680m³/h-Raumluftventilator zur Warmluftverteilung.
- Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen und der Betriebsparameter.
- Regulierung der Betriebszeitspannen dank digitaler Programmierung.
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Pellets-Füllstandanzeiger.

Zubehör

Ausfertigungsrahmen für Gipskartonplatten	895736930	210
Pellet-Beschickungsbauatz	892006540	255

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	-----------



Produktdetails



Warmluftverteilung in mehrere Räume

Die erzeugte Warmluft kann durch einen Luftkanalanschluss gleichzeitig in mehrere Räume geleitet werden.



Balanced Door

Speziell entwickelte selbstausgleichende Scharniere sorgen für die Luftdichtheit der Tür.



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz AC78

Technische Merkmale	Min	Max 13
Gesamtwärmeleistung kW	3.5	12.5
Wirkungsgrad %	90.2	87.1
Abgastemperatur °C	92.4	212.8
Abgasmassestrom g/s	5.1	8.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	164	115
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	19	18.3
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	5	5.9
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.8	2.95
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg		23
Rauchanschluss cm		8
Mindestförderdruck Pa		12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa		0
Energieeffizienzklasse	-	A+





Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

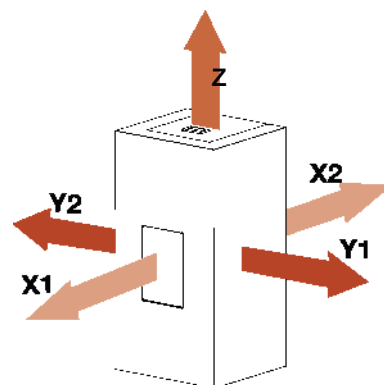


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

78x65x100 - 160

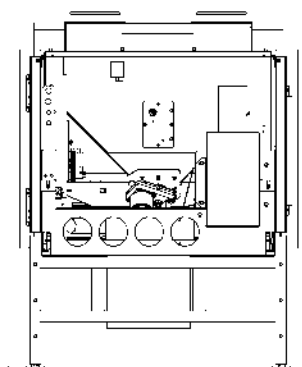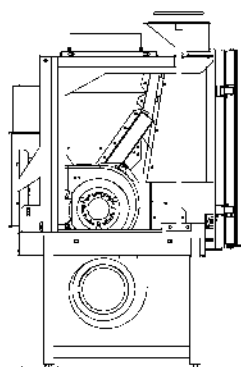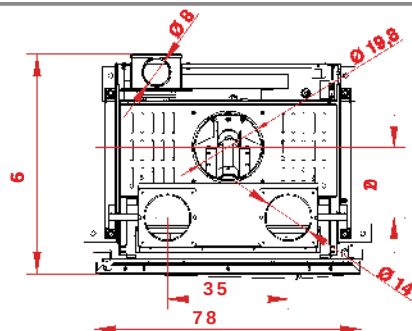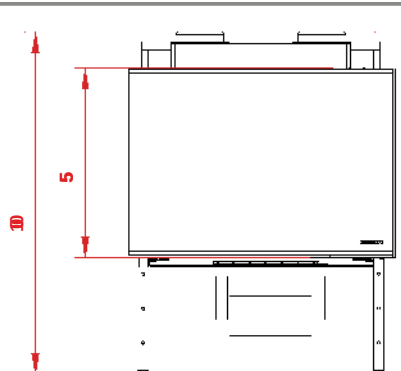

Verpackung (cm)

B = 115
T = 80
H = 130
Gewicht = 170 Kg



Pelleteinsatz Idro



Ofen Versionen

CHF

Pelleteinsatz Idro 14	805712402	4'740
Pelleteinsatz Idro 16	805712392	4'740
Pelleteinsatz Idro 18 *	805712382	4'740

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Abdeckung ausgelegt für Beschickungssystem.
- Hydraulikaggregat mit Umwälzpumpe, geschlossenem Ausdehnungsgefäss, Sicherheitsventil, Manometer, Ablassventil und Kondensschutzventil.
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Kompatibel mit **Connection Box**
- Pellets-Füllstandanzeiger.

Zubehör

Ausfertigungsrahmen	892007010	210
Pellet-Beschickungsbausatz	892006540	255
Traggestell (85x45 cm)	892009700	345

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	------------------



Produktdetails



Wasserführendes Produkt

Die wasserführenden Produkte der Serie Idro lassen sich gut mit anderen Wärmeerzeugern kombinieren.



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Programmierung der Betriebszeiten

Digital-Display für die Steuerung der Einstellungen, der Betriebsparameter inkl. Programmierung der Betriebszeiten.



Connection Box und App


Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz Idro

Technische Merkmale	Min	Max 14	Max 16	Max 18
Gesamtwärmeleistung kW	3.9	13.6	16	18.2
Wasserseitige Leistung kW	2.5	10.4	12.8	15
Wirkungsgrad %	92.5	91.8	91.7	91.6
Abgastemperatur °C	67.1	114.1	127	140
Abgasmassstrom g/s	6.5	10.9	11.4	11.8
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	246.4	41.8	45	48
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	45		15	
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	6.1	0.3	0.7	1.1
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	0.86	3.05	3.6	4.09
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			30	
Rauchanschluss cm			8	
Mindestförderdruck Pa			12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0	
Energieeffizienzklasse	-	A+	A+	A+





Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = **80**
X2 = **20**
Y1 = **20**
Y2 = **20**
Z = **75**

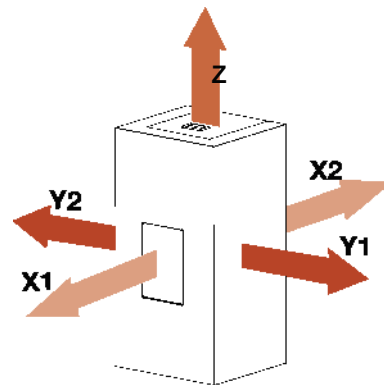


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

83x74x64 - 180

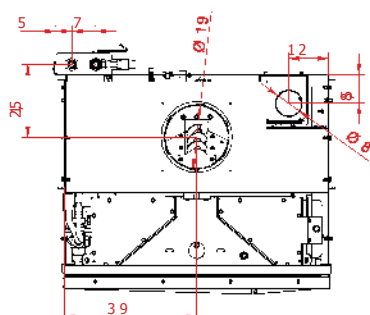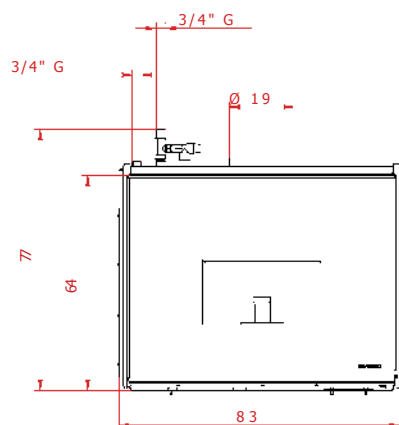

Verpackung (cm)

B = **90** = **191 Kg**
T = **86**
H = **86**
Gewicht



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Pelleteinsatz Idro mit Raumluchtgebläse TC



Ofen Versionen

CHF

Pelleteinsatz Idro TC V15	805715400	5'960
Pelleteinsatz Idro TC V20 *	805715410	6'030
Pelleteinsatz Idro TC V24	805715420	6'100

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Pelleteinsatz wasserführend mit Raumluchtgebläse.
- **Balanced Door** Mechanismus: Tür mit selbstausgleichenden Scharnieren
- Abdeckung ausgelegt für Beschickungssystem.
- Hydraulikaggregat mit Umwälzpumpe, geschlossenem Ausdehnungsgefäss, Sicherheitsventil, Manometer, Ablassventil und Kondensschutzventil.
- Digital-Paneel mit Touch-Steuerung
- Kompatibel mit **Connection Box**
- **Complete Burning System** : System zur vollständigen Pelletverbrennung, das auch die Asche zusätzlich nachverbrennt
- **Self Cleaning System** : exklusives automatisches Selbstreinigungssystem der Brennschale
- Geräumiger Aschekasten.
- Pellets-Füllstandanzeiger.
- **Quick Start** System zur Verringerung der Zündungszeiten
- grosse Autonomie dank des 45-kg-Tanks (3 Säcke Pellets)

Zubehör

Ausfertigungsrahmen	892009660	225
Bausatz Verbrennungsluft	892009670	135
Pellet-Beschickungsbausatz	892006542	255
Traggestell (85x45 cm)	892009700	345

Ergänzendes Zubehör ab Seite 159

Connection Box	892006580
----------------	------------------



Produktdetails



Integriertes Hydraulikaggregat

Einfache Installation dank integriertem Hydraulikaggregat (inkl. Kondensschutzventil).



Wasserführendes Produkt mit Warmluftgebläse

Der Installationsraum kann durch Warmluftverteilung geheizt werden.



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale: perfekte Verbrennung und schnelle Wartung.



Complete Burning System

Vollständige Verbrennung für höhere Leistung und weniger Aschereste.



Connection Box und App

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti.

Pelleteinsatz Idro mit Raumluchtgebläse TC

Technische Merkmale	Min	Max 15	Max 20	Max 24
Gesamtwärmeleistung kW	6.7	15.2	20.4	23.8
Wasserseitige Leistung kW	5.4	14.2	19	22.2
Wirkungsgrad %	95.3	95	94.8	94.7
Abgastemperatur °C	63.5	90.4	101.5	108.9
Abgasmassestrom g/s	7.6	11	12.7	13.8
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	299	56	54	53
Staub (13% O2) mg/Nm³	14	5	11	14.2
OGC (13%O2) mg/Nm³	9		1	
Stündlicher Pelletverbrauch kg/h	1.49	3.4	4.57	5.34
Fassungsvermögen des Pelletbehälters kg			45	
Rauchanschluss cm			8	
Mindestförderdruck Pa			12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa			0	
Energieeffizienzklasse	-	A++	A++	A++

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80

X2 = 10





Y1 = 20

Y2 = 20

Z = 80

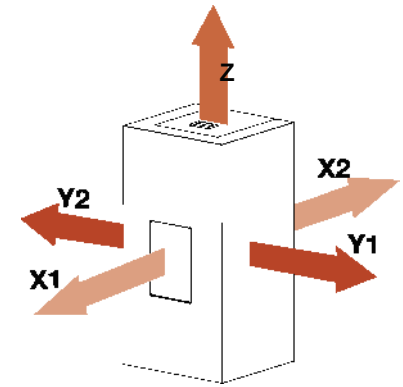**Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg**

86x70x78 - 250

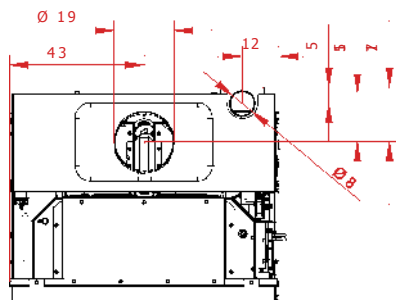
**Verpackung (cm)**

B = 90 = 260 Kg

T = 86

H = 86

Gewicht



PELLETEINSATZ

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Asia S.113
Charlotte S.115
Charlotte aus
Keramik S.117
Dalia S.119
Elisa S.121
Elisa mit Backofen S.123
Erica con accumulo S.125
Elsa New S.127
Eva S.129
Eva mit
Wärmespeicher S.131

Eva mit Backofen S.133
Eva mit Luftgebläse S.135
Nicole S.137
Nicole Gusseisen S.139
Nicole mit offener
Holzablage S.141
Oscar S.143
Sofia S.145
Sahara S.147

Scheitholzöfen

Unser Produktangebot an Scheitholzöfen für
eine natürliche Beheizung mit Abstrahlung
oder Luftgebläse



Asia in Version mit Unterbau/Holzfach als Sonderzubehör

Asia 70		CHF
Stahl Schwarz	805201240	2'850
Stahl Weiss	805201241	2'850
Asia 80		CHF
Stahl Schwarz	805201230	3'340
Stahl Weiss *	805201231	3'340

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Der Innenraum besteht aus **Thermofix®**, mit Boden aus Gusseisen
- Kompakte Stahlstruktur.
- Der Ofen kann auf einer Oberfläche ruhend installiert oder mit dem optionalen Holzhaltersockel ergänzt werden
- Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung
- Ein als Sonderzubehör gelieferter Bausatz erlaubt den Einsatz eines Frontgebläses
- Herausziehbarer Aschekasten
- Serienmässig mit 1-Meter-Rohr (2x50cm)
- Regelung zur Einstellung der Verbrennungs- und der Scheibenspülluft
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Zubehör

Bausatz für Frontgebläse Asia 70	892009840	175
Bausatz für Frontgebläse Asia 80	892009710	175
Grundgestell für Asia 70 Schwarz	892009830	440
Grundgestell für Asia 70 Weiss	892009831	440
Grundgestell für Asia 80 Schwarz	892009740	510
Grundgestell für Asia 80 Weiss*	892009741	510



Asia in Version Freestanding

Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Gebläseunterstützte Warmluftzirkulation

Mit Gebläse ausgestattet, zur Warmluftverteilung.



Feuerraum aus Thermofix®


Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Asia

Technische Merkmale	Asia 70	Asia 80
Gesamtwärmeleistung kW	9	12.4
Direkte Wärmeleistung kW	10.2	14.3
Wirkungsgrad %	88.3	86.8
Abgastemperatur °C	152.4	210.1
Abgasmassestrom g/s	7.6	8.5
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	636	609
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	22	14
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	23	26
Brennstoffverbrauch kg	2.5	3.5
Rauchanschluss cm	15	18
Mindestförderdruck Pa	12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0	
Energieeffizienzklasse	A+	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 100
X2 = 5
Y1 = 100
Y2 = 100
Z = 100

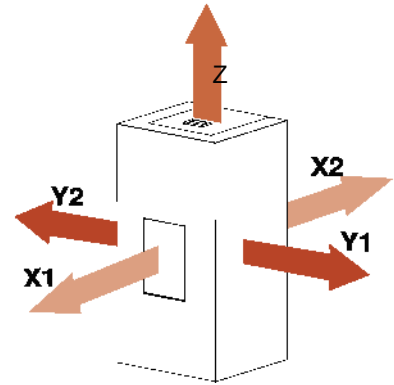


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

78x54x64 - 195

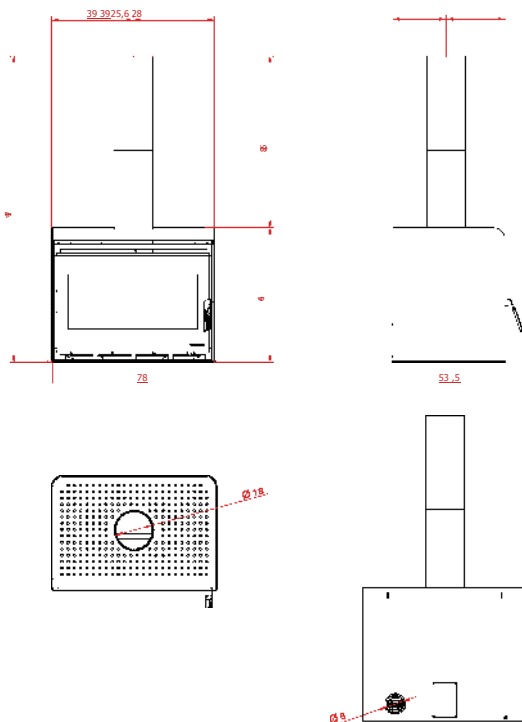

Verpackung (cm)

B = 93
T = 69
H = 210
Gewicht = 215 Kg



Charlotte



Charlotte 6T		CHF
Stahl Caffellatte	805300831	2'340
Stahl Schwarz	805300830	2'340
Charlotte 10G		CHF
Stahl Caffellatte	805300821	2'340
Stahl Schwarz *	805300800	2'340

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Holzofen mit Verkleidung aus lackiertem Stahl und Oberteil und Sockel aus Gusseisen
- Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung
- Geräumiger und tiefer Feuerraum, um mittlere bis grosse Holzscheite verbrennen zu können
- Herausziehbarer Aschekasten
- Serienmässig mit 1-Meter-Rohr (2x50cm)
- Regelung zur Einstellung der Verbrennungs- und der Scheibenspülluft
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich
- **Charlotte 6T** : Feuerraum aus Thermofix und oberer Deflektor aus Magnofix
- **Charlotte 10G** : Feuerstelle aus Gusseisen und oberer Deflektor aus Magnofix

Zubehör

Charlotte-Wärmespeicherset	892010010	365
Ergänzendes Zubehör ab Seite 173		
Wärmeplatte aus Lavastein	892010090	



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung


Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.

Charlotte

Technische Merkmale	Charlotte 6T	Charlotte 10G
Gesamtwärmeleistung kW	6.3	10.4
Direkte Wärmeleistung kW	7.6	12.1
Wirkungsgrad %	83.8	85.8
Abgastemperatur °C	193.8	231.5
Abgasmassestrom g/s	6.1	6.7
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm 3	1270	647
Staub (13% O2) mg/Nm³16 10		
OGC (13%O2) mg/Nm³77 30		
Brennstoffverbrauch kg 1.5 2.5		
Rauchanschluss cm 15		
Mindestförderdruck Pa 12(±2)		
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0	
Energieeffizienzklasse A+ A+		


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 120
X2 = 40
Y1 = 60
Y2 = 60
Z = 100

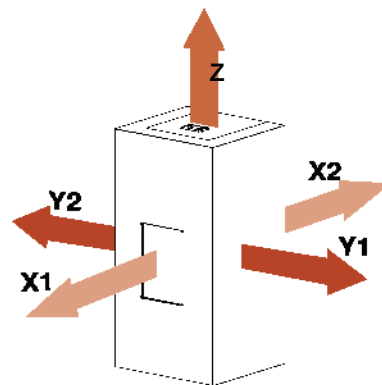


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

58x55x95 - 150

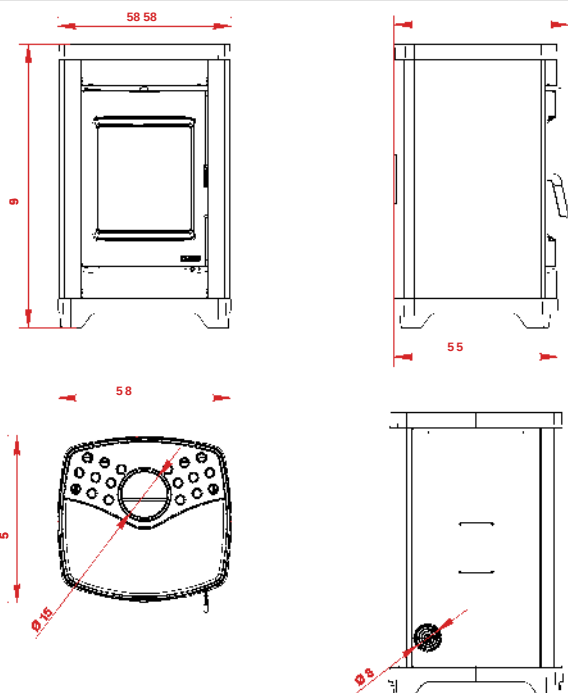

Verpackung (cm)

B = 66
T = 61
H = 125
Gewicht = 160 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Charlotte aus Keramik



Ofen Versionen

CHF

Charlotte 6T	805300850	2'220
Charlotte 10G *	805300810	2'220

Verkleidungen Keramik

Weiss matt *	894435220	565
Caffellatte	894435222	565
Schwarz	894435223	565

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Holzofen mit Keramikverkleidung und Oberteil und Sockel aus Gusseisen
- Feuerraum aus Gusseisen und Brandschutzvorrichtung aus Schamotte.
- Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung
- Geräumiger und tiefer Feuerraum, um mittlere bis grosse Holzscheite verbrennen zu können
- Herausziehbarer Aschekasten
- Serienmässig mit 1-Meter-Rohr (2x50cm)
- Regelung zur Einstellung der Verbrennungs- und der Scheibenspülluft
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich
- **Charlotte 6T** : Feuerraum aus Thermofix und oberer Deflektor aus Magnofix
- **Charlotte 10G** : Feuerstelle aus Gusseisen und oberer Deflektor aus Magnofix

Zubehör

Charlotte-Wärmespeicherset	892010010	365
----------------------------	-----------	-----

Ergänzendes Zubehör ab Seite 173

Wärmeplatte aus Lavastein	892010090
---------------------------	-----------



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.

Charlotte aus Keramik

Technische Merkmale	Charlotte 6T	Charlotte 10G
Gesamtwärmeleistung kW	6.3	10.4
Direkte Wärmeleistung kW	7.6	12.1
Wirkungsgrad %	83.8	85.8
Abgastemperatur °C	193.8	231.5
Abgasmassestrom g/s	6.1	6.7
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm 3	1270	647
Staub (13% O2) mg/Nm³16 10		
OGC (13%O2) mg/Nm³77 30		
Brennstoffverbrauch kg 1.5 2.5		
Rauchanschluss cm 15		
Mindestförderdruck Pa 12(±2)		
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0	
Energieeffizienzklasse A+ A+		

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 120

X2 = 40

Y1 = 60


Y2 = 60

Z = 100

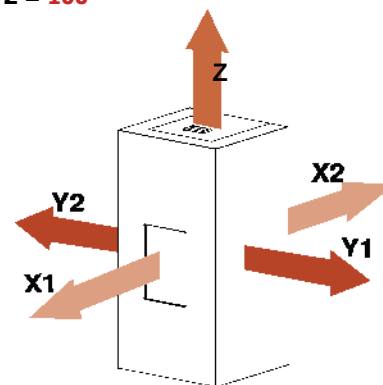

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

58x55x95 - 200

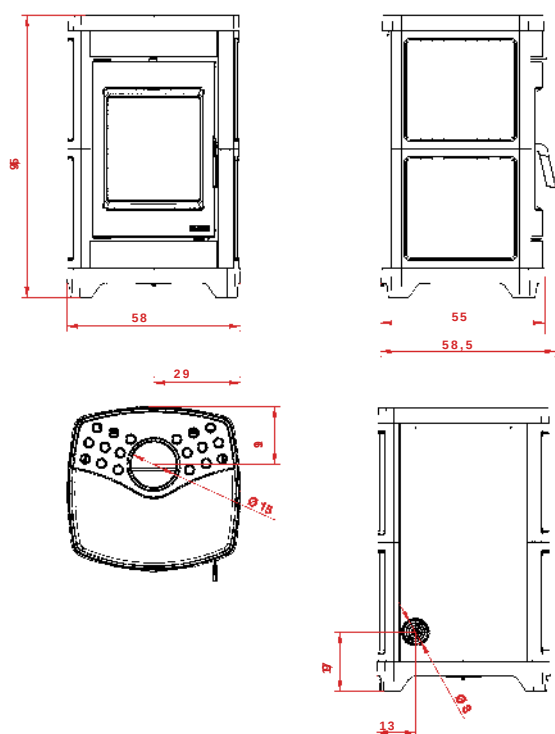

Verpackung (cm)

B = 66

T = 61

H = 125

Gewicht = 152 Kg




Verkleidungen Keramik

B = 67

T = 60

H = 100

Gewicht = 60 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Dalia



Dalia	CHF	
Keramik Caffellatte	805301270	3'900
Keramik Rot	805301250	3'900
Keramik Weiss *	805301260	3'900

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Ofen in abgerundeter Form, mit Verkleidung und Abdeckplatte aus Keramik.
- Feuerstätte aus **Thermofix®** (ein spezielles Schamottmaterial von Palazzetti mit hohem Speichervermögen, das die Abstrahlung optimiert).
- Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus.
- Innovatives System zur Luftregelung (patentiert). Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Dalia

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	7
Direkte Wärmeleistung kW	9.4
Wirkungsgrad %	77
Abgastemperatur °C	318
Abgasmassestrom g/s	6.4
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	875
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13% O ₂) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 95

X2 = 25

Y1 = 32


Y2 = 32

Z = 75

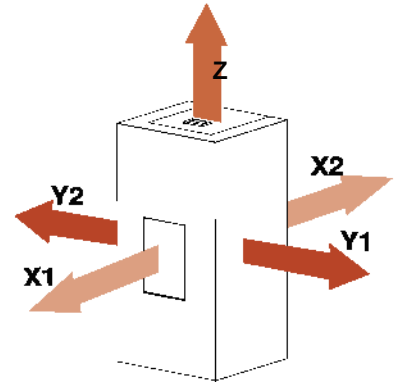

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

55x51x122 - 190

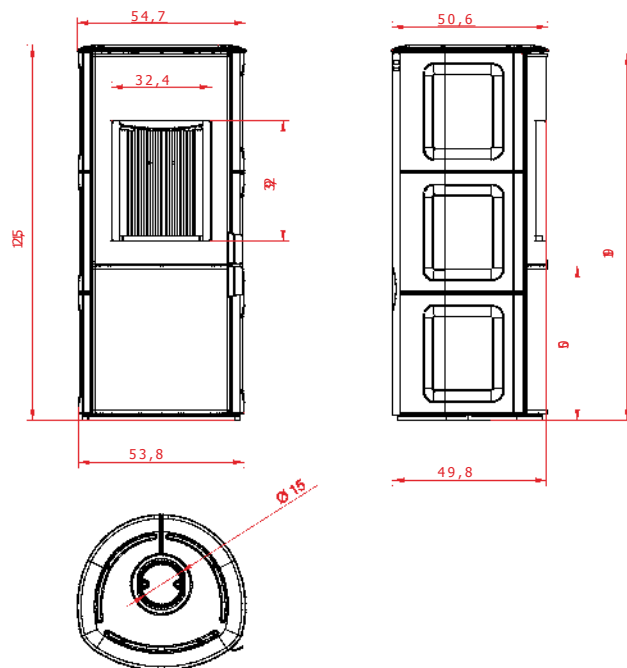


Verpackung (cm)

B = 73

T = 67

H = 142

Gewicht = 198 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



Ofen Versionen	CHF	
Elisa *	805101090	1'890

Verkleidungen Keramik		
Beige	894434020	900
Sahara Gelb	894434010	900
Bordeauxrot *	894434000	900

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Hergestellt aus Stahl mit Keramikverkleidung.
- Grosse Glaskeramikscheibe für einen stimmungsvollen Blick auf die Flamme.
- Feuerraum aus **Magnofix®** zur Abstrahlungsoptimierung.



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Feuerraum aus Magnofix®


Feuerraum aus Magnofix®, einem speziellen, feuerfesten Material in heller Farbe mit hoher.

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	9.7
Direkte Wärmeleistung kW	11
Wirkungsgrad %	88.3
•Abgastemperatur °C	170
Abgasmassestrom g/s	6.9
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	1189
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	30
OGC (13% O ₂) mg/Nm³	36
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 20
Y1 = 20
Y2 = 20
Z = 75

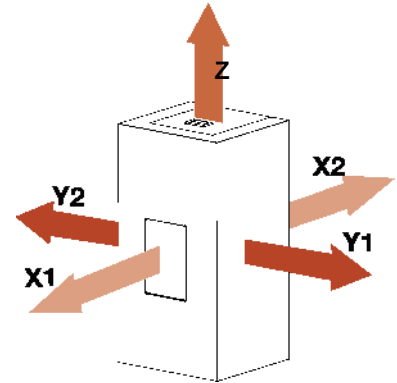


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

58x50.6x106 - 160

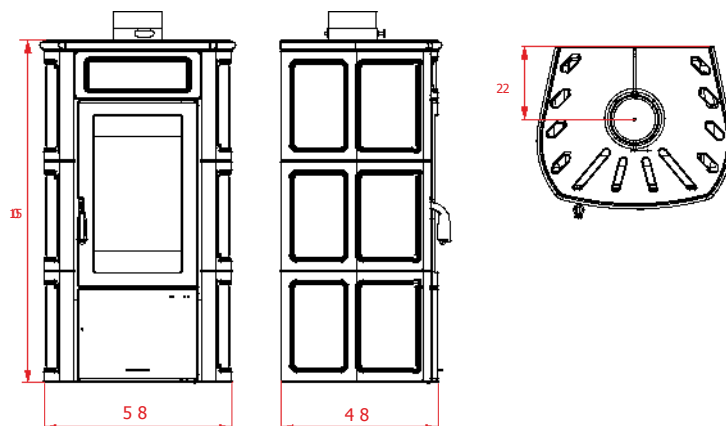


Verpackung (cm)

B = 65
T = 70
H = 160
Gewicht = 136 Kg



Verkleidungen Keramik

B = 80
T = 60
H = 60
Gewicht = 50 Kg



Elisa mit Backofen



Ofen Versionen	CHF	
Elisa mit Backofen *	805101100	2'190

Verkleidungen Keramik		
Beige *	894434070	1'115
Sahara Gelb	894434060	1'115
Bordeauxrot	894434050	1'115

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Hergestellt aus Stahl mit Keramikverkleidung.
- Grosse Glaskeramikscheibe für einen stimmungsvollen Blick auf die Flamme.
- Praktischer, kleiner Backofen, welcher durch das Feuer in der darunterliegenden Feuerstätte erhitzt wird.
- Feuerraum aus **Magnofix®** zur Abstrahlungsoptimierung.
- Backofen: 26x36x23 (BxTxH).



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Backofen

Backofen aus emailliertem Stahl zum Garen von Lebensmitteln.



Feuerraum aus Magnofix®

Feuerraum aus Magnofix®, einem speziellen, feuerfesten Material in heller Farbe mit hoher.

Elisa mit Backofen


Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	9.7
Direkte Wärmeleistung kW	11
Wirkungsgrad %	88.3
Abgastemperatur °C	170
Abgasmassenstrom g/s	6.9
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	1189
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	30
OGC (13% O ₂) mg/Nm³	36
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 80
X2 = 20

Y1 = 20
Y2 = 20
= Z = 75

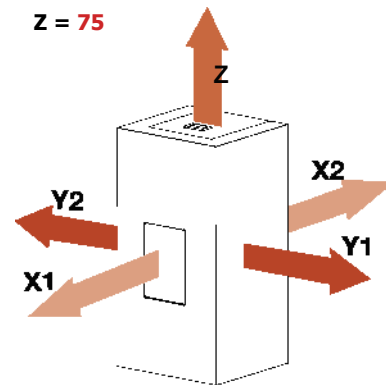


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

60.5x52x140 - 180

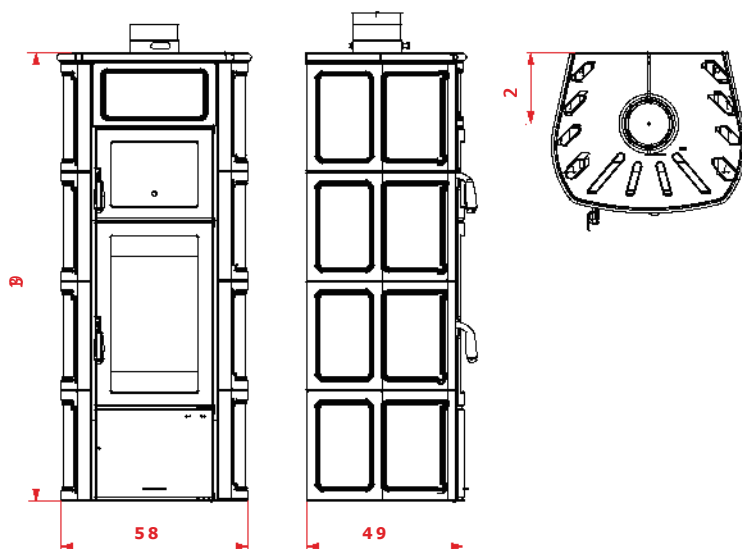


Verpackung (cm)

B = 70
T = 66
H = 173
Gewicht = 165 Kg



Verkleidungen Keramik

B = 80
T = 60
H = 60
Gewicht = 60 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Erica mit Speicher



Erica mit Speicher		CHF
Stahl Schwarz *	805705520	4`020

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Scheitholzofen mit elliptischem Design, Verkleidung aus schwarz lackiertem Stahl mit verchromten Details und abgerundetem Glas.
- After-Flame-System, das nach dem Verlöschen der Flammen noch lange Zeit Wärme speichert und an die Umgebung abgibt.
- Feuerraum aus **Magnofix®** , welches die Wärmeabgabe optimiert.
- Externe Verbrennungsluftzufuhr.

Zubehör		CHF
Primärluftanschluss	892005150	140



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



After Flame Technologie

Das für die Verkleidung verwendete Material speichert die Wärme und gibt sie über mehrere Stunden hinweg allmählich ab.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Feuerraum aus Magnofix®

Feuerraum aus Magnofix®, einem speziellen, feuerfesten Material in heller Farbe mit hoher.

Erica mit Speicher

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	8.3
Direkte Wärmeleistung kW	10
Wirkungsgrad %	82.7
Abgastemperatur °C	253
Abgasmassestrom g/s	6
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	875
Staub (13% O2) mg/Nm³	18
OGC (13%O2) mg/Nm³	57
Brennstoffverbrauch kg	2
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A+

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 90

X2 = 20

Y1 = 20


Y2 = 20

Z = -

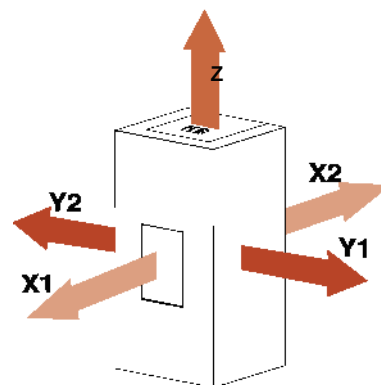

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

47x44x150 - 206

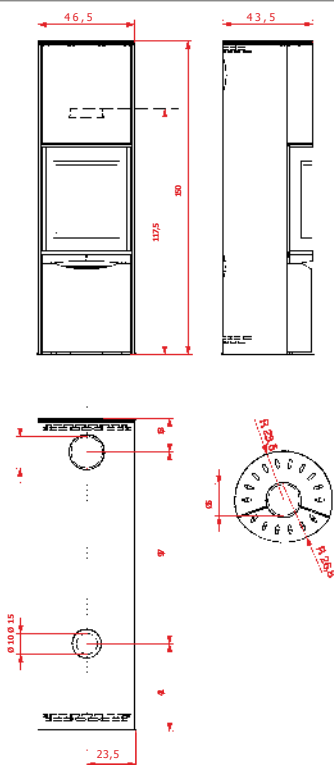


Verpackung (cm)

B = 70

T = 70

H = 180

Gewicht = 216 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Scheitholzofen mit farbiger Keramikverkleidung und Sockel aus Gusseisen.
- Feuerstätte aus **Thermofix®** mit Gusseisensockel und der Möglichkeit, die Verbrennungsluft direkt von aussen zuzuführen.
- Herausziehbarer Aschekasten
- Serienmässig mit 1-Meter-Rohr (2x50cm)
- Regelung zur Einstellung der Verbrennungs- und der Scheibenspülluft

Elsa New: Entwickelt, um Wamluft in Nebenräume zu leiten. Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich

Ofen Versionen

CHF

Elsa New *	805200940	2'940
------------	-----------	-------

Verkleidungen Keramik

Beige *	894435111	1'310
Caffellatte	894435112	1'310
Creme	894435113	1'310
Rot	894435110	1'310

Zubehör

Bausatz für Frontgebläse Elsa New	892009600	235
Bausatz für Luftkanalsystem Elsa New	892009601	565



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Feuerraum aus Thermofix®


Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	9
Direkte Wärmeleistung kW	10.2
Wirkungsgrad %	88.3
Abgastemperatur °C	152.4
Abgasmassestrom g/s	7.6
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	636
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	22
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	23
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 30
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 100

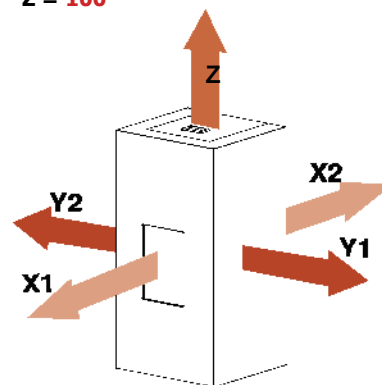


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

80x56x100 - 225

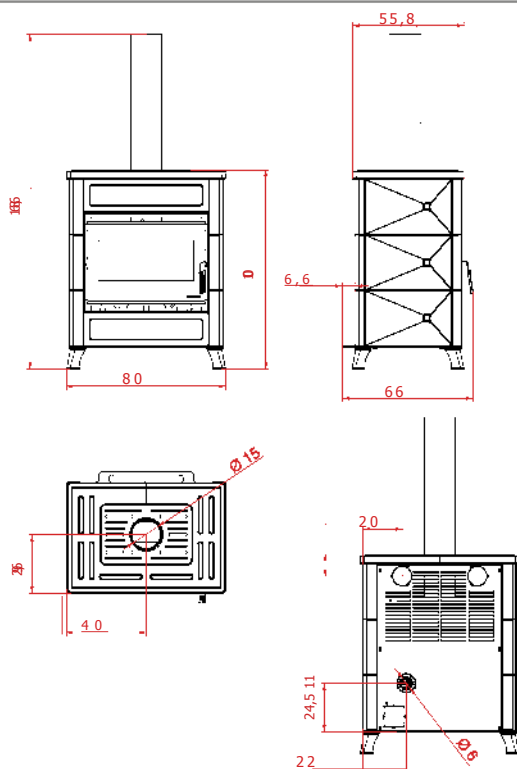


Verpackung (cm)

B = 117
T = 84
H = 100
Gewicht = 230 Kg



Verkleidungen Keramik

B = 102
T = 40
H = 40
Gewicht = 52 Kg





Eva S		CHF
Keramik Caffellatte	805300420	3'200
Keramik Weiss *	805300400	3'200
Speckstein	805300440	3'720
Stahl Gussgrau	805300430	2'460

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Feuerstätte aus **Thermofix®** (ein spezielles Schamottmaterial von Palazzetti mit hohem Speichervermögen, das die Abstrahlung optimiert).
- Stahlstruktur mit vernickelten satinieren Details und Verkleidung aus Keramik, Stahl oder Speckstein. Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus.
- Innovatives System zur Luftregelung (patentiert). Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Wood Combustion Control

Innovatives Regelungssystem der Verbrennung zur genauen Kontrolle der Primär-/Sekundärluft und zur einfachen Zündung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Feuerraum aus Thermofix


Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	7
Direkte Wärmeleistung kW	9.4
Wirkungsgrad %	77
Abgastemperatur °C	318
Abgasmassstrom g/s	6.4
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	875
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

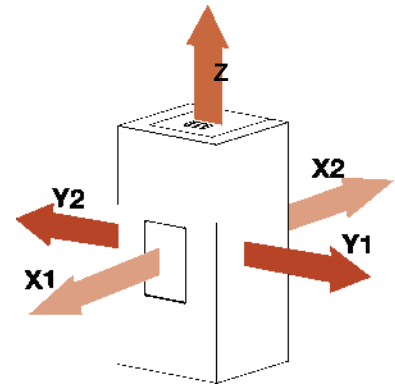


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

44x45x124 - 170

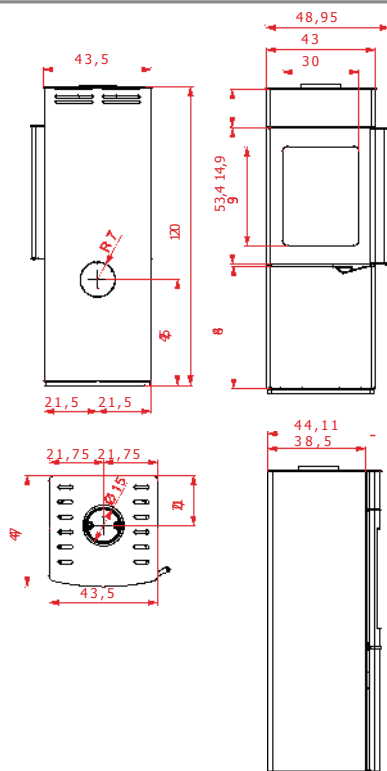

Verpackung (cm)

B = 72
T = 72
H = 160
Gewicht = 174 Kg



Eva mit Wärmespeicher



Eva S mit Wärmespeicher		CHF
Keramik Caffellatte	805300520	3'790
Keramik Weiss	805300500	3'790
Speckstein *	805300540	4'490
Stahl Gussgrau	805300530	2'710

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Feuerstätte aus **Thermofix®** (ein spezielles Schamottmaterial von Palazzetti mit hohem Speichervermögen, das die Abstrahlung optimiert).
- Stahlstruktur mit vernickelten satinierten Details und Verkleidung aus Keramik, Stahl oder Speckstein. Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus.
- Die Technologie After Flame garantiert auch nach Erlöschen der Flamme weiterhin Wärmeabgabe für mehrere Stunden. Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Wood Combustion Control

Innovatives Regelungssystem der Verbrennung zur genauen Kontrolle der Primär-/Sekundärluft und zur einfachen Zündung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus .



Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.


Eva mit Wärmespeicher

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	7
Direkte Wärmeleistung kW	9.4
Wirkungsgrad %	77
Abgastemperatur °C	318
Abgasmassestrom g/s	6.4
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	875
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

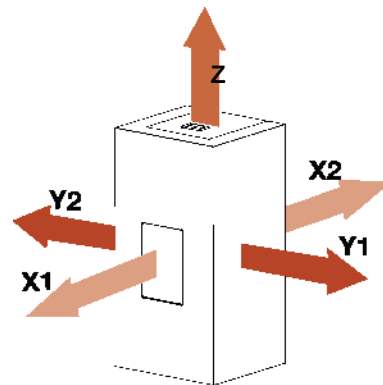


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

44x45x150 - 230

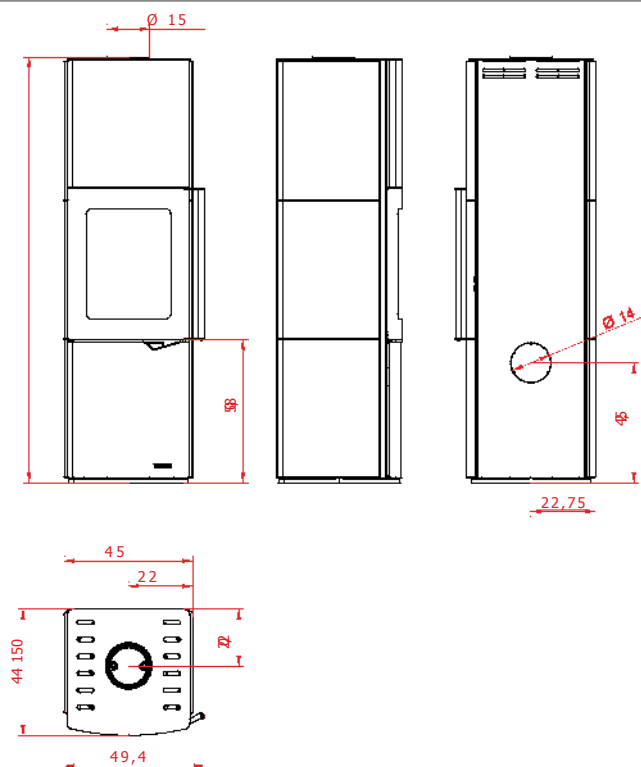

Verpackung (cm)

B = 72
T = 72
H = 170
Gewicht = 234 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Eva mit Backofen



Eva S mit Backofen		CHF
Keramik Caffellatte	805300480	4'140
Keramik Weiss *	805300470	4'140
Speckstein	805300490	4'840
Stahl Gussgrau	805300450	3'060

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Stahlstruktur mit vernickelten satinierten Details und Verkleidung aus Keramik, Stahl oder Speckstein.
- Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus.
- Backofen mit Thermometer und Grillrost im Lieferumfang. Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich Backofen: 26x36x23 (BxTxH).



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Backofen

Backofen aus emailliertem Stahl zum Garen von Lebensmitteln.



Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.


Eva mit Backofen

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	7
Direkte Wärmeleistung kW	9.4
Wirkungsgrad %	77
Abgastemperatur °C	318
Abgasmassestrom g/s	6.4
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	875
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

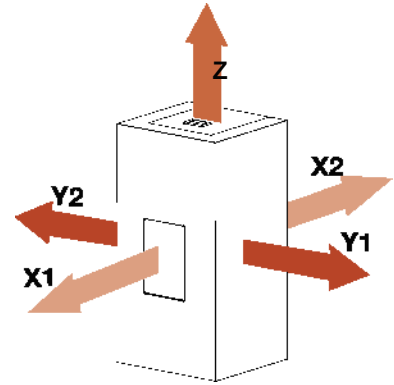


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

44x45x150 - 230

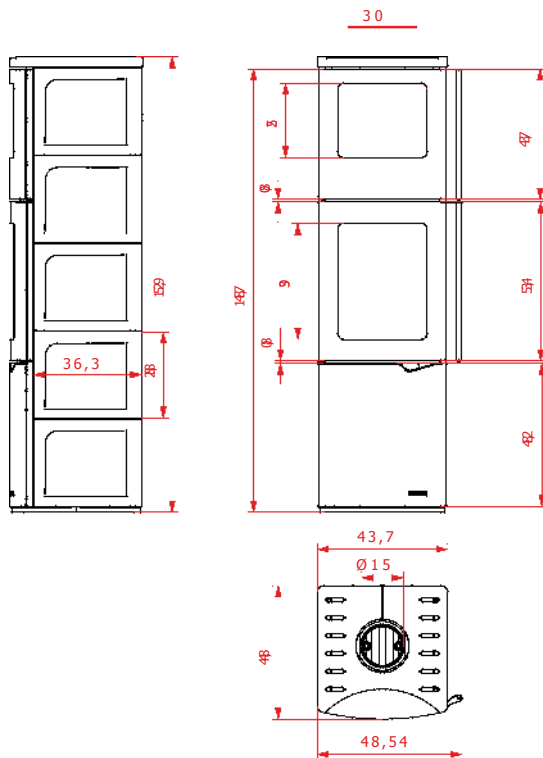

Verpackung (cm)

B = 72
T = 72
H = 170
Gewicht = 235 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Eva mit Luftgebläse



Eva S mit Luftgebläse

Stahl Gussgrau *

805300600

CHF

3'460

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Verkleidung aus gussgrau-lackiertem Stahl mit vernickelten
- Details und selbstschliessender Tür.
- Radialgebläse mit Digitaldisplay zur Warmluftverteilung in mehrere Räume.
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich.



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Twin Air System Technologie

Luftheizungssystem mit Luftkanalanschluss. Ideal zur Beheizung angrenzender Räume.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.


Eva mit Luftgebläse

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	7
Direkte Wärmeleistung kW	9.4
Wirkungsgrad %	77
Abgastemperatur °C	318
Abgasmassestrom g/s	6.4
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	875
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	18
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 95
X2 = 25
Y1 = 32
Y2 = 32
Z = 75

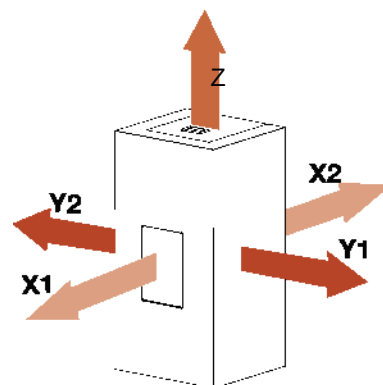


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

44x45x150 - 180

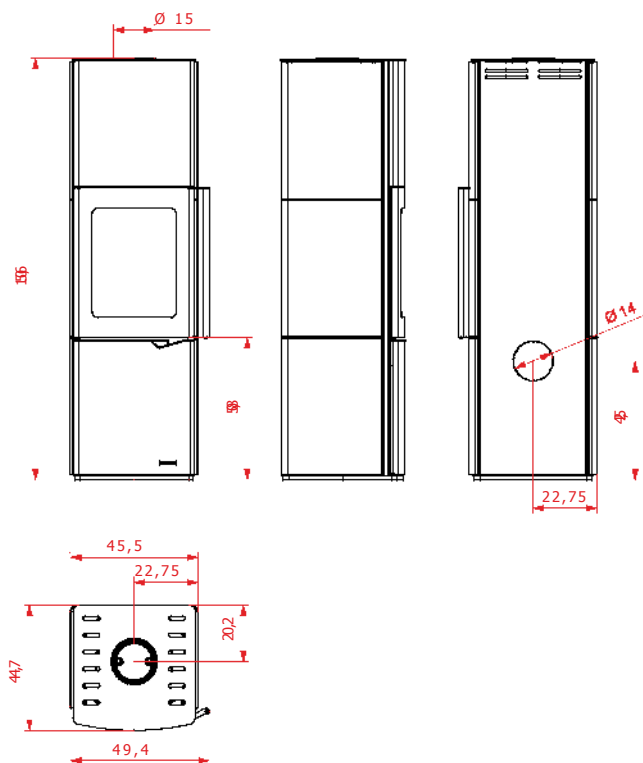

Verpackung (cm)

B = 73
T = 67
H = 170
Gewicht = 184 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Nicole



Nicole		CHF
Speckstein	805300710	4'020
Stahl Gussgrau *	805300700	3'140
Nicole Twister Flue		CHF
Speckstein	805300730	4'650
Stahl Gussgrau	805300720	3'390

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Aus Stahl gefertigt, mit Stahl- oder Specksteinverkleidung.
- Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus, mit Blockiersystem bei ganz geöffneter Tür, um das Nachlegen der Holzscheite zu vereinfachen.
- Es können auch Holzscheite mit einer Grösse von bis zu 50 cm verbrannt werden.
- Innovatives System zur Luftregelung (patentiert).
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich.



Produktdetails



Wood Combustion Control

Innovatives Regelungssystem der Verbrennung zur genauen Kontrolle der Primär-/Sekundärluft und zur einfachen Zündung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Grosser Feuerraum

Geräumiger und tiefer Feuerraum, um mittlere bis grosse Holzscheite verbrennen zu können.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.




Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Technische Merkmale	Nicole	Nicole Twister Flue
Gesamtwärmeleistung kW	9.1	
Direkte Wärmeleistung kW	11.5	10.8
Wirkungsgrad %	79	85.5
Abgastemperatur °C	293	203
Abgasmassestrom g/s	7.5	7.1
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	750	
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	29	20
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48	56
Brennstoffverbrauch kg	2.5	
Rauchanschluss cm	18	
Mindestförderdruck Pa	12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0	
Energieeffizienzklasse	A	A+


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 110
X2 = 35
Y1 = 35
Y2 = 35
Z = 75

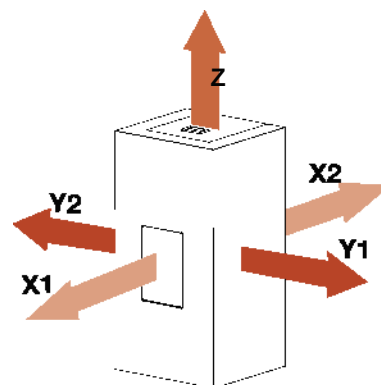


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

78x50x95 - 130

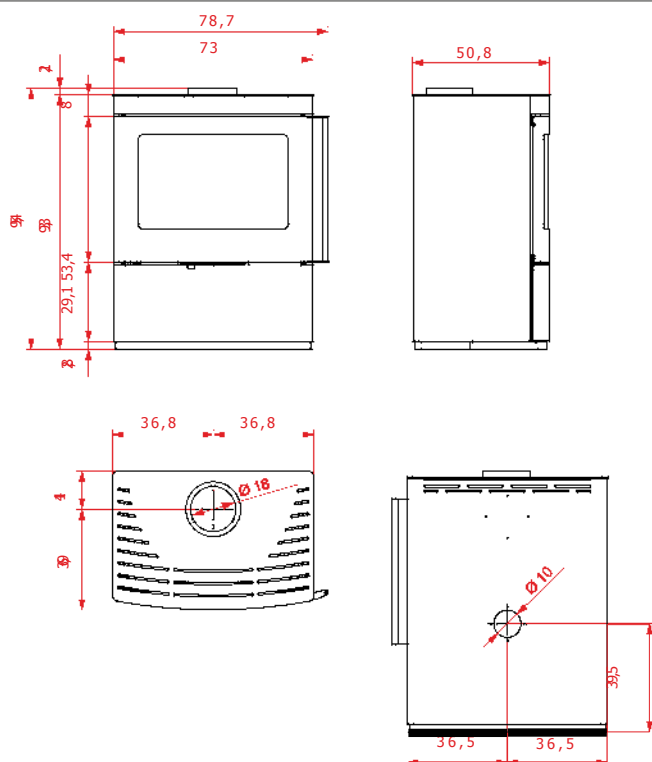

Verpackung (cm)

B = 100
T = 70
H = 100
Gewicht = 217 Kg





Ofen Versionen	CHF
Nicole Gusseisen * 805300780	4'400

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Scheitholzofen mit Gusseisenverkleidung.
- Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus, mit Blockiersystem bei ganz geöffneter Tür, um das Nachlegen der Holzscheite zu vereinfachen.
- Es können auch Holzscheite mit einer Grösse von bis zu 50 cm verbrannt werden.
- Innovatives System zur Luftregelung (patentiert).
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Wood Combustion Control

Innovatives Regelungssystem der Verbrennung zur genauen Kontrolle der Primär-/Sekundärluft und zur einfachen Zündung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Grosser Feuerraum

Geräumiger und tiefer Feuerraum, um mittlere bis grosse Holzscheite verbrennen zu können.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.


Nicole Gusseisen

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	9.1
Direkte Wärmeleistung kW	11.5
Wirkungsgrad %	79
Abgastemperatur °C	293
Abgasmassestrom g/s	7.5
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	750
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	29
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	18
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 110
X2 = 35
Y1 = 35
Y2 = 35
Z = 75

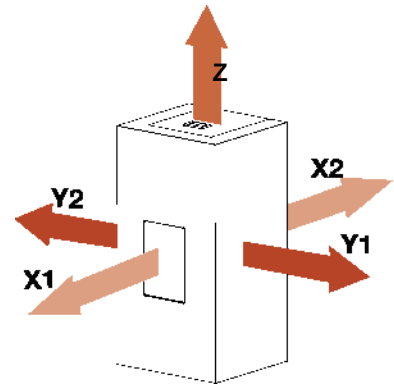


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

78x50x95 - 260

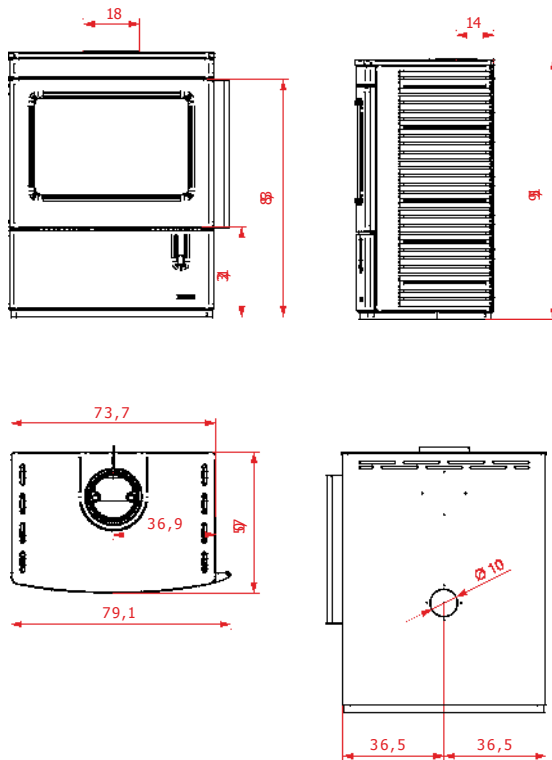

Verpackung (cm)

B = 100 = 295 Kg
T = 70
H = 100
Gewicht



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Nicole mit offener Holzablage



Nicole mit offener Holzablage		CHF
Speckstein *	805300750	4'020
Stahl Gussgrau	805300740	3'140

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Aus Stahl gefertigt, mit Stahl- oder Specksteinverkleidung.
- Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus, mit Blockiersystem bei ganz geöffneter Tür, um das Nachlegen der Holzscheite zu vereinfachen.
- Es können auch Holzscheite mit einer Grösse von bis zu 50 cm verbrannt werden.
- Innovatives System zur Luftregelung (patentiert).
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Wood Combustion Control

Innovatives Regelungssystem der Verbrennung zur genauen Kontrolle der Primär-/Sekundärluft und zur einfachen Zündung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Grosser Feuerraum

Geräumiger und tiefer Feuerraum, um mittlere bis grosse Holzscheite verbrennen zu können.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Feuerraum aus Thermofix

Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.


Nicole mit offener Holzablage

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	9.1
Direkte Wärmeleistung kW	11.5
Wirkungsgrad %	79
Abgastemperatur °C	293
Abgasmassestrom g/s	7.5
CO-Emissionen (13% O2) O2) mg/Nm 3	750
Staub (13% O2) mg/Nm³	29
OGC (13%O2) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	18
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 =	110
X2 =	35
Y1 =	35
Y2 =	35
Z =	75

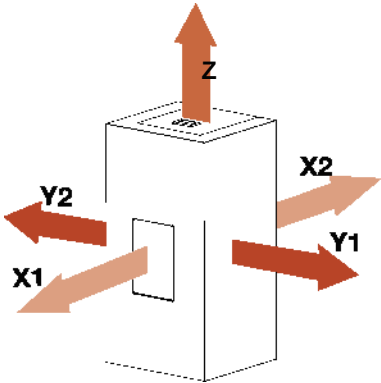


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg


78x50x95 - 130

Verpackung (cm)

B =	95
T =	70
H =	110
Gewicht	= 291 Kg



28

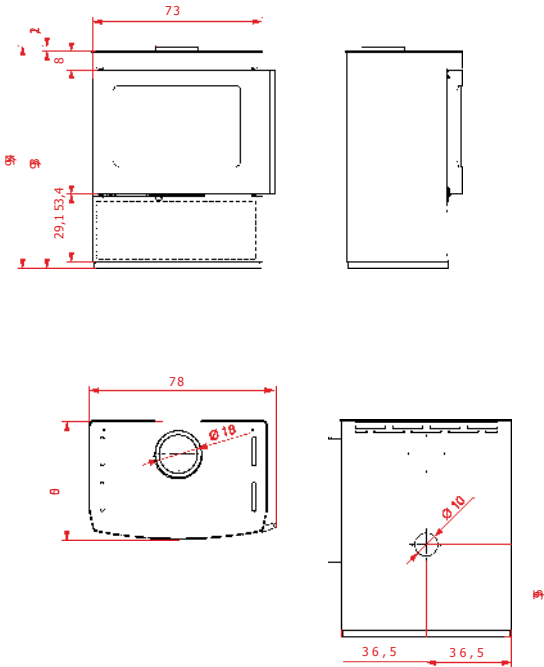

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.



Oscar 8		CHF
Gussgrau *	805300200	2'070
Speckstein	805300210	2'200

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Design im Retro-Stil.
- Lieferbar in den Versionen Gusseisen oder Speckstein.
- Feuerraum aus Gusseisen und Brandschutzvorrichtung aus Schamotte.
- Griffe mit Beschichtung aus wärmeisolierendem Silikongummi.
- Geräumiger und tiefer Feuerraum, um mittlere bis grosse Holzscheite verbrennen zu können



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	8
Direkte Wärmeleistung kW	10.2
Wirkungsgrad %	78.3
Abgastemperatur °C	301.3
Abgasmassestrom g/s	6.9
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	1141.8
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	12.5
OGC (13% O ₂) mg/Nm³	28.7
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)


X1 = 100

X2 = 30

Y1 = 40


Y2 = 40

Z = 75

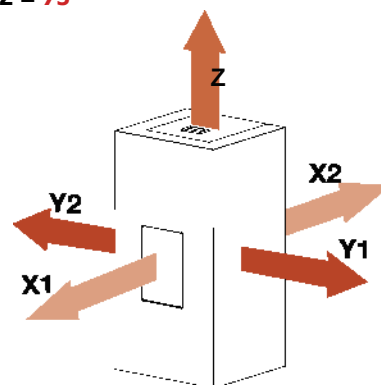

Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

57x57x92 - 145

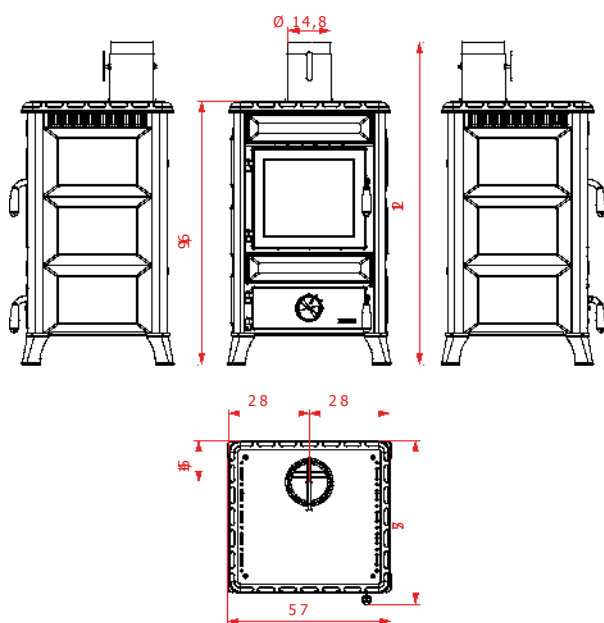


Verpackung (cm)

B = 61

T = 61

H = 130

Gewicht = 110 Kg





Sofia		CHF
Stahl Gussgrau	805301300	3'390
Stahl Mokka *	805301310	3'390

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Ofen mit abgerundeter Form mit Verkleidung aus lackiertem Stahl und Abdeckplatte aus Keramik.
- Feuerstätte aus **Thermofix®** (ein spezielles Schamottmaterial von Palazzetti mit hohem Speichervermögen, das die Abstrahlung optimiert).
- Automatisch schliessende Schwenktür mit selbsttätigendem Schliessmechanismus.
- Innovatives System zur Luftregelung (patentiert).
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Autolock

Tür mit automatischem Rückzug- und Schliessmechanismus.



Feuerraum aus Thermofix


Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Technische Merkmale

Gesamtwärmeleistung kW	7
Direkte Wärmeleistung kW	9.4
Wirkungsgrad %	77
Abgastemperatur °C	318
Abgasmassestrom g/s	6.4
CO-Emissionen (13% O2) mg/Nm³	875
Staub (13% O2) mg/Nm³	18
OGC (13%O2) mg/Nm³	48
Brennstoffverbrauch kg	2.5
Rauchanschluss cm	15
Mindestförderdruck Pa	12(±2)
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0
Energieeffizienzklasse	A


Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

- X1 = 95
- X2 = 25
- Y1 = 32
- Y2 = 32
- Z = 75

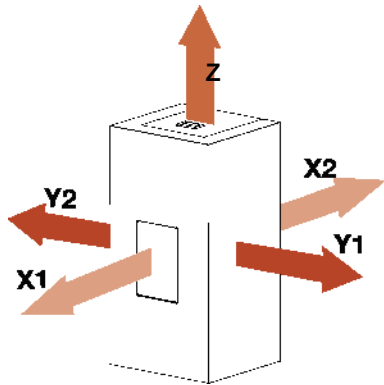


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

55x51x122 - 140

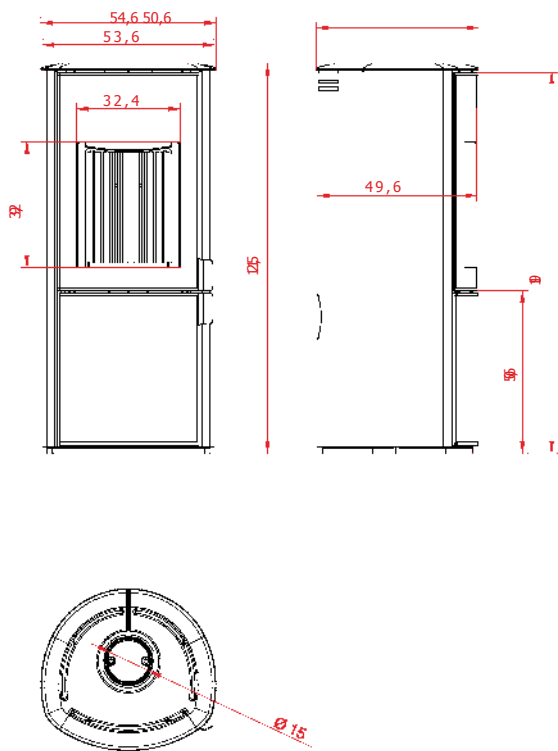

Verpackung (cm)

- B = 63
- T = 67
- H = 142
- Gewicht = 145 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Sahara



Sahara 70		CHF
Hotstone Schwarz *	805201300	4'290
Sahara 80 CHF		
Hotstone Schwarz	805201310	4'640

Merkmale und serienmässige Ausstattung:

- Der Innenraum besteht aus **Thermofix®**, mit Boden aus Gusseisen
- Die Verkleidung besteht aus Hot Stone; einem speziellen Material, das Wärme speichert und sie mehrere Stunden lang langsam abgibt
- Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung
- Herausziehbarer Aschekasten
- Serienmässig mit 1-Meter-Rohr (2x50cm)
- Regelung zur Einstellung der Verbrennungs- und der Scheibenspülluft
- Verbrennungsluftzufuhr direkt von aussen möglich



Produktdetails



Aschekasten

Geräumiger und ausziehbarer Aschekasten zur einfachen Reinigung und Wartung.



After Flame Technologie

Das für die Verkleidung verwendete Material speichert die Wärme und gibt sie über mehrere Stunden hinweg allmählich ab.



Externe Luftzufuhr

Die für die Verbrennung benötigte Luft wird durch einen Frischluftanschluss direkt von aussen zugeführt.



Beheizung mit natürlicher Luftkonvektion und Abstrahlung

Die Wärme wird gleichmässig durch Abstrahlung (80%) und natürliche Luftkonvektion (20%) verteilt.



Feuerraum aus Thermofix®


Feuerraum aus Thermofix®, einem Schamottmaterial von Palazzetti mit hoher Wärmespeicherung.

Sahara

Technische Merkmale	Sahara 70	Sahara 80
Gesamtwärmeleistung kW	9	12.4
Direkte Wärmeleistung kW	10.2	14.3
Wirkungsgrad %	88.3	86.8
Abgastemperatur °C	152.4	210.1
Abgasmassestrom g/s	7.6	8.5
CO-Emissionen (13% O ₂) mg/Nm³	636	609
Staub (13% O ₂) mg/Nm³	22	14
OGC (13%O ₂) mg/Nm³	23	26
Brennstoffverbrauch kg	2.5	3.5
Rauchanschluss cm	15	18
Mindestförderdruck Pa	12(±2)	
Wert des Rauchgasabzugs für die Berechnung des Rauchrohrs Pa	0	
Energieeffizienzklasse	A+	A+





Mindestabstand zu brennbaren Materialien (cm)

X1 = 80
X2 = 30
Y1 = 40
Y2 = 40
Z = 100

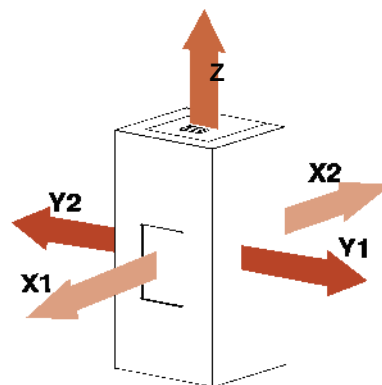


Abmessungen BxTxH cm - Gewicht Kg

71x50x88 - 210

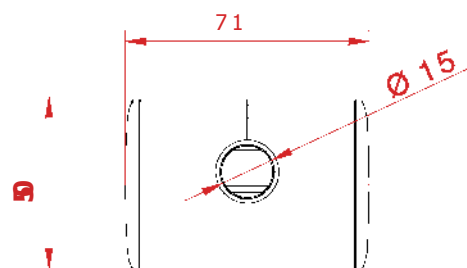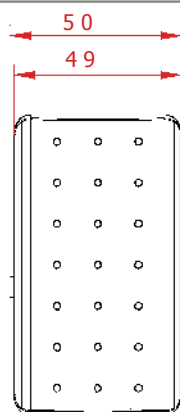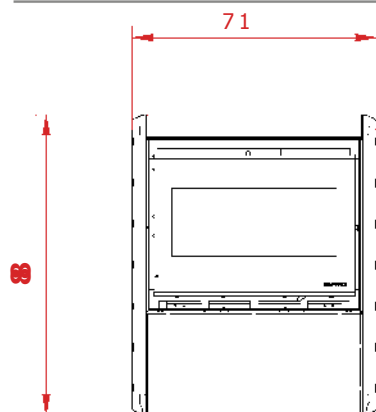


Verpackung (cm)

B = 69
T = 93
H = 158
Gewicht = 163 Kg



Verkleidungen

B = 106
T = 51
H = 23
Gewicht = 77 Kg



Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. *Auf dem Foto abgebildete Version. Farbabweichungen von Lack oder Naturstein sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.

Rauchrohr Bauteile S.150
Zubehör für wasserführende Produkte S.151
Zubehör für Warmluftverteilungs Systeme S.154
Pellet Fördersysteme S.158
Allgemeine Zubehörteile S.159

Zubehörteile

RAUCHROHR BAUTEILE

Bausatz Verbrennungsluft



Bausatz Verbrennungsluft mit biegsamen Verbindungsrohr Ø 60 - Ø 40 - Ø 25

	CHF	
Bausatz Verbrennungsluft	892009150	150

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt.

ZUBEHÖR WASSERFÜHRENDE PRODUKTE

Bausatz P1 zur Anlagentrennung



Der Bausatz besteht aus einem Platten-Wärmetauscher (30 kW), einem Rückschlagventil, einer Umwälzpumpe und einer elektronischen Steuereinheit. Ermöglicht durch die Trennung des Primärkreises vom Sekundärkreis den Anschluss des Pellet- oder des Scheitholzofens an eine bereits bestehende Anlage (z.B. Gas-Heizkessel in Verbindung mit Heizkörpern).

		CHF
Bausatz P1 zur Anlagentrennung	892006711	900

Bausatz P2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW-System



Der Bausatz besteht aus einem Platten-Wärmetauscher (16 kW), einem 3-Weg-Umleitventil, einem Rückschlagventil und einer elektronischen Steuereinheit. Ermöglicht die sofortige Erzeugung von warmem Brauchwasser und die Steuerung der Heizungsanlage.

Besonders empfohlen für Produkte mit einer wasserseitigen Leistung von > 18/20 kW.

		CHF
Bausatz P2 zur sofortigen Warmwassererzeugung mit BW-TWW-System	892006690	765

ZUBEHÖR WASSERFÜHRENDE PRODUKTE

Bausatz P3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung



		CHF
Bausatz P3 zur Anlagentrennung und sofortigen Warmwassererzeugung	892006751	1'445

Der Bausatz besteht aus einer Umwälzpumpe, zwei Platten-Wärmetauschern (einer für die Anlagentrennung (30 kW) und einer für die sofortige Erzeugung von warmem Brauchwasser 16 kW), einem 3-Weg-Umleitventil mit elektrischer Servosteuerung, Strömungswächter und elektronischer Steuereinheit. Ermöglicht durch die Trennung des Primärkreises vom Sekundärkreis den Anschluss des Pellet- und Scheitholzofens an eine bereits bestehende Anlage (z.B. Gas-Heizkessel in Verbindung mit Heizkörpern) sowie die sofortige Erzeugung von warmem Brauchwasser.

Bausatz P5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers



		CHF
Bausatz P5 zur Anlagentrennung und Steuerung des Pufferspeichers	892006771	1'175

Der Bausatz besteht aus einer Umwälzpumpe, einem Platten-Wärmetauscher (30 kW), einem 3-Weg-Umleitventil, einem Rückschlagventil und einer elektronischen Steuereinheit. Bausatz zur Trennung und Steuerung des Warmwasser-Pufferspeichers. Ermöglicht durch die Trennung des Primärkreises vom Sekundärkreis den Anschluss des Pellet- oder Scheitholzofens an eine bereits bestehende Anlage (z.B. Gas-Heizkessel in Verbindung mit Heizkörper) sowie die Steuerung eines Pufferspeichers für die Erzeugung von warmem Brauchwasser.

ZUBEHÖR WASSERFÜHRENDE PRODUKTE

Geschlossenes Ausdehnungsgefäß



		CHF
5 lt - 10 bar 3/4,,	002050704	65
18 lt - 10 bar 3/4,,	002050705	75
24 lt - 10 bar 3/4,,	002050710	95

ZUBEHÖR FÜR WARMLUFTVERTEILUNG SYSTEME

Biegsames Rohr aus Aluminium Liscioflex



Biegsame Rohrleitung aus doppelwandigem Aluminium: Aussenseite gewellt, Innenseite glatt. Das Produkt kann für die Verteilung von Warmluft mit einer Temperatur von bis zu 300°C. Verpackungsgrösse der Rollen mit 30 Metern: Ø 80: 90x90x55 cm; Ø 100: 100x100x65 cm.

		CHF
Ø 10 cm (Rolle mit 30 m)	002340801	590
Ø 8 cm (Rolle mit 30 m)	002340800	545

Rohrschalen aus Nadelvlies



		CHF
Ø 10 cm (1 m)	002720124	35
Ø 8 cm (1 m)	002720123	35

Rohrverbindung aus Aluminium



		CHF
Ø 10 cm Aluminium pro Stück	002340821	20
Ø 8 cm Aluminium pro Stück	002340820	15

Schlauchschelle Edelstahl



6 Stk. pro Packung.
Preis pro Stück.

		CHF
Stahl Ø 6-11 cm pro Stück	002330097	35

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt.

ZUBEHÖR FÜR WARMLUFTVERTEILUNG SYSTEME

Dekor-Luftstutzen



Dekor-Luftstutzen aus weiss lackiertem Stahl, mit Schlauch- Anschlussmanschette Ø14 mit Gitter.

		CHF
Weisser Dekor-Luftstutzen	892007180	155

Verstellbarer Luftstutzen



		CHF
Runder verstellbarer Luftstutzen Ø 120	892008790	325
Rechteckiger verstellbarer Luftstutzen Ø 120	892008800	295

Lineare, wandbündige Stutzen



		CHF
1 Linear Stutzen mit Diffusor 2 x Ø 120	892008810	345
2 Verlängerung für Linear Stutzen	892008811	230
3 Eckmodul Linear Stutzen	892008820	215

Warmluft-Verteilungssystem



		CHF
18/16 Watt mit Gitter (15x15)	892006310	105
19/17 Watt mit Gitter (20x20)	892006320	190

System zur Verteilung der Heissluft auf zwei angrenzende Räume. Es besteht aus einem Axialgebläse mit Thermoschutz, das auf einem Luftstutzen mit Gitter montiert ist, und aus einem zweiten blinden Luftstutzen.

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt.

ZUBEHÖR FÜR WARMLUFTVERTEILUNG SYSTEME

Luftstutzen



Weisse Luftstutzen, komplett mit Anschlussstück.

CHF		
Masse cm 6x15 Anschluss Ø 8 pro Stück	162560220	90
Masse cm 10x20 Anschluss Ø 12 pro Stück	162560210	105
Masse cm 15x25 Anschluss Ø 14 pro Stück	162560230	105
Masse cm 17x17 Anschluss Ø 14 pro Stück	162560181	105

Wärmeabzugsgitter



CHF		
27,5 x 7,3 cm	892502530	75

Inspektionsgitter



CHF		
Inspektionsgitter mit Rahmengestell 38x15	162560260	95

Luftöffnungsgitter



CHF		
Braun cm 23x23	002352000	20
Weiss cm 23x23	002352001	20
Weiss cm 21x16 mit Verschluss	002352002	20

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt.

ZUBEHÖR FÜR WARMLUFTVERTEILUNG SYSTEME

Biegsames Rohr



Biegsames Rohr aus Aluminium.

		CHF
Ø 8 cm x 150 pro Stück	002360000	20
Ø 12 cm x 150 pro Stück	002360003	20
Ø 12 cm x 300 pro Stück	002360004	35
Ø 14 cm x 150 pro Stück	002360006	20
Ø 14 cm x 300 pro Stück	002360007	35

Formstücke zur Verringerung und Anschlussrohre



Formstücke zur Verringerung aus verzinktem Blech und Y- und T-Anschlussrohre aus verzinktem Blech.

		CHF
Y-Anschlussrohr Ø10 cm pro S.	002340100	55
Y-Anschlussrohr Ø12 cm pro S.	002340101	55
Y-Anschlussrohr Ø14 cm pro S.	002340102	55
T-Anschlussrohr Ø12 cm pro S.	002340151	55
T-Anschlussrohr Ø14 cm pro S.	002340152	55
Formstück zur Verringerung von 16 bis 14 cm pro Stück	152321260	35

Charlotte-Wärmespeicherset



		CHF
Charlotte-Wärmespeicherset	892010010	365

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt.

PELLET FÖRDERSYSTEME

Pellet-Beschickungsbausatz



Pelletsbeschickungssystem für Ecofire® als Einsatz, komplett mit Türbausatz aus Metall und biegsamem Rohr.

		CHF
Pellet-Beschickungsbausatz	892006540	255
Pellet-Beschickungsbausatz	892006542	255
Beschickungsbausatz für Pelleteinsatz Ecofire Small 54T	892005850	370


Bausatz Beschickungslade Frontal für Ecofire® Pelleteinsatz



Bausatz Beschickungslade frontal für Pelletöfen Ecofire® Pelleteinsatz.

		CHF
Bausatz Beschickungslade für Pelleteinsatz AC70	892008660	675
Bausatz Beschickungslade für Pelleteinsatz A70	892008630	530
Für Pelleteinsatz Small 54T	892005960	360

Zusätzlicher luftdichter Tank

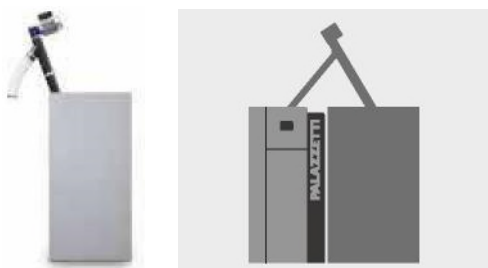

Reversierbarer zusätzlicher Brennstoffbehälter mit Rollen, Fassungsvermögen 230 kg und Beschickungseinheit für Pellet Heizkessel JP. Für RLU-Betrieb geeignet.

		CHF
Zusätzlicher luftdichter Tank	892006241	2'715

ALLGEMEINE ZUBEHÖRTEILE

Unterstützung



Verstellbare Metallhalterung

		CHF
Großes Stützgerüst (85x45 cm)	892009700	345

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt.

Überwachungsvorrichtungen S.161
Unterlegplatten/Feuerkorb S.163
Zubehör zum Kochen und Grillen S.164
Zubehör für Reinigung und Wartung S.165

Ergänzendes Zubehör

Verbessern und/oder vereinfachen
die Nutzung der Produkte.

ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN |

Connection Box



		CHF
Connection Box	892006580	120

Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter der Pelletöfen Palazzetti über eine eigene App oder mit Sprachbefehl über digitale Sprachassistenten.

My Cli-Mate



		CHF
My Cli-Mate Weiss	892009402	60
My Cli-Mate Schwarz	892009401	60

Wireless Temperatursensor zur Überwachung und automatischen Steuerung von Palazzetti-Pelletöfen mit Hochfrequenztechnologie. • Platzierbar auf einer Fläche oder an der Wand. • Je nach Ofenmodell werden bis zu drei My Cli-Mate Sensoren verwaltet. **Die Kompatibilität mit Pelletöfen ist ausschliesslich bei Ausstattung mit einem Ble-Bedienfeld gewährleistet.**

ÜBERWACHUNGSVORRICHTUNGEN |

Ble-Bedienfeld



		CHF
Befehl BLE Easy	892009750	70
Grafisches BLE-Touch-Bedienfeld Premium	892009760	175

Bedienfeld mit BLE-Technologie, kompatibel mit der Shape-Fernbedienung und My Cli-Mate-Temperatursensoren. Es ist in der Easy-7-Segment-Version oder in der Premium-Version mit farbigem Touch-Grafikdisplay erhältlich.

Fernbedienung Shape



		CHF
Fernbedienung Shape	892009020	75

Elegante Funkfernbedienung mit hintergrundbeleuchteten Touch-Bedienelementen. Geeignet sowohl für Pelletöfen als auch für geeignete Holzöfen. Es ist in der Lage, die Hauptfunktionen des Produkts zu verwalten, mit dem es kombiniert wird. **Die Kompatibilität mit Pelletöfen ist ausschliesslich bei Ausstattung mit einem Ble-Bedienfeld gewährleistet.**

Die angeführten Preise verstehen sich ohne MWSt. !

UNTERLEGPLATTEN / FEUERKORB

Unterlegplatten aus Stahl



		CHF
Rechteckig abgerundet 115x96	892005900	285
Rund 110x94	892005890	270
Rund 96x82	892005880	215

Unterlegplatten aus Stahl zum Schutz des Fussbodens. In verschiedenen Formen und Grössen lieferbar.

Unterlegplatten aus Glas



		CHF
90x100	892005910	215

Unterlegplatten aus transparentem Sicherheitsglas (8 mm) zum Schutz des Fussbodens.

ZUBEHÖR ZUM KOCHEN UND GRILLEN

Bratplatte aus Lavastein mit Griffen



CHF		
Bratplatte aus Lavastein mit Griffen	892006550	240

Wärmeplatte aus Lavastein



CHF		
Wärmeplatte aus Lavastein	892010090	150

Wärmeplatte aus Lavastein speziell für den Charlotte-Ofen.

ZUBEHÖR FÜR REINIGUNG UND WARTUNG

Palazzetti Cleaning Kit



Komplettset für die Reinigung und Wartung der Pelletöfen unserer Marken. Im Lieferumfang enthalten:

- Aschesauger 800 Watt mit Transportgriff;
- Hepa-Filter;
- Doppelschichtiger Filterbeutel aus selbstlöschendem Material;
- Biegsames Rohr aus Metall mit Kunststoffbeschichtung und diversen Endstücke (metallische Runddüse, Flachdüse, Flexbürste, Magnetzubehör für ein einfaches Absaugen der Rauchrohre);
- Spezialreiniger für Glaskeramik;
- Spezialschwamm für Glasreinigung;
- Mikrofaser Tuch für die äußere Ofenreinigung;
- Biegsame Stielbürste für die Reinigung der Rauchrohre;
- Arbeitshandschuhe;
- Pelletschaufel.

CHF

Palazzetti Cleaning Kit	892008320	95
6 Stk. pro Packung.		
Preis pro Stück.		

Ersatzteile

CHF

Glasreinigungsmittel		
Packungseinheit	892009060	175
25 Stück mit 0,5 l		
Packung mit 12 Hepa-Filtern	002140040	140
Packung mit 10 selbstlöschenden Vorfiltern	002140041	70
Glasreinigungsschwamm		
Packung mit 20 Stk.	002970060	120

ZUBEHÖR FÜR REINIGUNG UND WARTUNG

Biegsame Bürste



Bürste zur Reinigung der Rauchrohre in den Pelletöfen mit Wärmetauscher und Rohrbündel.

		CHF
Biegsame Bürste (23x30 mm)*	892006242	25
Biegsame Bürste (28x30 mm)*	892006211	25
Biegsame Bürste (35x30mm)*	892006210	25

***Mindestbestellmenge 5 Stück**

Der Preis bezieht sich auf die einzelne Einheit.

Einfache Bürste aus Stahl



		CHF
Einfache Bürste*	895701320	20

***Mindestbestellmenge 5 Stück**

Der Preis bezieht sich auf die einzelne Einheit.

Lack-Sprühdose



		CHF
Lack-Sprühdose Elfenbein 1837	892009117	50
Lack-Sprühdose Grau 1772	892009119	50
Lack-Sprühdose Grau 1805	892009118	50
Lack-Sprühdose Moka 1835	892009115	50
Lack-Sprühdose Schwarz 1789	892009113	50
Lack-Sprühdose Schwarz 1790	892009112	50
Lack-Sprühdose Rot 1831	892009111	50
Lack-Sprühdose Thermoblack	892009110	50
Lack-Sprühdose Sprühfarbe 1694	004410040	50

Die Preise verstehen sich ohne MWSt.

Symbolerklärung



Produktneuheit Beheizung mit natürlicher Gebläseunterstützte Luftheizungssystem mit Luftkonvektion und Warmluftzirkulation Luftkanalanschluss Abstrahlung



Twin Air System optional

Die erzeugte Warmluft wird durch einen Luftkanalanschluß (Zubehör) in andere Räume geleitet



Twin Air System

Luftheizungssystem mit Luftkanalanschluss



Air Pro System

Luftheizungssystem mit 2 oder 3 unabhängig voneinander steuerbaren Gebläsen zur Beheizung mehrerer Räume (bis zu 14 bzw. 28 Meter, Ø 8 cm)



Zero Speed Fan

Das 5-stufige Luftgebläse lässt sich zugunsten eines Betriebs mit natürlicher Luftkonvektion vollständig abschalten



Connection Box und App Die Connection Box (Zubehör) erlaubt die Steuerung der wichtigsten Betriebsparameter des Ofens über die App Palazzetti



Palazzetti Vox

Mit Palazzetti Vox können die Ofenfunktionen sowohl über Smarttool (mit Connection Box) oder mit Sprachbefehl über digitale Sprachassistenten gesteuert werden



Für den RLU-Betrieb geeignet

Die zur Verbrennung und Glasspülung benötigte Luft wird durch Frischluftanschluss oder LAS-System direkt von außen entnommen



Self Cleaning System

Automatische Entleerung der Brennschale verbunden mit gleichzeitiger Reinigung des Wärmetauschers für eine perfekte Verbrennung und schnelle Routinewartung



Wasserführendes Produkt



Wasserführendes Produkt mit Warmluftgebläse



O₂Ring

Umweltschonendes Heizen mit Holz entsprechend der aktuell gültigen Normen dank integriertem O₂Ring (Katalysator)



After Flame Technologie (Akkumulation)

Strahlungswärme bis zu 10 Stunden nach Verlöschen der letzten Holzladung



TC-Complete Burning System Vollständige Verbrennung (TC) und reduzierte Aschemenge



US-Upper Smoke Technology

Oberer Rauchausgang, erlaubt eine wandbündige Installation des Ofens. Bei koaxialem oberem Rauchausgang können Rauchabzug und Verbrennungslufteinlass in einem Rohr vereint werden



EasyTech4Wood Technologie

Zur Steuerung der Funktionen von Scheitholzprodukten über Fernbedienung, App oder Bedienfeld für Wandmontage



Twister Flue

Ein speziell für die Produktgruppe der Ecopalex®Star zur Leistungsverbesserung entwickeltes Zubehör



T3-Technologie T3 ist eine neue Feuerstätte für luftgeführte Öfen, die das Beste der Technologien Palazzetti in sich vereint und mit zwei Konfigurationen für die Brennschale erhältlich ist:

1. Statische Brennschale aus Gusseisen mit mehrstufiger Verbrennung und einem noch natürlicheren und umfassenderen Blick auf die Flammen (Soft Flame).

2. Brennschale mit vollständiger Verbrennung mit Complete Burning System und Self Cleaning System.



DIE ROT MARKIERTEN ARTIKELNUMMERN KENNZEICHNEN EIN PRODUKT MIT BEGRENZTER VERFÜGBARKEIT



TECHNAFLON Kaminsysteme AG

Konstanzerstrasse 7
8274 Tägerwilen

Tel.: 071 666 81 11
Mail: info@technaflon.com
www. technaflon.com

PALAZZETTI
DER NATUR ZULIEBE