


SYSTEM TECHNA-SHUNT UND 3CE (CLV)


NEW

SCHORNSTEINAUSGANG + FLEXIBLE ROHRE PVDF

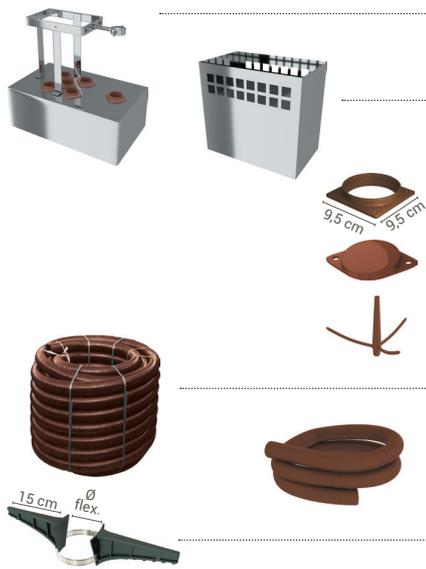

		Ø60	Ø80
TERMINAL SHUNT INOX 6 FLEXIBEL AUSGÄNGE mit Deck	CHF € Art.-Nr.	515.78 448.50 60606	515.78 448.50 80606
DECKABSCHLUSS INOX	CHF € Art.-Nr.		125.64 109.25 80610
FLEXIBLER DECKABSCHLUSS + DICHTUNG	CHF € Art.-Nr.	33.06 28.75 60618	33.06 28.75 80618
STÖPSEL FÜR DECKABSCHLUSS	CHF € Art.-Nr.		19.84 17.25 80619
ANTI-PARTIKELSCHUTZ	CHF € Art.-Nr.	3.31 2.88 060	3.31 2.88 100
LÄNGE 50 M Preis pro Meter	CHF € Art.-Nr.	- - -	34.39 29.90 80350
INDIVIDUELLE LÄNGE - Preis pro Meter	CHF € Art.-Nr.	34.24 29.78 60103	35.71 31.05 80103
HALTERUNGSRING FÜR FLEXIBEL VERROHRUNG (zuschneidbar)	CHF € Art.-Nr.		18.52 16.10 9125

VERBINDUNGSRÖHRE FLEXIBEL/STARR PVDF

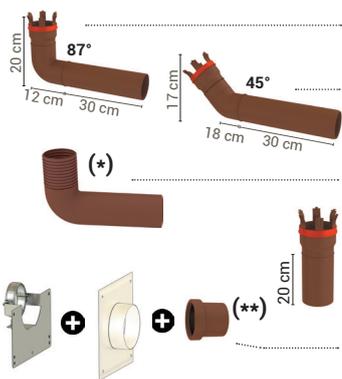

		Ø flex./starr	60/60	80/60	80/75
BOGEN 87° FLEXIBEL + 30 CM Auch als Verlängerung erhältlich, 50 und 100 cm; siehe Seite 12	CHF € Art.-Nr.	- -	- -	85.96 74.75 68065	85.96 74.75 75065
BOGEN 45° FLEXIBEL + 30 CM Erleichtert die Implementierung im Rohr	CHF € Art.-Nr.	- -	- -	- -	72.74 63.25 75064
BOGEN 87° FLEXIBEL THERMOVERSCHWEISST * + ROHR 20 CM als Verbindung für einen im Voraus bestellten Schnitt eines flexiblen Rohres - *mit Dichtheitsprüfung	CHF € Art.-Nr.	85.96 74.75	- -	- -	85.96 74.75 80075
ADAPTER FLEXIBEL/STARR 20 CM Ø60 - thermoverschweißst	CHF € Art.-Nr.	58.19 50.60	58.19 50.60	58.19 50.60	58.19 50.60 80378
ABSCHLUSSPLATTE WANDMONTAGE C9 25X25 CM ** + Befestigungsrahmen für Rohre + Abschlussmuffe mit Dichtung ** Kesselstützen für Kesselanschluss Ø80	CHF € Art.-Nr.	82.66 71.88	- -	- -	92.58 80.50 75540

VERBINDUNGSRÖHR - ANSCHLUSS KONZENTRISCH PVDF/ALU MIT DICHTUNG



		Ø	60/100	75/125
T-STÜCK MIT PRÜFÖFFNUNG KONZENTRISCH MIT STULPDECKEL	CHF € Art.-Nr.			146.80 127.65 6520
BOGEN KONZENTRISCH 87°	CHF € Art.-Nr.			100.51 87.40 6529
BOGEN KONZENTRISCH 45°	CHF € Art.-Nr.			80.67 70.15 6527
ROHR KONZENTRISCH 0,25 M	CHF € Art.-Nr.			59.51 51.75 6531
ROHR KONZENTRISCH 0,5 M	CHF € Art.-Nr.			71.42 62.10 6533
ROHR KONZENTRISCH 1 M	CHF € Art.-Nr.			97.87 85.10 6535
		Ø		125
STULPDECKEL ALU ZUR ABDICHTUNG FÜR VERBINDUNGSRÖHRE - Obligatorisch falls Verbindungskanal fehlt oder abmontiert wird	CHF € Art.-Nr.			19.84 17.25 401780
Ø60/100 bis 75/125				
ADAPTER KONZENTRISCH	CHF € Art.-Nr.			119.03 103.50 6576

on demand

TO KNOW!

Suitable with PP/ALU Technaflon T120°
DTA 14.2/21-2295_V1
(see page 32)

ZUBEHÖR



EINZUGS-HILFE	CHF € Art.-Nr.		72.74 63.25 80676
----------------------	----------------------	--	-------------------------

Montageplan Techna-3CE (CLV)

Systeme für geschlossene Gasgeräte: Kondensation und Niedrigtemperatur. Rauchgastemperatur bis zu 160°C.

Technisches Gutachten
14.2/12-1770_V3

RAUCHABGANG


• Anpassungsfähigkeit : Je nach der zu renovierenden Anlage kann nach Untersuchung des bestehenden Systems eine Lösung vorgeschlagen werden.



ROHR FLEXIBEL PVDF

Installierung der Flexiblen :

- 1 Zuschneiden der bereits vorhandenen Befestigungen; Installation eines Kit Galva für Frischluftzufuhr für 3CE (CLV) (siehe Montage-Anmerkungen)
- 2 Vom Dach aus :
 - Ein Seil mit Gewicht in das Rohr 3CE (CLV) bis in die Wohnung herunterlassen
 - Einzugswerkzeug am flexiblen Rohr fixieren
- 3 Von der Wohnung aus das flexible Rohr mittels Seil hochziehen
- 4 Am Dauchausgang das flexible Rohr zuschneiden unter Berücksichtigung einer Minimal-Höhe von 50 cm zwischen Frischluftzufuhr und Rauchabgang.

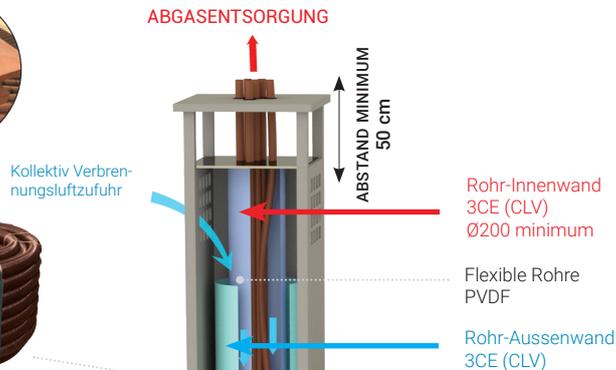


ANSCHLUSS

► Bogen 45° flexibel/starr PVDF



ABSCHLUSS-BAUSATZ C9 - 40 x 40 cm




Befestigungsrahmen	CHF	158.70
+ 1 Abschlussplatte	€	138.00
+ 1 Kesselstützen	Art.Nr	58125

► Verbindungsrohr konzentrisch PVDF/ALU



BAUSATZ FRISCHLUFTZUFUHR

BAUSATZ GALVA FRISCHLUFTZUFUHR FÜR 3CE Ø 125





1 Manschette zum Einmauern

+ 1 Anheftung männlich zum Vernieten und/oder mit Silikon Anheftung 315/350-410/530

+ 1 Rohr L 400 mm weiblich/weiblich

CHF	46.29
€	40.25
Art.Nr	59125



System
**TECHNA
3CE (CLV)**

• Konfiguration C
Renovation

• Zeiteinsparung :
Widerverwendung der konzentrischen Rohre 3CE (CLV)

• Die starren PVDF-Rohre sind als individuelle Dach-Ausgangsrohre bestens geeignet, da sie Frost- und UV-beständig sind

• Einfachste Montage :
Installation eines individuellen Rohrs für jede Wohnung

i Höhe Maximum R + 9 mit max 2 Apparaten-Anschluss pro Etage

DTA « Jeder Eingriff an den Wänden eines bestehenden Schachtes erfordert die Wiederherstellung der ursprünglichen Feuerisolierung. »

TECHNA-3CE (CLV)

PROJEKT-DATEN

KONTAKT :

Name : _____ Vorname : _____
 Mail : _____ @ _____
 Tél : _____



REFERENZ BAUSTELLE: _____

INSTALLATIONSADRESSE : _____

ANZAHL ETAGEN : _____

DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

H1 Etagen-Höhe : _____
 H2 Höhe Dachgeschoss + Kamin : _____

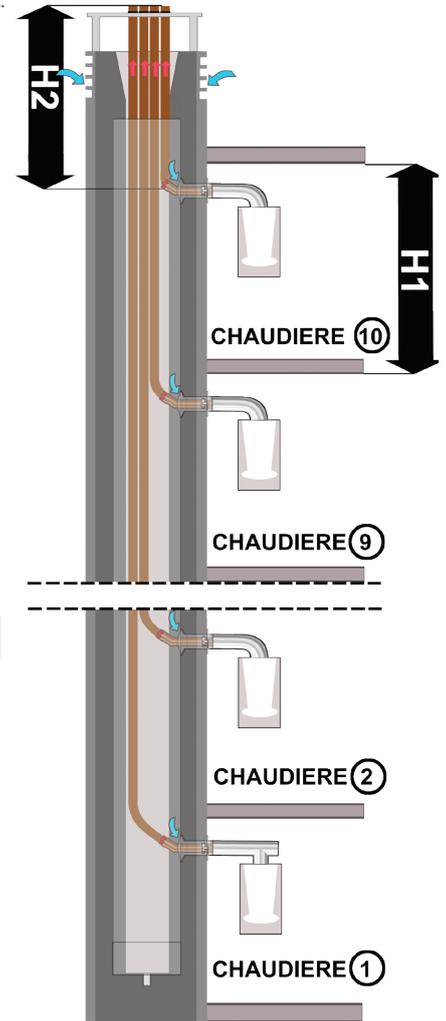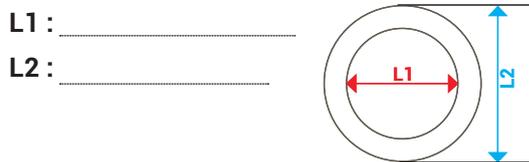

HEIZKESSEL UND ANSCHLUSS

3CE	MONTAGE	HEIZKESSEL			ANSCHLUSS	
	Montage-Typ (C9 oder C5)	Fabrikant	Modell	Stärke/ Leistung	Länge	Anzahl Bogen
étage 10						
étage 9						
étage 8						
étage 7						
étage 6						
étage 5						
étage 4						
étage 3						
étage 2						
étage 1						