


SYSTEM TECHNA-SHUNT UND 3CE (CLV)

NEW

SCHORNSTEINAUSGANG + FLEXIBLE ROHRE PVDF

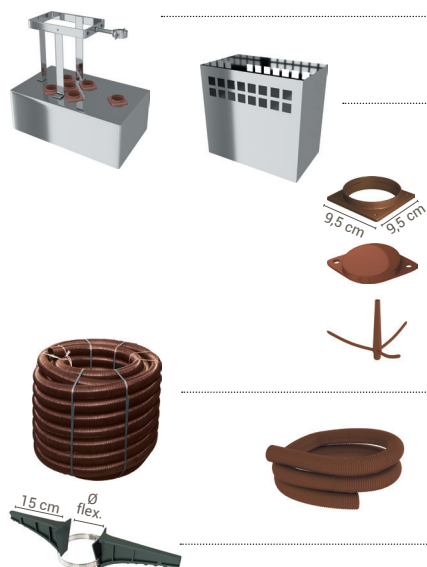


TERMINAL SHUNT INOX 6 FLEXIBEL AUSGÄNGE mit Deck	CHF € Art.-Nr.	515.78 448.50 60606	515.78 448.50 80606
DECKABSCHLUSS INOX	CHF € Art.-Nr.	125.64 109.25 80610	
FLEXIBLER DECKABSCHLUSS + DICHUNG	CHF € Art.-Nr.	33.06 28.75 60618	33.06 28.75 80618
STÖPSEL FÜR DECKABSCHLUSS	CHF € Art.-Nr.	19.84 17.25 80619	
ANTI-PARTIKELSCHUTZ	CHF € Art.-Nr.	3.31 2.88 060	3.31 2.88 100
LÄNGE 50 M Preis pro Meter	CHF € Art.-Nr.	- - -	34.39 29.90 80350
INDIVIDUELLE LÄNGE - Preis pro Meter	CHF € Art.-Nr.	34.24 29.78 60103	35.71 31.05 80103
HALTERUNGSRING FÜR FLEXIBEL VERROHRUNG (zuschneidbar)	CHF € Art.-Nr.	18.52 16.10 9125	

VERBINDUNGSRÖHRE FLEXIBEL/STARR PVDF

Ø flex./starr

NEW

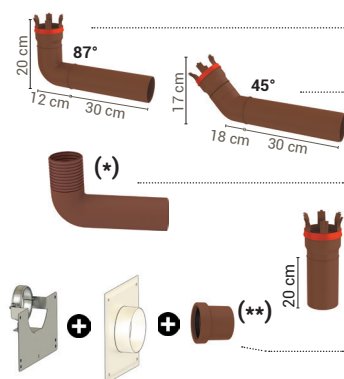

BOGEN 87° FLEXIBEL + 30 CM Auch als Verlängerung erhältlich, 50 und 100 cm; siehe Seite 12	CHF € Art.-Nr.	- - -	85.96 74.75 68065	85.96 74.75 75065
BOGEN 45° FLEXIBEL + 30 CM Erleichtert die Implementierung im Rohr	CHF € Art.-Nr.	- - -	- - -	72.74 63.25 75064
BOGEN 87° FLEXIBEL THERMOVERSCHWEISST * + ROHR 20 CM als Verbindung für einen im Voraus bestellten Schnitt eines flexiblen Rohres - *mit Dichtheitsprüfung	CHF € Art.-Nr.	85.96 74.75 60075	- - -	85.96 74.75 80075
ADAPTER FLEXIBEL/STARR 20 CM Ø60 - thermoverschweißst	CHF € Art.-Nr.	58.19 50.60 60078	58.19 50.60 68378	58.19 50.60 80378
ABSCHLUSSPLATTE WANDMONTAGE C9 25X25 CM ** + Befestigungsrahmen für Rohre + Abschlussmuffe mit Dichtung ** Kesselstutzen für Kesselanschluss Ø80	CHF € Art.-Nr.	82.66 71.88 60540	- - -	92.58 80.50 75540

VERBINDUNGSRÖHR - ANSCHLUSS KONZENTRISCH PVDF/ALU MIT DICHUNG

Ø

60/100

75/125



T-STÜCK MIT PRÜFÖFFNUNG KONZENTRISCH MIT STULPDECKEL	CHF € Art.-Nr.		146.80 127.65 6520
BOGEN KONZENTRISCH 87°	CHF € Art.-Nr.		100.51 87.40 6529
BOGEN KONZENTRISCH 45°	CHF € Art.-Nr.		80.67 70.15 6527
ROHR KONZENTRISCH 0,25 M	CHF € Art.-Nr.		59.51 51.75 6531
ROHR KONZENTRISCH 0,5 M	CHF € Art.-Nr.		71.42 62.10 6533
ROHR KONZENTRISCH 1 M	CHF € Art.-Nr.		97.87 85.10 6535
STULPDECKEL ALU ZUR ABDICHTUNG FÜR VERBINDUNGSRÖHRE - Obligatorisch falls Verbindungskanal fehlt oder abmontiert wird	CHF € Art.-Nr.		19.84 17.25 401780
Ø60/100 bis 75/125			
ADAPTER KONZENTRISCH	CHF € Art.-Nr.		119.03 103.50 6576

on demand

TO KNOW !

Suitable with PP/ALU Technaflon T120°
DTA 14.2/21 -2295_V1
(see page 32)

ZUBEHÖR




EINZUGS-HILFE	CHF € Art.-Nr.	72.74 63.25 80676
----------------------	----------------------	-------------------------

Systeme für geschlossene Gasgeräte: Kondensation und Niedrigtemperatur. Temperaturbeständig bis zu 160°C.

Technisches Gutachten
14.2/12-1770_V3

TERMINAL

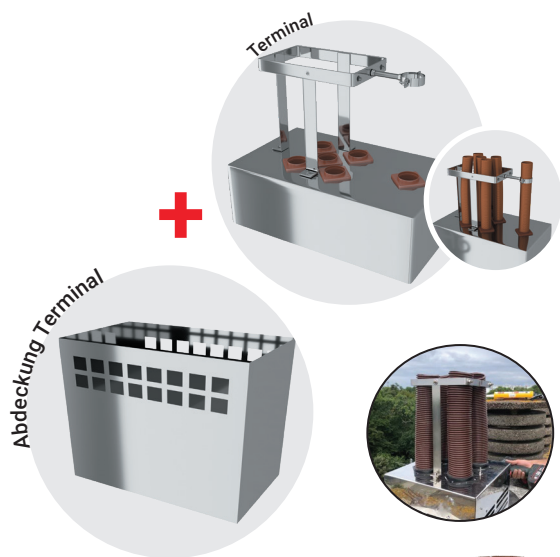

FLEXIBLES ROHR PVDF


Installierung der Flexiblen :

- ❶ Führen Sie für jeden Flexiblen in der Höhe des Anschlusses eine Schornsteifegebürste, um ihn bis hinauf zum Rohr zu führen
- ❷ Befestigen Sie ein Seil an der Schornsteifegebürste in der Höhe Schornsteines
- ❸ Die Schornsteifegebürste herunterlassen, um das Seil im Raum zu holen und es an der Zuglocke zu befestigen, welches im Voraus auf den Flexiblen montiert wurde.
- ❹ Ziehen Sie den Schlauch bis zum oberen Ende des Rohres hoch und lassen Sie ihn mindestens 50 cm über die Luftzufuhr hinausragen.


ANSCHLUSS

► Bogen 87° flexibel/starr PVDF

► Abschlussplatte C9
+ Abschlussmuffe
+ Befestigungsrahmen
(bereits am Rohrbeginn fixieren, was den Halt des Bogens garantiert)



► Verbindungsrohr konzentrisch PVDF/ALU

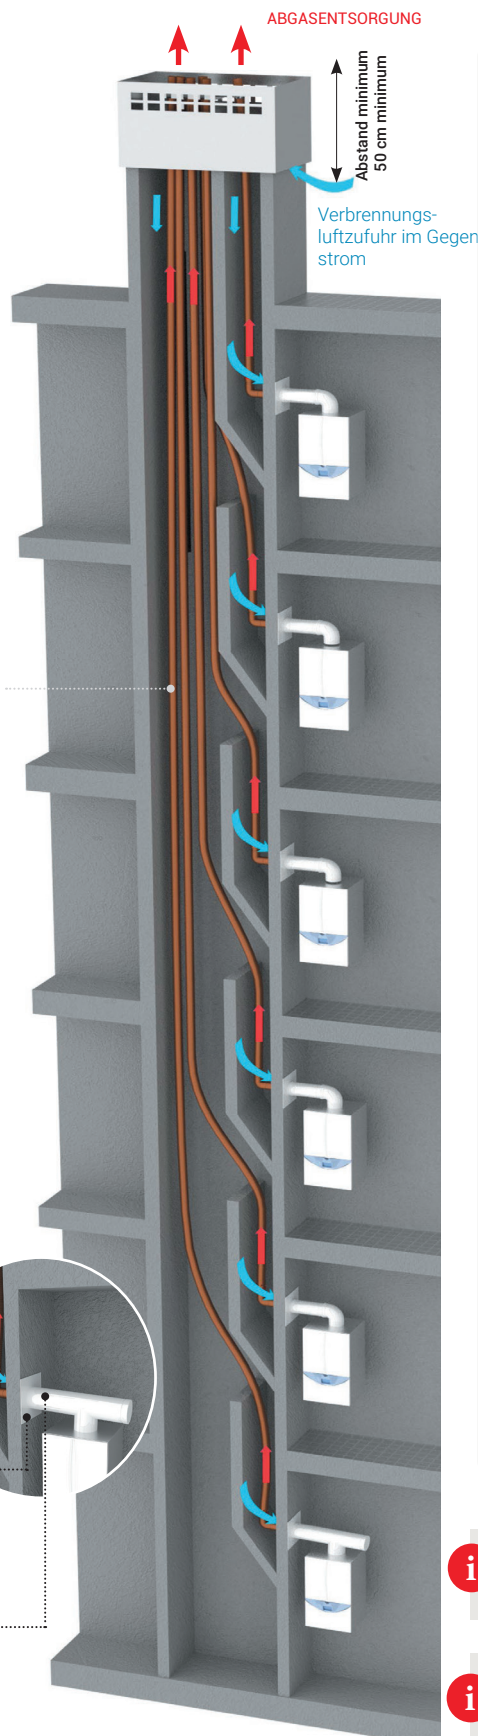

System
**TECHNA
SHUNT**

• Konfiguration C9
oder C3 Renovation

• Wiederverwendung von
eingemauerten Kollektiv-
Abgasrohren mit 5
bis 6 Einzelrohren

• Zeitgewinn : das
Mauerwerk bleibt
bestehen

• Einfachste Montage :
Installation eines indi-
viduellen Rohrs für jede
Wohnung

• Die starren PVDF-
Rohre sind als indivi-
duelle Dach-Ausgangs-
rohre Bestens geeignet,
da sie Frost- und
UV-beständig sind



Installations-Video



Video Montage-Sche-
ma

i Maximale Höhe R+5

i Vorhandenes eingemauertes
Rohr minimum 200x200 mm

TECHNA-SHUNT

PROJEKT-DATEN

KONTAKT :

Name : _____ Vorname : _____

Mail : _____ @ _____

Tel : _____

REFERENZ BAUSTELLE : _____

INSTALLATIONSADRESSE : _____

ANZAHL ETAGEN : _____

DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

H1 Schornsteinhöhe : _____



H2 Etagenhöhe : _____

H3 Höhe Dachboden + Schornstein : _____

L1 : _____

L2 : _____

L3 : _____

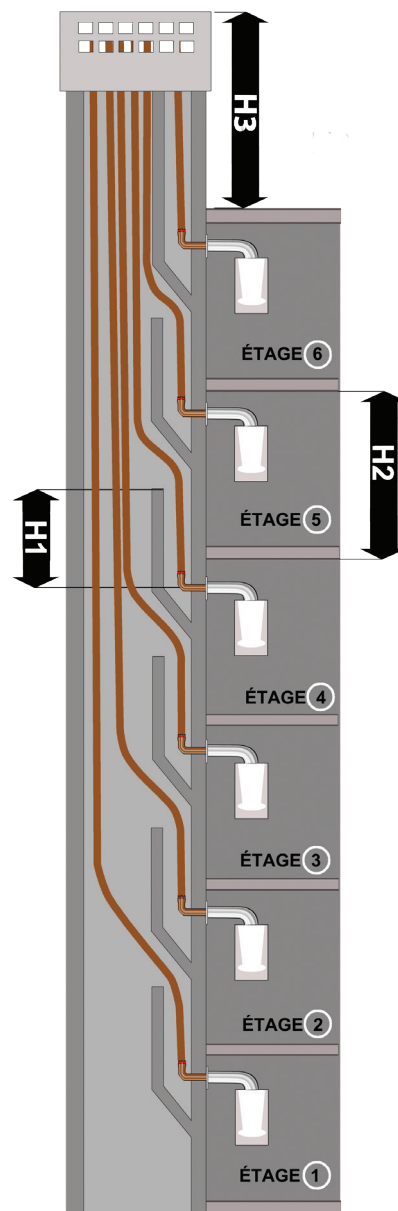

HEIZKESSEL UND ANSCHLUSS

SHUNT	MONTAGE	HEIZKESSEL			ANSCHLUSS	
	Montage-Typ (C9 oder C5)	Fabrikant	Modell	Stärke/ Leistung	Länge	Anzahl Bogen
Etage 6						
Etage 5						
Etage 4						
Etage 3						
Etage 2						
Etage 1						