




Flexible Rohre





TEN LISS VORISOLIERT

Flexible Rohre aus Edelstahl

Ten Liss vorisolierte flexible Rohre

Isoliermaterial Steinwolle 30 mm.

2-lagig: Innenwand Edelstahl 316L (1.4404) / Aussenwand Edelstahl 316L (1.4404)

DOP Nr.TEN14

Zertifizierung :
QB 18.11.024

Fachgutachten :
Technisches Gutachten
14.2/16-2163_V1

- EN 15287-1-T450-N1-W-3-G(⊥)
- EN 15287-1-T450-N1-D-3-G(⊥)

Benutzung

Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz, Pellets



Installation bis 14 m: darüber hinaus auf Anfrage.
Flexibilität: Neigung bis zu 45° möglich

Ø Innen	Preis pro Meter CHF €	Art.-Nr.	Verpackung
80	113.06 98.31	156080	28 m
		159080	21 m
		158080	14 m
		157080	7 m
100	139.15 121.00	156100	28 m
		159100	21 m
		158100	14 m
		157100	7 m
125	154.27 134.15	159125	21 m
		158125	14 m
		157125	7 m
140	163.38 142.07	159140	21 m
		158140	14 m
		157140	7 m
150	172.45 149.96	159150	21 m
		158150	14 m
		157150	7 m
180	199.66 173.62	159180	14 m
		157180	7 m
200	226.85 197.26	159200	14 m
		157200	7 m

- FLEXIBILITÄT UND LEICHTIGKEIT**
äußerst einfach zu implementieren
- TECHNISCHES GUTACHTEN 14.2/16-2163_V1**
für Sicherheit und Versicherungsschutz
- PATENTIERTES VERFAHREN**
- ERHÖHTE SICHERHEIT**
angesichts der Brandgefahr

Beschränkt die
Kondensation

Ideale Verwendung
Holz- & Pelletöfen

Verbesserung des
Wärmewiderstand
Rth = 0,51 m2K/W


Fördert den
natürlicher Abzug

Reduziert das
Verrussrisiko

Reduziert
den Abstand zum Feuer

• Sicherheitsabstand je nach Brennmaterial

Rohrleitung innen	Anlage (Werk)	Vorgesehene Höchsttemperatur (T)	Sicherheitsabstand zu den Brennmaterialien
	Existierender Rauchabzug aus Ton + Vorisoliertes TEN LISS Rohr	T450	40 mm zwischen der Außenwand des Rauchabzugs aus Ton und allen Brennmaterialien des Bauwerks. (gemäß NF EN 15287-1)



Andere mögliche Konfigurationen siehe Technisches Gutachten.

Was Sie wissen müssen



EINZIEHEN DES ROHRS IN EINEN GEMAUERTEN EXISTIERENDEN RAUCHABZUG

		Ten Liss vorisoliert (mm)						
		80	100	125	140	150	180	200
20 x 20	Gerade oder 20x40	✓	✓	✓	✓	✓		
	Umlenkung bis zu 30°	✓	✓	✓	✓			
	Umlenkung bis von 30° bis 45°	✓	✓	✓				
25 x 25	Gerade oder 25x50	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Umlenkung bis 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Umlenkung von 30° bis 45°	✓	✓	✓	✓	✓		
30 x 30 et +	Gerade oder 30x50 oder mehr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Umlenkung bis 30°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Umlenkung von 30° bis 45°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



- ✓ Installation ohne Schwierigkeiten
- ✓ Installation mit Schwierigkeiten verbunden

Diese Tabelle dient nur zur Information; das Einziehen des vorisolierten TEN Rohres hängt von der Länge und der inneren Verfassung des Rauchabzugs ab und ob eine Umleitung vorhanden ist oder nicht. Es ist notwendig, den Durchgang vor dem Einziehen des Rohrs zu testen. Es kann eine Kontrolle mit einem Kegel mit einem 1 m langen Stück durchgeführt werden.


ABSCHLUSS OBEN

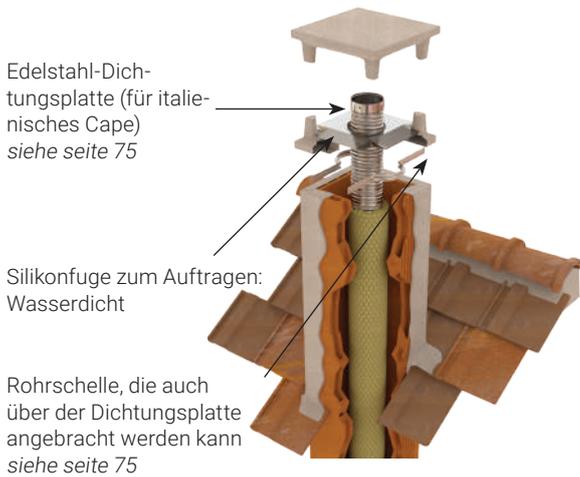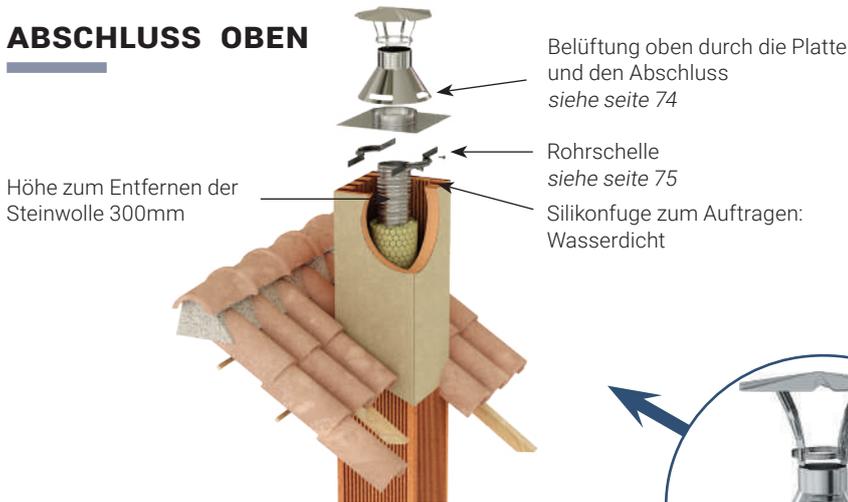

MONTAGE MIT UMLENKUNG

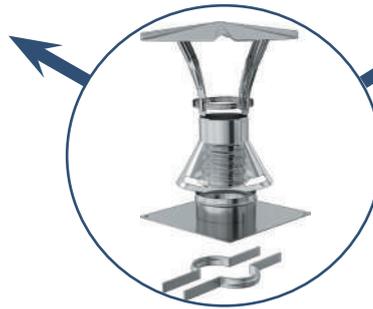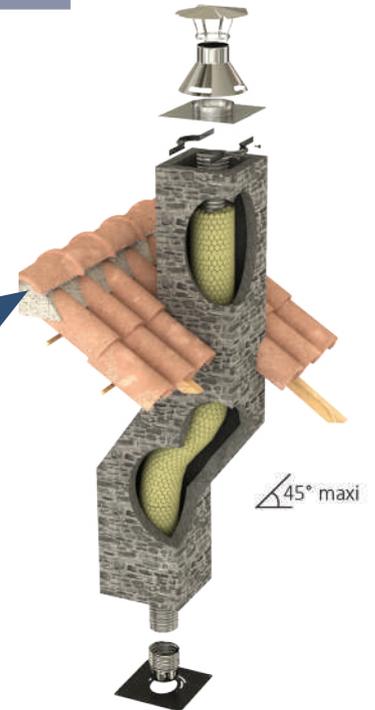

ABSCHLUSS UNTEN

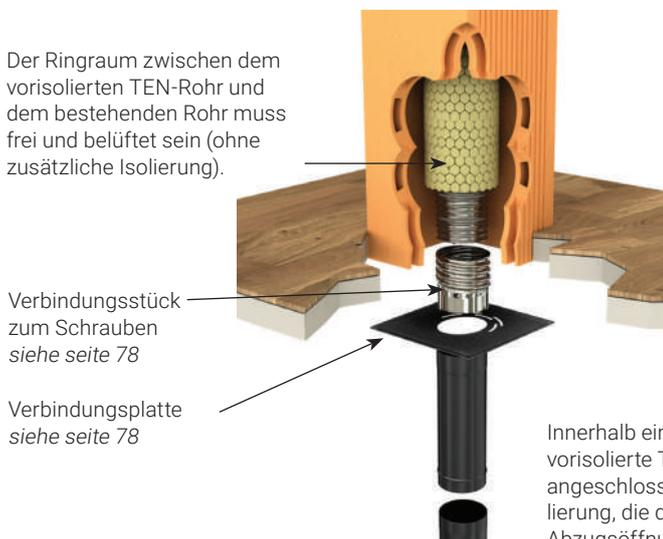

Innerhalb einer Abzugsöffnung kann das vorisolierte TEN-Verfahren direkt an das Gerät angeschlossen werden, wobei die Steinwollisolierung, die den Metallschlauch umgibt, in der Abzugsöffnung belassen werden kann.





TEN LISS

Flexible Rohre aus Edelstahl - glatte Innenseite

TEN LISS				SUPER TEN LISS			TECHNAFLEX				
Norm	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G EN1856-2-T250-P1-W-V2-L50010-O			Norm	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G EN1856-2-T250-P1-W-V2-L70010-O			Norm	CE 2270-CPR-055 EN1856-2-T600-N1-W-2-L50 008/010-G EN1856-2-T250-P1-W-2-L50 008/010-O		
ØInnen/Außen	Meterpreis CHF Meterpreis €	Art.-Nr. Karton Abwickelrolle Trommel	VPE	Meterpreis CHF Meterpreis €	Art.-Nr. Karton Abwickelrolle Trommel	VPE	Meterpreis CHF Meterpreis €	Art.-Nr. Karton Abwickelrolle Trommel	VPE		
80/86	40.35 35.09	059080 053080 055080	50 m 70 m 2x100 m	53.31 46.36	057080	50 m	40.35 35.09	064080	50 m		
100/106	59.29 51.56	059100 053100 055100	50 m 50 m 2x100 m	-	-	-	59.29 51.56	064100	50 m		
110/116	60.55 52.65	059110 053110	50 m 50 m	86.22 74.97	057110 054110	50 m 50 m	-	-	-		
125/131	63.63 55.33	059125 053125 055125	30 m 50 m 100 m	94.05 81.78	057125 054125 062125	30 m 50 m 100 m	-	-	-		
130/138	67.78 58.94	059130 053130	30 m 50 m	-	-	-	-	-	-		
140/146	71.97 62.58	059140 053140 055140	30 m 50 m 100 m	106.58 92.68	057140 054140	30 m 50 m	-	-	-		
150/156	77.66 67.53	059150 053150 055150	30 m 40 m 100 m	117.56 102.23	054150 062150	40 m 100 m	77.66 67.53	064150	32 m		
155/161	77.66 67.53	059155 053155 055155	30 m 40 m 100 m	117.56 102.23	057155 054155 062155	30 m 40 m 100 m	-	-	-		
167/173	89.15 77.52	059167 053167	30 m 30 m	125.40 109.04	057167 054167	30 m 30 m	-	-	-		
180/186	91.30 79.39	059180 053180 055180	30 m 30 m 70 m	133.23 115.85	057180 054180	30 m 30 m	91.30 79.39	064180	32 m		
200/206	99.19 86.25	059200 053200 055200	30 m 30 m 60 m	152.06 132.23	057200 054200	30 m 30 m	-	-	-		
220/226	111.65 97.09	059220	15 m	164.61 143.14	057220	15 m	-	-	-		
230/236	118.86 103.36	059230	15 m	172.44 149.95	057230	15 m	-	-	-		
250/256	124.02 107.84	059250	15 m	183.40 159.48	057250	15 m	-	-	-		
280/286	135.08 117.46	059280	15 m	197.52 171.76	057280	15 m	-	-	-		
300/306 Auf Anfrage	146.05 127.00	059300	10 m	208.51 181.31	057300	10 m	-	-	-		

➔ BENUTZUNG

	TEN LISS 	SUPER TEN LISS 	TECHNAFLEX 
Material	(2 Lagen) Innenwand EDELSTAHL 316L (1.4404) Aussenwand EDELSTAHL 316L (1.4404)	(2 Lagen) Innenwand EDELSTAHL 904L (1.4539) Aussenwand EDELSTAHL 316L (1.4404)	EDELSTAHL 316L (1.4404)
DOP	DOP Nr.TEN01	DOP Nr.TEN02	DOP Nr.TEN15
	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Gas	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Gas	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Gas
	HEIZKESSEL • Standard T > 160°	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Öl	HEIZKESSEL • Standard T > 160°
	Offener Kamin: Holz, Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz, Pellets	Offener Kamin: Holz Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz,- Pellets	Offener Kamin: Holz, Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz, Pellets

Verwenden Sie keine Edelstahlrohre in Friseur-, Reinigungs- und Lokalbereichen, die mit Chlordampf imprägniert sind.

➔ VERPACKUNG - Lieferformat



➔ BESCHREIBUNG

- Alle flexiblen Rohre sind mit einer Markierung im Meterabstand versehen, somit sparen Sie Zeit beim Schneiden.
- Auf den Kronen ist ebenfalls eine Markierung angebracht, welche durch einen Pfeil die Montagerichtung anzeigt sowie alle Produktinformationen (CE, DOP, ...).

• Herstellungsprozess für flexible TEN LISS UND SUPER TEN LISS :

Die Winden sind angeheftet und eingefasst gemäss dem nachstehenden Schema

Schematische Darstellung der Doppelheftung




ZUBEHÖR FÜR DIE ENDBEARBEITUNG

Oberer Teil der Rohrleitungen

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	883080	70.84	61.60
100/106	883100	81.18	70.59
125/131	883125	85.62	74.45
140/146	883140	88.56	77.01
150/156	883150	91.53	79.59
155/161	883155	91.53	79.59
180/186	883180	115.13	100.11
200/206	883200	118.08	102.68

Unverzichtbare Fertigstellung für vorisolierte TEN LISS

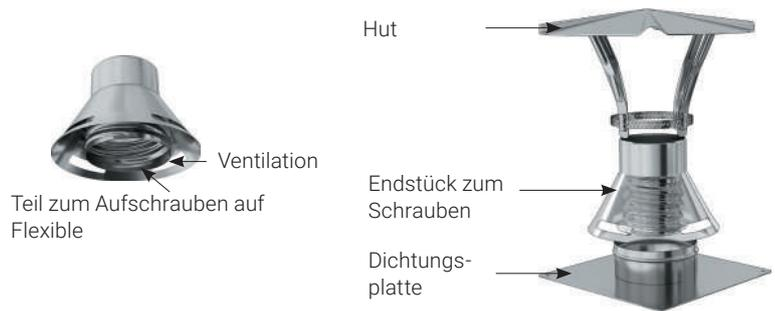

System durch SIMPLES AUFSCHRAUBEN auf Flexible

DTU-KONFORM: OBERBELÜFTUNG ÜBER DAS TERMINAL UND DIE PLATTE

WASSERDICHT: verhindert das Infiltrieren selbst bei starken Regenfällen

SCHORNSTEIN REINIGUNG: erleichtert das Durchführen von Bürsten

Integrierte Endkappe

INFO / HINWEIS

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	067080	38.94	33.86
100	067100	44.52	38.71
125	067125	50.07	43.54
140	067140	55.65	48.39
150	067150	62.57	54.41
155	067155	62.57	54.41
180	067180	72.34	62.90
200	067200	77.89	67.73


ENDSTÜCK ZUM KAMINFEGEN; Verhindert, dass der Flexible beim Schornsteinfegen beschädigt wird

TRAUSCHELLE 3 IN 1 :

- Tragfähigkeit, Halten und Zentrieren des Schlauchs
- Regenschutz
- Obere Belüftung des Kamins

DICHTUNGSPLATTE

verstärkt 1,5 mm

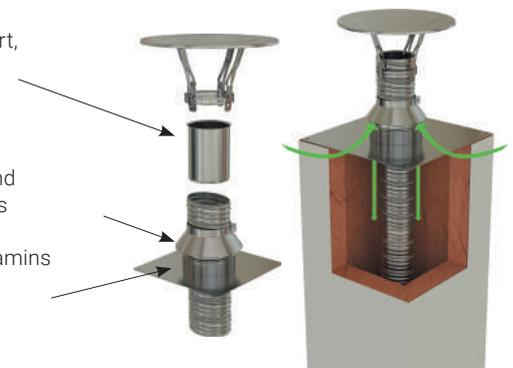

Flexibles Halte- und Zentrierungssystem: kompatibel mit allen flexiblen Edelstahlrohren TEN

Vereinfacht die Installation: zusätzliche Lastaufnahme des Rohrsystems

DTU-konform: Hochbelüftung über die Tropfschelle und die Platte

Wasserdicht: verhindert das Eindringen von Wasser auch bei starkem Regen

Schornsteinfegerspitze: erleichtert das Durchführen von Bürsten

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	162080	15.31	13.31
100	162100	16.69	14.51
125	162125	18.09	15.73
140	162140	19.47	16.93
150	162150	20.86	18.14
155	162155	20.86	18.14
180	162180	22.26	19.36
200	162200	23.64	20.56

Ø	DICHUNGSPLATTE VERSTÄRKT (STÄRKE 1,5MM)		CHF	€
	QUADRATISCH 35X35	RECHTECK 30X50		
80	097108	098108	75.74	65.86
100-110	097110	098110	75.74	65.86
125	097125	098125	75.74	65.86
140	097140	098140	75.74	65.86
150-155	097155	098155	75.74	65.86
180	097180	098180	75.74	65.86
200	097200	-	75.74	65.86
200	-	098200 (35x50)	79.87	69.45




ROHRSCHELLE AUS EDELSTAHL				ABSCHLUSSKAPPE OBEN		
ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	066080	18.00	15.65	161080	31.46	27.36
90/96	066090	19.65	17.09	161090	32.53	28.29
97/103	066097	20.07	17.45	161097	33.03	28.72
100/106	066100	20.27	17.63	161100	33.58	29.20
105/111	066105	20.92	18.19	161105	34.10	29.65
110/116	066110	21.01	18.27	161110	34.10	29.65
120/126	066120	21.01	18.27	161120	34.10	29.65
125/131	066125	21.01	18.27	161125	35.85	31.17
130/138	066130	21.45	18.65	161130	37.20	32.35
140/146	066140	21.82	18.97	161140	38.59	33.56
150/156	066150	23.45	20.39	161150	41.06	35.70
155/161	066155	23.45	20.39	161155	41.06	35.70
167/173	066167	26.38	22.94	161167	42.50	36.96
180/186	066180	29.30	25.48	161180	44.56	38.75
200/206	066200	31.13	27.07	161200	52.39	45.56
220/226	066220	39.35	34.22	161220	69.76	60.66
230/236	066230	39.35	34.22	161230	72.12	62.71
250/256	066250	41.19	35.82	161250	83.15	72.30
280/286	066280	61.30	53.30	161280	124.78	108.50
300/306	066300	63.58	55.29	161300	156.19	135.82
350/364	066350	71.60	62.26	161350	200.26	174.14
400/414	066400	76.16	66.23	161400	240.01	208.70

DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL QUADRATISCH					
ØInnen/Außen	DIM. PLATTE	Art.-Nr.	CHF	€	
80/86	350x350	096086	60.64	52.73	
100/106 - 110/116		096110	63.70	55.39	
125/131		096125	63.92	55.58	
130/138		096130	64.49	56.08	
140/146		096140	65.06	56.57	
150/156 - 155/161		096155	66.37	57.71	
167/173		096167	71.53	62.20	
180/186		096180	72.94	63.43	
200/206		096200	74.20	64.52	
220/226		096220	81.40	70.78	
230/236		096230	83.85	72.91	
250/256		400x400	096250	85.58	74.42
280/286			096280	90.77	78.93
300/306			096300	92.60	80.52

DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL RECHTECKIG					
ØInnen/Außen	DIM. PLATTE	Art.-Nr.	CHF	€	
80/86	300x500	099080	64.50	56.09	
100/106 - 110/116		099110	64.50	56.09	
125/131		099125	64.50	56.09	
140/146		099140	64.50	56.09	
150/156 - 155/161		099155	64.50	56.09	
167/173		099167	64.50	56.09	
180/186		099180	64.50	56.09	
200/206		350x500	099200	77.42	67.32
220/226			099220	77.42	67.32
230/236			099230	77.42	67.32
250/256	400x500	099250	88.71	77.14	
280/286		099280	90.77	78.93	

Ermöglicht eine vorschriftsmäßige Hochentlüftung von 5 cm².



Dichtungplatte Edelstahl für Betonhut

Vorgeschrittene Platte : 20x20 cm, 25x25 cm und 30x30 cm

Vorgeschrittene Platte : 20x40 cm und 30x50 cm

DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL FÜR BETONKAPPE QUADRATISCH							DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL FÜR BETONKAPPE RECHTECKIG				
Ø	Art.-Nr.	CHF	€	ITALIENISCHES CAPE			Art.-Nr.	CHF	€	ITALIENISCHES CAPE	
80	091108	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092108	85.97	74.76	20x40	30x50
100-110	091110	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092110	85.97	74.76	20x40	30x50
125	091125	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092125	85.97	74.76	20x40	30x50
140	091140	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092140	85.97	74.76	20x40	30x50
150-155	091155	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092155	85.97	74.76	20x40	30x50
180	091180	71.67	62.32	-	25x25	30x30	092180	85.97	74.76	-	30x50
200	091200	71.67	62.32	-	25x25	30x30	092200	85.97	74.76	-	30x50

ZUBEHÖR

Unterer Teil der Rohrleitungen



Rohrhalterungssystem mit Halterungsclips



HINWEIS

12 cm Doppelwand, die das Montieren und Abmontieren des Ofenrohrs erlauben (erleichtert die Montage ohne Schieber)

ANSCHLUSSSTUTZEN EDELSTAHL OFEN-FLEXIBLES ROHR

Ø Ofen	Ø Rohr flexibel	Art.-Nr.	CHF	€
97 M	125/131	123971	100.28	87.20
	155/161	123972	100.28	87.20
	180/186	123973	100.28	87.20
	200/206	123974	100.28	87.20
111 M	125/131	123111	100.28	87.20
	155/161	123112	100.28	87.20
	180/186	123113	100.28	87.20
	200/206	123114	100.28	87.20
125 M	125/131	123121	100.28	87.20
	150/156	123125	100.28	87.20
	155/161	123122	100.28	87.20
	180/186	123123	100.28	87.20
	200/206	123124	100.28	87.20
139 M	140/146	123141	100.28	87.20
	155/161	123142	100.28	87.20
	180/186	123143	100.28	87.20
	200/206	123144	100.28	87.20
150 M	150/156	123155	100.28	87.20
	155/161	123156	100.28	87.20
	180/186	123157	100.28	87.20
	200/206	123158	100.28	87.20
153 M	150/156	123151	100.28	87.20
	155/161	123152	100.28	87.20
	180/186	123153	100.28	87.20
180 M	200/206	123154	100.28	87.20
	150/156	123181	100.28	87.20
	155/161	123182	100.28	87.20
200 M	180/186	123183	100.28	87.20
	200/206	123184	100.28	87.20
	167/173	123202	100.28	87.20
200 M	180/186	123203	100.28	87.20
	200/206	123204	100.28	87.20



RAL 9016



RAL 9005

PLATTE QUADRATISCH 400X400 für ANSCHLUSSSTUTZEN OFEN-FLEXIBLES ROHR

Ø Ofen	Art.-Nr.		CHF	€
	WEISS	SCHWARZ		
97	125097	126097	102.71	89.31
111	125111	126111	102.71	89.31
125	125125	126125	102.71	89.31
139	125140	126140	102.71	89.31
150 - 153	125155	126155	102.71	89.31
180	125180	126180	102.71	89.31
200	125200	126200	102.71	89.31




RAL 9016



RAL 9005

PLATTE RECHTECKIGE 300X500 für ANSCHLUSSSTUTZEN OFEN-FLEXIBLES ROHR

Ø Ofen	Art.-Nr.		CHF	€
	WEISS	SCHWARZ		
97	127097	128097	98.99	86.08
111	127111	128111	98.99	86.08
125	127125	128125	98.99	86.08
139	127140	128140	98.99	86.08
150 - 153	127155	128155	98.99	86.08
180	127180	128180	98.99	86.08
200	127200	128200	98.99	86.08



Mörtel 45° Neigung

Verbindung Kaminrohr/
Ofen allein



VERBINDUNGSTÜCK ZUM OFENROHR EDELSTAHL

Ø Ofen	Art.-Nr.	CHF	€
97	124097	74.27	64.58
111	124111	74.27	64.58
125	124125	74.27	64.58
139	124140	81.05	70.48
150 - 153	124155	81.05	70.48
180	124180	87.79	76.34
200	124200	87.79	76.34

SAUBERKEITSPLATTE RUND

400 mm



SAUBERKEITSPLATTE RUND SCHWARZ DECKE* + ROSETTE			
Ø Rohr	Art.-Nr.	CHF	€
125	130125	97.36	84.66
139	130139	97.36	84.66
150 - 153	130150	100.15	87.09
180	130180	104.32	90.71
200	130200	104.32	90.71

*Deckenabschluss mit Anschluss Ofen - Rohrleitung

GARANTIERT die untere Belüftung des Kanals

SICHERHEIT : Halten der Platte mithilfe von Laschen, die die Verbindung zwischen Ofen und Rohr festklemmen

PLATTE IN 2 TEILEN : die untere Platte wird mithilfe von den mitgelieferten Magneten, mit der oberen Platte verbunden.

ABSCHLUSSROSETTEN SCHWARZ




ABSCHLUSSROSETTEN SCHWARZ WIRD MIT 6 MAGNETEN FÜR DIE BEIDEN LÖSUNGEN GELIEFERT				
Ø	ØAußen	Art.-Nr.	CHF	€
125	255	131125	48.21	41.92
139	262	131139	49.58	43.11
150 - 153	275	131150	50.95	44.30
180	275	131180	52.33	45.50
200	275	131200	53.71	46.70

DECKEN-LÖSUNG

auf quadratischer und rechteckiger Sauberkeitsplatte

ÄSTHETISCHER ABSCHLUSS: verbirgt die Lüftungslöcher der Sauberkeitsplatte und sorgt dank der Dicke der Magnete gleichzeitig für eine niedrige Belüftung des Kanals

LEICHT ZU MONTIEREN : einfache Positionierung mithilfe der 3 Magneten, die mit der Rosette geliefert werden
Dank der Magnete kann sie auf allen Arten von Materialien angebracht werden

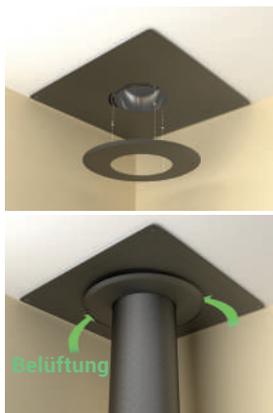

> Video
Montage




WAND-LÖSUNG

mit Magneten zum Anschrauben

ÄSTHETISCHER ABSCHLUSS: kaschiert die Löcher in der (nicht brennbaren) Verkleidung um das Rohr herum

LEICHT ZU MONTIEREN: einfache Positionierung mithilfe der 3 Magneten, die mit der Rosette geliefert werden

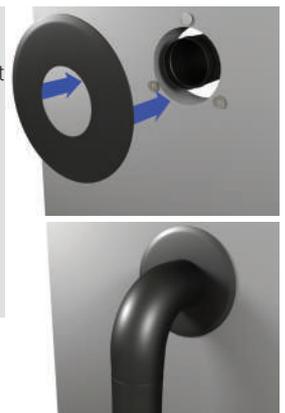


> Video
Montage



Niedrige
Belüftung

Schema Deckenmontage

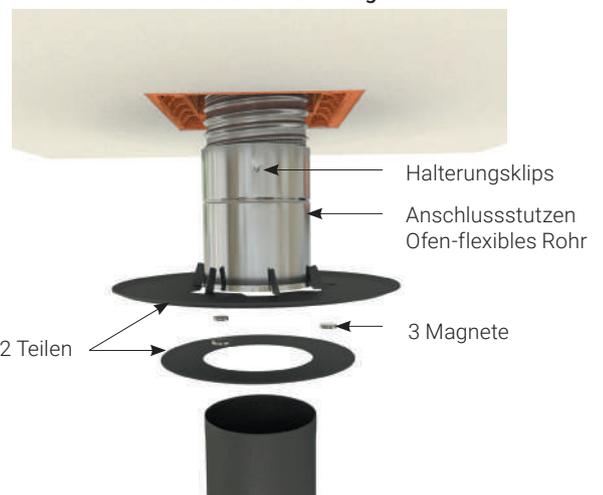

Halterungsklips

Anschlussstutzen
Ofen-flexibles Rohr

Platte in 2 Teilen

3 Magnete


ZUBEHÖR UNTERER TEIL DER ROHRLEITUNGEN

➔ VERBINDUNGSZUBEHÖR ZUM ANSCHRAUBEN UND VERBINDUNGSPLETTEN



ADAPTER EDELSTAHL ZUM FESTSCHRAUBEN
auf flexibel TEN LISS Rohre

Ø Flex - ØOfenseite	Art.-Nr.	CHF	€
80/86 - 80		siehe S.60	
100/106 - 100		siehe S.60	
125/131 - 125	881125	40.81	35.49
140/146 - 139	881140	42.30	36.78
150/156 - 150	881150	43.75	38.04
155/161 - 153	881153	43.75	38.04
180/186 - 180	881180	71.44	62.12
200/206 - 200	881200	86.03	74.81



VERBINDUNGSPLETTE SCHWARZE 400X400
für Adapter zum Festschrauben

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80/86		siehe S.60 (Platte 300X300)	
100/106		siehe S.60 (Platte 300X300)	
125/131	095125	84.58	73.55
140/146	095140	84.58	73.55
150/156	095150	84.58	73.55
155/161	095153	84.58	73.55
180/186	095180	84.58	73.55
200/206	095200	84.58	73.55

+ INFO / HINWEIS



ADAPTER EDELSTAHL ZUM FESTSCHRAUBEN
verringert/vergrößert

Ø Flexibel Ø Ofenseite	Art.-Nr.	CHF	€
125/131 150 männlich	880121	75.82	65.93
125/131 153 männlich	880123	75.82	65.93
140/146 150 männlich	880141	75.82	65.93
150/156 125 männlich	880155	75.82	65.93
150/156 153 männlich	880152	51.03	44.37
150/156 130 männlich	880153	75.82	65.93
155/161 125 männlich	880154	75.82	65.93
155/161 130 männlich	880156	75.82	65.93
155/161 150 männlich	880151	51.03	44.37
180/186 150 männlich	880181	80.20	69.74
180/186 153 männlich	880186	80.20	69.74

SYSTEM FÜR DIE MONTAGE

eines Anschlusses zum Festschrauben

1




Schneiden Sie den Flexiblen sauber ab.

3



Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn das Ganze (Platte + Adapter) auf den Flexiblen.

2

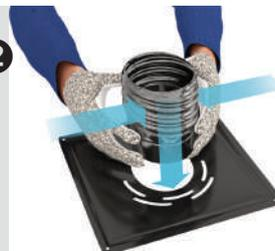

1 Klipsen Sie den Adapter zum Anschrauben auf die Platte.

2 Dazu ovalisieren Sie den Adapter durch Verformung so, dass er in die Platte eingeführt werden kann (das Loch in der Platte ist oval).


4



Das Ganze hochheben und an der Decke fixieren

ZUBEHÖR FÜR DIE ENDBEARBEITUNG


HUT EDELSTAHL



REGENHUT EDELSTAHL

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 / 80 bis 111	000001	62.47	54.32
N°2 / 120 bis 140	000002	69.20	60.17
N°3 / 153 bis 180	000003	90.03	78.29
N°4 / 200 bis 250	000004	105.93	92.11
N°5 / 300	000005	137.86	119.88

n°	1	2	3	4	5
A	235	300	390	435	500
B	155	220	250	275	275



FLACHER HUT EDELSTAHL

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 / 80 bis 125	000011	68.71	59.75
N°2 / 139 bis 153	000012	83.79	72.86
N°3 / 180 bis 200	000013	98.99	86.08
N°4 / 230 bis 250	000014	116.50	101.30

n°	1	2	3	4
A	235	305	395	445
B	155	220	250	275

UNTERE ABSCHLUSSPLATTE BELÜFTET

UNTERE ABSCHLUSSPLATTE EDELSTAHL BELÜFTET

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 von 125 bis 155	090101	104.85	91.17
N°2 von 167 bis 200	090102	109.69	95.38

Abschluss unten	A	B	ØC	D
N°1	260	480 bis 620	160	160 bis 300
N°2	300	515 bis 700	207	207 bis 390

STATISCHER STAUBSAUGER



- System Anti-Rückstau.
- Gitter aus Edelstahl Anti-Partikelschutz.
- Entspricht der Norm P50-413




VARINOX ANPASSBAR

Ø	Für flexible und starre Rohre	Art.-Nr.	CHF	€
N°1	80/86 bis 110/116 83 bis 111 auszieh.125	403001	133.47	116.06
N°2	125/131 bis 155/161 125 bis 153 auszieh.167	403002	163.08	141.81
N°3	167/173 bis 200/206 167 bis 200 auszieh.220	403003	206.87	179.89



VARISPIR ALU

Ø	Für flexible und starre Rohre	Art.-Nr.	CHF	€
N°1	80/86 bis 105/111 80 bis 111	401001	73.50	63.91
N°2	110/116 bis 125/131 111 bis 139	401002	94.22	81.93
N°3	140/146 bis 167/173 139 bis 180	401003	101.22	88.02
N°4	180/186 bis 200/206 190 bis 220	401004	129.16	112.31
N°5	220/226 bis 250/264 225 bis 260	401005	174.73	151.94

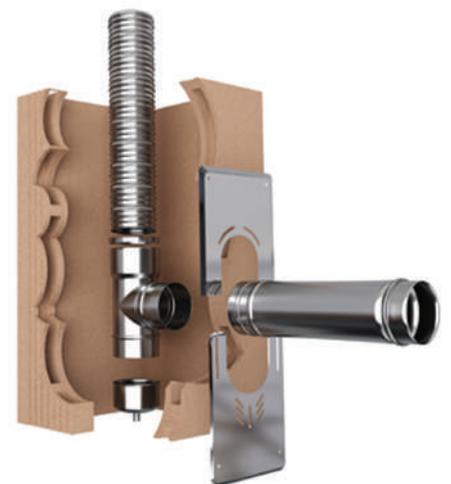

ZUBEHÖR FLEXIBLE ROHRE

ØInnen/Außen	T-STÜCK FÜR ROHRE EDELSTAHL 90° + SÄUBERUNG							
	EDELSTAHL 304				EDELSTAHL 316			
	Art.-Nr.	Heftung weibl. Heftung männl.	CHF	€	Art.-Nr.	Heftung weibl. Heftung männl.	CHF	€
80/86	886080 884080		74.16	64.49	-		-	-
90/96	886090		77.65	67.52	-		-	-
97/103	886097		78.23	68.03	-		-	-
100/106	886100 884100		78.23	68.03	885100		122.22	106.28
105/111	886105		78.81	68.53	-		-	-
110/116	886110 884110		81.16	70.57	-		-	-
120/126	886120 884120		81.67	71.02	-		-	-
125/131	886125 884125		87.04	75.69	888125 885125		134.85	117.26
130/138	886130 884130		89.03	77.42	888130 885130		138.01	120.01
140/146 Heftung 139	886140 884140		91.11	79.23	888140 885140		141.29	122.86
150/156 Heftung 150	886150 884150		97.04	84.38	888150 885150		149.28	129.81
155/161 Heftung 153	886155 884155		97.04	84.38	888155 885155		149.28	129.81
167/173	886167 884167		109.03	94.81	888167 885167		167.83	145.94
180/186	886180 884180		111.70	97.13	888180 885180		176.16	153.18
200/206	886200 884200		120.58	104.85	888200 885200		192.66	167.53
220/226	886220		185.47	161.28	888220		250.19	217.56
230/236	886230		205.14	178.38	888230 885230		264.51	230.01
250/256	886250		231.32	201.15	888250 885250		307.67	267.54
280/286	886280		246.62	214.45	888280		328.12	285.32
300/306	886300		261.90	227.74	888300		348.63	303.16
350/364	886350		414.61	360.53	-		-	-

rohrhaltungssystem mit Halterungsklips



T-STÜCK FÜR VERROHRUNG 90° EDELSTAHL 316 + SÄUBERUNG

Ø FLEXIBEL Heftung	Art.-Nr.	CHF	€
125/131 130 männlich	885126	134.85	117.26
140/146 130 männlich	885146	141.29	122.86
150/156 Heftung lang 130 männlich	885151	193.86	168.57
155/161 150 männlich	885156	149.28	129.81

rohrhaltungssystem mit Halterungsklips



Begrenzt den Druckverlust



ØInnen/Außen	T-STÜCK EDELSTAHLROHR 135° + SÄUBERUNG					
	EDELSTAHL 304			EDELSTAHL 316		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
125/131	887125	132.97	115.63	889125	173.85	151.17
140/146	887140	135.16	117.53	889140	182.83	158.98
150/156	887150	147.53	128.29	889150	192.98	167.81
155/161	887155	147.53	128.29	889155	192.98	167.81
167/173	887167	156.88	136.42	889167	217.59	189.21
180/186	887180	160.56	139.62	889180	228.11	198.36
200/206	887200	189.69	164.95	889200	250.01	217.40
220/226	887220	241.06	209.62	889220	324.25	281.96
230/236	887230	267.27	232.41	889230	344.15	299.26
250/256	887250	322.64	280.56	889250	401.25	348.91
280/286	887280	332.81	289.40	889280	428.12	372.28
300/306	887300	342.96	298.23	889300	455.09	395.73

ZUBEHÖRSET FÜR EDELSTAHLROHRE

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€
125/131	891125	189.57	164.84
140/146	891140	198.13	172.29
155/161	891155	211.43	183.85

ZUBEHÖR ANSCHLUSS FÜR FLEXIBLE



Benutzung: Ermöglicht das Zusammenhalten des flexiblen u. starren Rohrs



Benutzung: Ermöglicht die Verbindung von zwei flexiblen Rohren



rohrhalterungssystem mit Halterungsklips



ØInnen/Außen	RING MIT GREIFERN EDELSTAHL			ANSCHLUSS TEN EDELSTAHL		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	166080	18.38	15.98	116080	37.17	32.32
90/96	166090	18.49	16.08	116090	38.32	33.32
97/103	166097	18.53	16.11	116097	39.09	33.99
100/106	166100	18.60	16.17	116100	39.71	34.53
105/111	166105	18.61	16.18	116105	40.31	35.05
110/116	166110	18.65	16.22	116110	40.31	35.05
120/126	166120	18.72	16.28	116120	40.31	35.05
125/131	166125	18.80	16.35	116125	42.34	36.82
130/138	166130	18.94	16.47	116130	43.98	38.24
140/146	166140	19.00	16.52	116140	45.63	39.68
150/156	166150	19.11	16.62	116150	48.53	42.20
155/161	166155	19.11	16.62	116155	48.53	42.20
167/173	166167	19.25	16.74	116167	55.27	48.06
180/186	166180	19.44	16.90	116180	57.95	50.39
200/206	166200	19.71	17.14	116200	67.72	58.89
220/226	166220	19.92	17.32	116220	82.46	71.70
230/236	166230	20.03	17.42	116230	85.18	74.07
250/256	166250	20.19	17.56	116250	98.29	85.47
280/286	166280	23.16	20.14	116280	147.48	128.24
300/306	166300	24.53	21.33	116300	184.62	160.54
350/364	-	-	-	116350	236.66	205.79
400/414	-	-	-	116400	283.62	246.63

ØWXM	REDUZIERUNG FÜR FLEXIBLE EDELSTAHLROHRE		
	Art.-Nr.	CHF	€
86 x 83	608683	41.61	36.18
116 x 110	611610	36.25	31.52
126 x 110	612610	37.52	32.63
126 x 120	612620	36.25	31.52
131 x 111	613111	54.20	47.13
131 x 125	613125	37.52	32.63
138 x 130	613830	39.61	34.44
146 x 125	614625	62.47	54.32
146 x 139	614640	39.61	34.44
156 x 150	615650	40.84	35.51
156 x 153	615653	40.84	35.51
161 x 125	616125	75.00	65.22
161 x 139	616140	62.47	54.32
161 x 150	616150	49.66	43.18
161 x 153	616153	40.84	35.51
173 x 153	617353	70.82	61.58
173 x 167	617367	68.68	59.72
186 x 125	618625	87.48	76.07
186 x 139	618639	83.34	72.47
186 x 153	618653	79.15	68.83
186 x 180	618680	71.63	62.29
206 x 125	620625	95.83	83.33
206 x 139	620639	91.64	79.69
206 x 153	620653	89.59	77.90
206 x 180	620680	87.48	76.07
206 x 200	620600	85.43	74.29
226 x 200	622600	91.64	79.69
226 x 220	622620	87.48	76.07
236 x 230	623630	91.64	79.69
256 x 250	625650	95.83	83.33
264 x 250	626450	99.98	86.94
286 x 280	628680	122.53	106.55
314 x 300	631400	145.79	126.77
364 x 350	636450	187.48	163.03
414 x 400	641400	245.79	213.73



STARTSCHELLE AUS EDELSTAHL

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€
110/116	016011	26.19	22.77
125/131	016012	27.37	23.80
140/146	016013	28.19	24.51
155/161	016015	31.38	27.29
167/173	016016	34.12	29.67
180/186	016018	38.49	33.47
200/206	016020	43.63	37.94
230/236	016023	55.99	48.69
250/256	016025	62.72	54.54
280/286	016028	79.37	69.02
300/306	016030	83.35	72.48
350/364	016035	105.14	91.43
400/414	016040	119.04	103.51

⊕ Ø100, Ø130 und Ø150 siehe S.53

Ermöglicht den Anschluss an den Vorlauf eines Kessels



Flexibles Reduzierstück: Ermöglicht das Reduzieren und Verbinden eines flexiblen und starren Rohrs

ZUBEHÖR FÜR ANSCHLÜSSE

START-ANSCHLUSS KAMINEINSATZ EDELSTAHL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
150W x 156	118150	86.28	75.03
153W x 161	118153	86.28	75.03
180W x 186	118180	91.89	79.90
200W x 206	118200	94.66	82.31
230W x 236	118230	111.34	96.82
250W x 256	118250	116.92	101.67
280W x 286	118280	132.22	114.97
300W x 306	118300	140.45	122.13
180W x 161	117180	100.23	87.16
200W x 186	117200	100.23	87.16
230W x 206	117230	128.66	111.88
250W x 236	117250	128.66	111.88



Reduziert

ANSCHLUSS ABGANG FEUERSTELLE TELESKOPISCH EDELSTAHL						
Ø	RECHTS			ABGEBOGEN 30°		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
180W x 155/161	119715	255.24	221.95	119515	294.46	256.05
180W x 180/186	119718	255.24	221.95	119518	294.46	256.05
200W x 155/161	119815	255.24	221.95	119415	294.46	256.05
200W x 180/186	119818	255.24	221.95	119418	294.46	256.05
200W x 200/206	119820	255.24	221.95	119420	294.46	256.05
230W x 155/161	119915	255.24	221.95	119315	294.46	256.05
230W x 180/186	119918	255.24	221.95	119318	294.46	256.05
230W x 200/206	119920	255.24	221.95	119320	294.46	256.05
230W x 230/236	119923	255.24	221.95	119323	294.46	256.05

ADAPTER EDELSTAHL FLEXIBEL/FLEXIBEL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
186W x 155/161	121715	123.81	107.66
186W x 180/186	121718	123.81	107.66
206W x 155/161	121815	123.81	107.66
206W x 180/186	121818	123.81	107.66
206W x 200/206	121820	123.81	107.66
236W x 155/161	121155	123.81	107.66
236W x 180/186	121180	123.81	107.66
236W x 200/206	121200	123.81	107.66
236W x 230/236	121230	123.81	107.66
236W x 250/256	121250	123.81	107.66




ADAPTER EDELSTAHL STARR/FLEXIBEL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
180M x 155/161	122715	101.28	88.07
180M x 180/186	122718	101.28	88.07
200M x 155/161	122815	101.28	88.07
200M x 180/186	122818	101.28	88.07
200M x 200/206	122820	101.28	88.07
230M x 155/161	122155	101.28	88.07
230M x 180/186	122180	101.28	88.07
230M x 200/206	122200	101.28	88.07
230M x 230/236	122230	101.28	88.07
230M x 250/256	122250	101.28	88.07

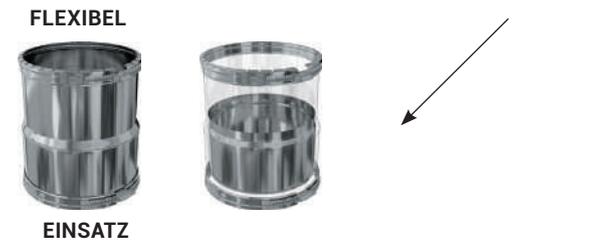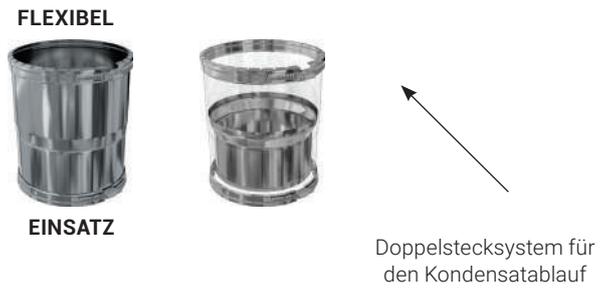

MONTAGE VON GESCHLOSSENEN KAMINEN KAMINEINSÄTZEN - VERROHRUNG



KESSELMONTAGEN - VERROHRUNG

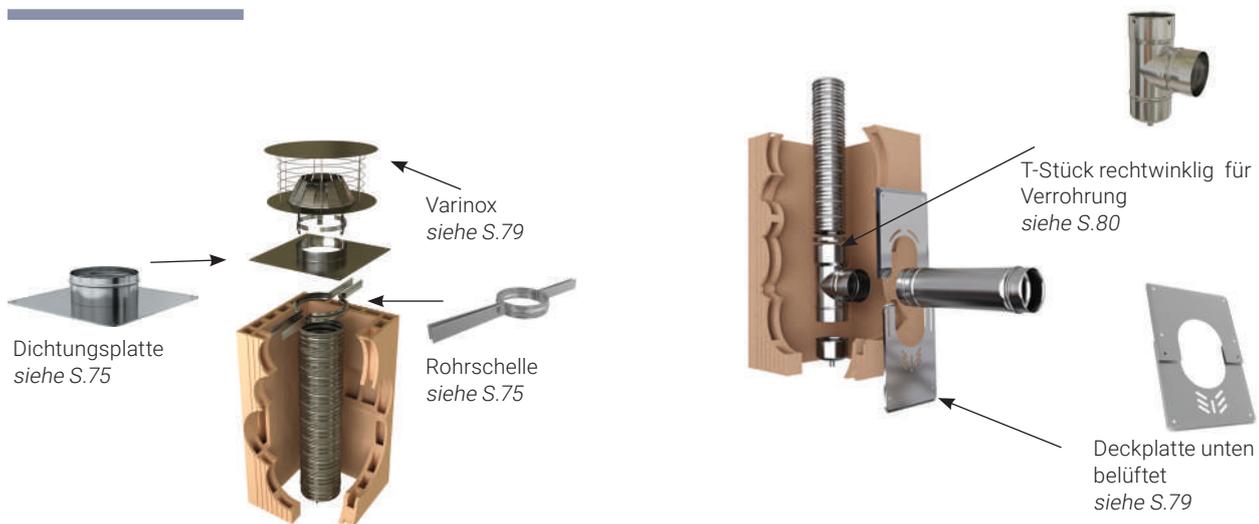

ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

➔ MODERATOREN ABZUG



MODERATOR			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100/130	920031	75.64	65.77
139/200	920032	94.00	81.74
200/280	920033	245.74	213.69



MODERATOR SCHWARZ			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100/130	920531	128.02	111.32
139/200	920532	138.85	120.74

➔ KAMINZUGREGLER



KAMINZUGREGLER EDELSTAHL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100	275100	130.32	113.32
150	275150	159.80	138.96
180	275180	249.11	216.62

Ø 100 Adapter auf Anfrage



KAMINZUGREGLER SCHWARZ			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100	275105	137.34	119.43
150	275155	169.76	147.62
180	275185	258.67	224.93

Ø 100 Adapter auf Anfrage

➔ ADAPTER KAMINZUGREGLER Ø150



Für Kaminzugregler Ø150

ADAPTER EDELSTAHL
auf T-Stück rechtwinklig Edelstahl
Heftung männlich.

Ø Heftung T-Stück	Art.-Nr.	CHF	€
125 männlich	275412	21.74	18.90
130 männlich	275414	21.74	18.90
139 männlich	275413	21.74	18.90
153 männlich	275416	21.74	18.90
180 männlich	275418	26.11	22.70



Für Kaminzugregler Ø150

ADAPTER SCHWARZ MATT
auf T-Stück rechtwinklig
schwarz matt
Heftung weiblich

Ø Heftung T-Stück	Art.-Nr.	CHF	€
125 weiblich	275312	23.17	20.15
130 weiblich	275314	23.17	20.15
139 weiblich	275313	23.17	20.15
150 weiblich	275315	23.17	20.15
153 weiblich	275316	23.17	20.15
180 weiblich	275318	27.54	23.95



➔ ADAPTER FÜR REGULIERER Ø180

Auf mattschwarzem Winkel-T-Stück Ø180 einen M/M-Anschluss verwenden Ref.381318 (siehe S.64).



ASPIROMATIC EDELSTAHL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 83 bis 153	600001	383.08	333.11
N°2 125 bis 180	600002	433.53	376.98
N°3 180 bis 230	600003	497.38	432.50



WINDE FÜR VORISOLIERTE FLEXIBLE SCHLÄUCHE + VERZINKTE HALTERUNG KABELLÄNGE = 15M		
Art.-Nr.	CHF	€
276110	378.57	329.19



SACK BIAFEU 100 LITRE / 15 KG		
Art.-Nr.	CHF	€
276010	267.31	232.44



SCHLAUCHZUG EDELSTAHL FÜR FLEXIBLE VON Ø 125 BIS Ø 250		
Art.-Nr.	CHF	€
276100	605.00	526.09



SCHORNSTEINFEGERTÜR ISOLIERT 135 X 205 MM		
Art.-Nr.	CHF	€
275000	42.07	36.58

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

POLI PELLET Ø 80 - 100 KAMINKEHRER-SET - LÄNGE 3 M

Art.-Nr.	CHF	€
276080	87.04	75.69



NYLONBÜRSTEN POLI PELLET (Schachtel 6 Stück)

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	276084	91.71	79.75
100	276086	91.71	79.75



VERLÄNGERUNG 2 M POLI PELLET

Art.-Nr.	CHF	€
276082	44.85	39.00



ALU-KLEBEBAND FÜR HOHE TEMPERATUREN 250°C 50-M-ROLLE

LARGEUR	Art.-Nr.	CHF	€
50 mm x 50 m	276025	19.64	17.08
75 mm x 50 m	276027	28.39	24.69




ALU-KLEBEBAND FÜR HOHE TEMPERATUREN 250°C FORTLAUFEND 15-m-Rolle - Breite 50 mm

Art.-Nr.	CHF	€
276015	17.12	14.89

SET FÜR LUFTEINLASS, ABGEDICHTET FÜR OFEN-AUSGANG Ø 40 À Ø 100

Art.-Nr.	CHF	€
276400	193.20	168.00

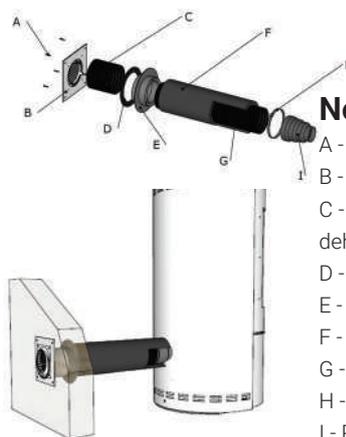


Nomenklatur :

- A - Fixierschraube für das äußeres Gitter
- B - Außengitter
- C - Flexibler für Mauerdurchgang dehnbar bis 50 cm
- D - Wanddichtung
- E - Innerer Verbindungsring
- F - Isolierende Anti-Kondensationshülle
- G - Rohr flexibel schwarz dehnbar 1 m
- H - Rohrschelle x 2
- I - Reduktion aus Aluminium Ø 100 - 80 - 60 - 40 zum Nachschneiden

SET LUFTEINLASS Ø 125 weiß lackiert

Art.-Nr.	CHF	€
276420	139.16	121.01

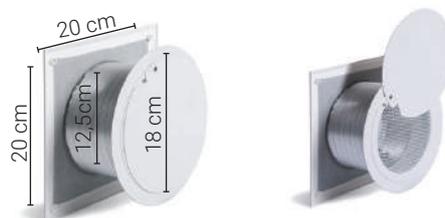

VENTILATOR DS 120

(Warmluftverteiler zu einem angrenzenden Raum)

Art.-Nr.	CHF	€
276120	209.31	182.01



VERTEILERSET DS 250 PRO

(Warmluftverteiler zu 2 Räumen)

Art.-Nr.	CHF	€
276250	563.48	489.98



Ø Mündungen Ø125

LÖSUNG FÜR HOLZ- UND PELLETÖFEN, MIT DER DIE WÄRME IN DER DIREKTEN UMGEBUNG DES OFENS AUFGENOMMEN WERDEN KANN.

SET-ZUSAMMENSETZUNG :

- Ansauggitter
- 1 Heißluftgruppe
- 2 Mündungen Ø 125 mm
- 1 Y Ø 125
- 1 nicht isolierter Schöpfschlauch 1,5 mm Ø 125 mm
- 8 Ringe
- 1 Alu-Klebeband 10 mm



BELÜFTUNGS-SCHLÄUCHE



AKKORDEONSCHLAUCH ALUMINIUM

ALU 98%
DICKE 0,10
KONTINUIERLICH HITZEBESTÄNDIG BIS 250°.
DOPPELTE HEFTUNG

0,45 M BIS 1,50 M

0,85 M BIS 3 M

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF*	€*	Art.-Nr.	CHF*	€*
80/86	045080	13.46	11.70	085080	25.71	22.36
90/96	045090	13.82	12.02	085090	26.06	22.66
97/103	045097	14.28	12.42	085097	26.80	23.30
100/106	045100	14.86	12.92	085100	27.88	24.24
105/111	045105	15.34	13.34	085105	28.62	24.89
110/116	045110	15.82	13.76	085110	29.57	25.71
120/126	045120	16.89	14.69	085120	31.31	27.23
125/131	045125	17.17	14.93	085125	32.44	28.21
133/139	045133	18.27	15.89	085133	34.83	30.29
140/146	045140	18.71	16.27	085140	35.74	31.08
150/156	045150	20.64	17.95	085150	39.42	34.28
153/159	045153	20.68	17.98	085153	39.49	34.34
155/161	045155	22.21	19.31	085155	42.29	36.77
160/166	045160	22.37	19.45	085160	42.70	37.13
167/173	045167	23.61	20.53	085167	45.15	39.26
180/186	045180	38.33	33.33	085180	73.13	63.59
200/206	045200	44.14	38.38	085200	84.20	73.22

* Preis nach Länge

Benutzung



LUFT

KOMPRIMIERTER AKKORDEONSCHLAUCH

Anschluss von Dunstabzugshauben, V.M.C., Wäschetrocknern, Heißluft und allen Belüftungssystemen. Wird mit einem Werbekarton geliefert.



ØInnen/Außen	ANSCHLUSS ALUMINIUM			ROSETTE ALUMINIUM		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	454080	7.02	6.10	791086	7.72	6.71
90/96	454090	7.02	6.10	-	-	-
97/103	454097	7.02	6.10	791103	8.66	7.53
100/106	454100	7.02	6.10	-	-	-
105/111	454105	7.02	6.10	-	-	-
110/116	454110	7.02	6.10	791116	9.41	8.18
120/126	454120	7.02	6.10	-	-	-
125/131	454125	7.02	6.10	791131	10.22	8.89
133/139	454133	7.45	6.48	-	-	-
140/146	454140	7.45	6.48	791146	11.47	9.97
150/156	454150	7.45	6.48	-	-	-
153/159	454153	7.88	6.85	-	-	-
155/161	454155	7.88	6.85	791161	25.39	22.08
160/166	454160	7.88	6.85	-	-	-
167/173	454167	7.88	6.85	-	-	-
180/186	454180	7.88	6.85	-	-	-
200/206	454200	7.88	6.85	-	-	-



Ø	T-STÜCK RECHTWINKLIG ALU			T-STÜCK Y VERZINKT		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
90/96	180090	35.91	31.23	-	-	-
100/106	180100	37.04	32.21	880100	68.07	59.19
110/116	180110	38.15	33.17	880110	69.60	60.52
125/131	180125	38.69	33.64	880125	72.34	62.90
150/156	180150	39.73	34.55	-	-	-
155/161	180155	39.73	34.55	-	-	-

Ø	REDUKTION ALU BELÜFTUNG		
	Art.-Nr.	CHF	€
100M X 80M	010080	30.07	26.15
125M X 100M	012500	40.11	34.88
125M X 110M	012510	32.05	27.87
150M X 125M	015025	44.06	38.31
100W X 80M	010081	30.07	26.15

ANPASSUNGSFÄHIGE ROHRSCHELLE VON Ø80 BIS 160		
Art.-Nr.	CHF	€
000990	3.23	2.81
/Stück		
Packung mit 10 Stück		

FLEXIBLE ROHRE TEN FLEX ANTI-MIKROBEN



TEN FLEX ALU LACKIERT ANTI-MIKROBIEN AUSZIEHBAR VON 0,85 BIS 3 M

Verpackung 10 Stück - Preis pro Länge

SCHLAUCH ALUMINIUM DOPPELTE HEFTUNG
DICKE 0,105 MM
BRANDSCHUTZKlassifizierung M0
(FRANKREICH)


Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	084080	29.33	25.50
100	084100	35.18	30.59
125	084125	41.06	35.70
150	084150	48.38	42.07
160	084160	51.30	44.61
200	084200	64.50	56.09

tenflex



ISOLIERHÜLLE 3 M AUS ANTIALLERGISCHER WATTE (M1)

Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	074080	34.81	30.27
100	074100	37.71	32.79
125	074125	39.16	34.05
150	074150	40.62	35.32
160	074160	43.52	37.84
200	074200	49.31	42.88



ISOLIERHÜLLE 3 M GLASWOLLE (M0)

Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	075080	34.81	30.27
100	075100	37.71	32.79
125	075125	39.16	34.05
150	075150	40.62	35.32
160	075160	43.52	37.84
200	075200	49.31	42.88



ANSCHLUSS RM ALUMINIUM anti-Mikroben lackiert

Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	453080	10.26	8.92
100	453100	10.56	9.18
125	453125	10.84	9.43
150	453150	11.14	9.69
160	453160	11.29	9.82
200	453200	11.73	10.20



FÜR EIN GESUNDES ZUHAUSE :

Blau lackierte Innenverkleidung, die gegen Wachstum von Bakterien und Pilzen (Penicillium funiculosom ATCC 9644, Staphylococcus aureus, Salmonella thypimurium...) im Lüftungskanal behandelt wurde



TEMPERATUR: -30°C/+150°C

Norm

Beschichtung getestet nach Norm :
ASTM G21-13 / ISO 22196:2011

Benutzung



UMHÜLLBARE HEIZUNG



KLIMAAANLAGE



VMC



ABZUGSHAUBE

SCHLÄUCHE FÜR GASVERBINDUNGEN

Benutzung



GAS

AKKORDEONSCHLAUCH SPEZIELL FÜR GAS

Sichtbarer Anschluss von Gas-Haushaltsgeräten an Rauchabzüge. Ausziehbar von 0,45 m bis max. 1,50 m.



AKKORDEONSCHLAUCH SPEZIAL GAS + ANSCHLUSS ALU AUSDEHNBAR VON 0,45 BIS 1,5 M

Preis nach Länge

ALUMINIUM A5
DICKE 0,15
ENTSPRICHT DER NORM XP D35-311

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€
83/89	015083	26.32	22.89
97/103	015097	29.34	25.51
111/116	015111	31.40	27.30
125/131	015125	32.94	28.64
139/146	015139	35.73	31.07
153/161	015153	38.94	33.86



ALU-ANSCHLUSSSTÜCK FÜR GASSCHLAUCH

einzeln erhältlich

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
83	014083	11.29	9.82
97	014097	13.19	11.47
111	014111	13.52	11.76
125	014125	13.52	11.76
139	014139	14.41	12.53
153	014153	14.94	12.99



ALU-RING FÜR GAS 16 CM

Wandanschluss


Ø	Art.-Nr.	CHF	€
83	916830	10.66	9.27
97	916970	11.03	9.59
111	916111	11.44	9.95
125	916125	12.10	10.52
139	916139	13.50	11.74
153	916153	14.52	12.63

ANSCHLUSS AN GASGENERATOR

Das flexible, dehnbare Verbindungsrohr wird mit einer passenden Muffe verkauft. Bei der Montage muss das Ende des flexiblen, dehnbaren Rohrstücks, das in den weiblichen Teil der Muffe gesteckt wird, in einer gefalteten Position bleiben. Der männliche Teil der Muffe wird in die Düse des Geräts gesteckt.

Legende

- ① Flexibel in gefaltetem Zustand
- ② Gerätedüse
- ③ Muffe zum Anpassen (5 bis 7 cm lange Überlappung, mit flexiblem Schlauch mitgeliefert durch den Hersteller)



ANSCHLUSS AN DIE WAND EINES EINGEMAUERTEN ROHRS

Es muss ein Alu-Ring für den Anschluss an die Wand des gemauerten Rohrs verwendet werden. Dieser Ring muss so angepasst werden, dass der Vorsprung vom eingemauerten Rohr etwa 1 cm beträgt. Bei der Montage muss der Teil des Schlauchs, der eingesteckt wird, in der gefalteten Position bleiben.

Legende

- ① Rosette Alu
- ② Ring Alu angepasste Länge
- ③ Überlappung 5 bis 7 cm (Flexibler in gefalteter Position)




INSTALLATIONSANLEITUNG "SPEZIELL FÜR GAS"

Die Installation soll :


- niemals mehr als 1,50 m in der abgewickelten Länge haben
- nicht mehr als 2 Bögen haben (Winkel des Bogens maximal 90°)
- ein ansteigendes Gefälle von mindestens 3% zum Abzugskanal einhalten
- aus einem Stück gefertigt sein (keine Verbindung von zwei flexiblen Verbindungsrohren)




NEIN
kein Gegen-
gefälle



JA
Neigung 3%
Minimum



1,5 Meter
maximal



2 Biegungen
90°
maximal

SCHUTZRINNEN AUS EDELSTAHL



SCHUTZRINNEN AUS EDELSTAHL FÜR GASROHRE

Preis pro 1m Länge

BREITE	Art.-Nr.	CHF	€
60 mm Rohr Ø 22 maxi	999060	31.18	27.11
70 mm Rohr Ø 36 maxi	999070	36.35	31.61
90 mm Rohr Ø 54 maxi	999090	44.19	38.43

BENUTZUNG


DTU 61.1 (NF P 45-204-2)

Ein Außenrohr, das aus dem Boden gegen eine Wand ragt, muss durch eine Vorrichtung wie eine Ummantelung, eine Halbschale usw. geschützt werden ...

VERPACKUNG


10 Rinnen pro Packung

60 mm - Rohr Ø 22 maxi

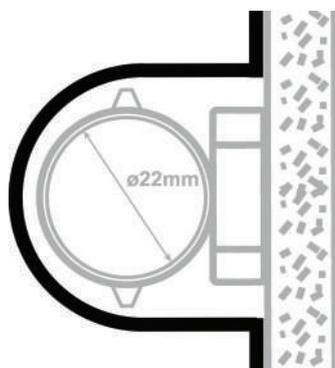


Art.-Nr 999060

70 mm - Rohr Ø 36 maxi

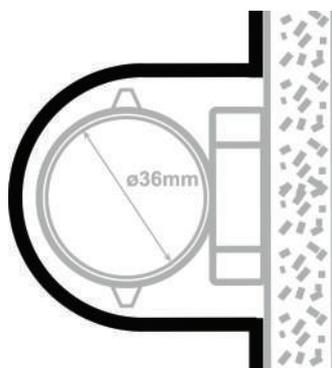

Art.-Nr 999070

90 mm - Rohr Ø 54 maxi

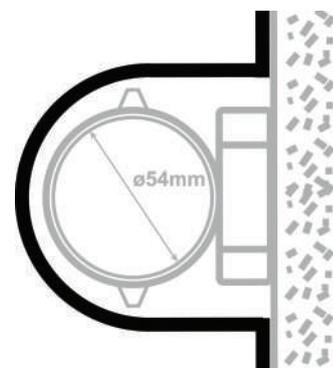

Art.-Nr 999090



INFO / HINWEIS

TIPPS ZUR ANWENDUNG

Um die Länge der Kabelrinnen-Montagen zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit:

- Auf die gewünschte Grösse zuschneiden
- Diese übereinander zu schieben

WEITERE ANWENDUNGEN

■ Für den Schutz einer Wasserleitung :

- Anti-Schock
- Einfache Pflege mit Reinigungsmittel

■ Für den Schutz von Stromkabeln :

- Anti-Schock
- Kann mit Epoxidfarbe überstrichen werden, für eine optimale Anpassung an die Umgebung

